


Geberit AP127 AP-Spülkasten Spül-Stopp-Spülung

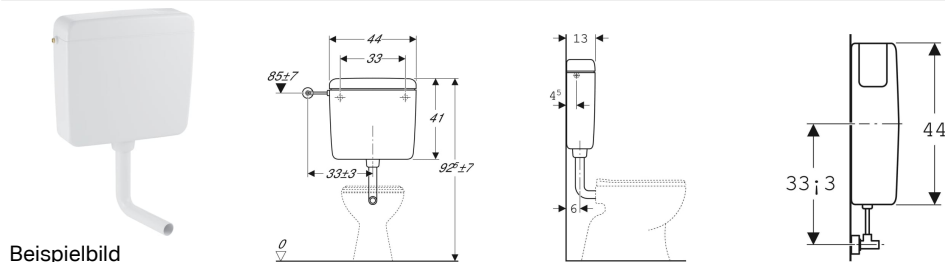

Verwendungszwecke

- Für tiefhängende Montage

Eigenschaften

- Gegen Kondenswasserbildung gedämmt
- Wasseranschluss seitlich oder hinten mittig

Technische Daten

| | |
|---|----------|
| Maximale Wassertemperatur | 25 °C |
| Spülmenge Werkseinstellung | 9 l |
| Spülmenge Einstellbereich | 6 / 9 l |
| Berechnungsdurchfluss | 0.11 l/s |
| Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss | 50 kPa |
| Werkstoff | ASA |

Lieferumfang

- Eckventil 1/2", verchromt
- Verbindungsbogen aus Kupfer, verchromt
- Spülbogen 90° aus ABS, ø 50 / 44 mm, 23 x 23 cm
- Manschette aus EPDM, ø 44 / 55 mm
- Befestigungsmaterial

| Art.-Nr. | Farbe / Oberfläche | B | H | T | VE1 | VE2 | VE3 | VE4 |
|--------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|--------|---------|---------|
| 127.000.04.1 | moosgrün | | | | 1 St. | | | |
| 127.000.10.1 | bahamabeige | 44 cm | 41 cm | 13 cm | 1 St. | 36 St. | 180 St. | |
| 127.000.11.1 | weiß-alpin | 44 cm | 41 cm | 13 cm | 1 St. | 36 St. | 180 St. | 360 St. |
| 127.000.CG.1 | manhattan | | | | 1 St. | | | |



- Armaturengruppe I gemäß DIN 4109