


Geberit GIS Verbindungslasche



Beispielbild

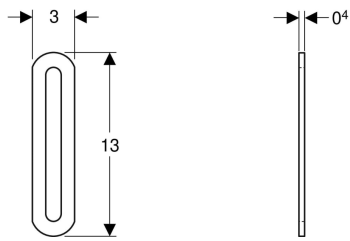

Verwendungszwecke

- Zum Erstellen von Geberit GIS Tragsystemen
- Zum Verbinden von Geberit GIS Profilen im Bereich horizontaler Stöße von Beplankungen
- Für rechtwinklige oder schräge Wandanschlüsse

Eigenschaften

- Verzinkt
- Mit Langloch

Technische Daten

Werkstoff

Stahl

Lieferumfang

- 2 Drehrastbolzen
- 2 Muttern M8

| Art.-Nr. | B | H | T | VE1 | VE2 | VE3 | VE4 |
|--------------|------|-------|--------|--------|--------|---------|----------|
| 461.022.00.1 | 3 cm | 13 cm | 0.4 cm | 10 St. | 50 St. | 200 St. | 4000 St. |
| 461.022.00.5 | 3 cm | 13 cm | 0.4 cm | | | | |