


## Geberit GIS Set Waschtisch für Standarmatur

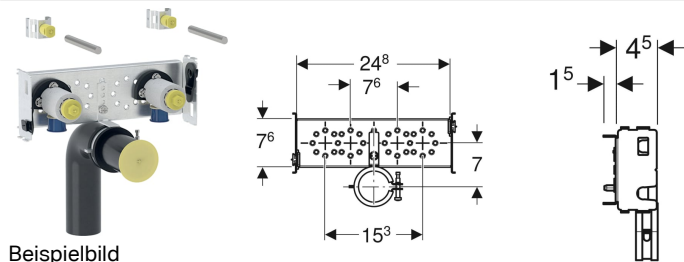

### Verwendungszwecke

- Zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme für Vorwände, Trennwände oder frei stehende Wände
- Zur Montage von Waschtischen
- Für Standarmaturen

### Eigenschaften

- Traverse verzinkt
- Traverse mit zwei Schnellbefestigungen
- Im Geberit GIS Tragwerk stufenlos höhenverstellbar

### Lieferumfang

- 2 Anschlusswinkel R 1/2"
- 2 Schalldämmunterlagen
- 2 Dämmhülsen
- 5 Schutz- und Markierstopfen
- 2 Abdichtscheiben

- Befestigungsabstand Waschtisch standardmäßig 28 cm, anpassbar mit dem Geberit GIS Tragwerk
- Befestigung Anschlussbogen schallgedämmt
- Wasseranschluss MasterFix- und MeplaFix-fähig
- Anschlusswinkel werkzeuglos montierbar
- Abdichtscheibe selbstklebend, vliesbeschichtet
- Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar / 1500 kPa

### Technische Daten

Werkstoff | Stahl

- Anschlussbogen aus PE-HD, ø 50 mm, verlängert
- Dichtung ø 44 / 32 mm
- 2 Befestigungsclips M10
- 2 Gewindestangen M10
- Befestigungsmaterial

| Art.-Nr.     | B       | H      | T      | VE1   | VE2    | VE3    | VE4     |
|--------------|---------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|
| 461.430.00.1 | 24.8 cm | 7.6 cm | 4.5 cm | 1 St. | 10 St. | 50 St. | 150 St. |
| 461.430.00.Z |         |        |        |       |        |        |         |