


**Geberit Badewannenablauf mit Drehbetätigung, d52, Länge 26 cm, mit Fertigbauset**



Beispielbild

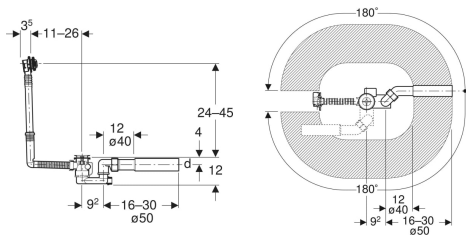

**Verwendungszwecke**

- Für Badewannen mit Ventilloch ø 52 mm
- Für Badewannen aus Stahl, Kunststoff oder Guss
- Für Badewannen in Standardgröße

**Eigenschaften**

- Güteüberwacht nach EN 274-3
- Mit Überlauf

**Lieferumfang**

- Fertigbauset
- Ablaufventil
- Geruchsverschluss

- Überlaufkopf ausgerichtet befestigbar
- Doppelseitige Dichtungen an Ab- und Überlauf

**Technische Daten**

Ablaufleistung	0.8 l/s
Überlaufleistung	0.6 l/s
Sperrwasserhöhe	50 mm

- Anschlussbogen aus PE-HD, ø 40 / 50 mm
- Bauschutz
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	DN	d, ø	VE1	VE2	VE3	VE4	
150.520.21.1	hochglanz-verchromt	40	40/50 mm	1 St.	10 St.	80 St.	160 St.	➔
150.518.21.1	hochglanz-verchromt	40	40/50 mm					
150.520.21.6	hochglanz-verchromt	40	40/50 mm	1 St.	10 St.	80 St.		Neu
150.518.21.6	hochglanz-verchromt	40	40/50 mm					



**Zubehör**

- Geberit Anschlussset für Badewannen aus Acryl mit Überlauf