


**Geberit Badewannenablauf mit Drehbetätigung und Zulauf, d52, Länge 26 cm, mit Fertigbauset**



Beispielbild

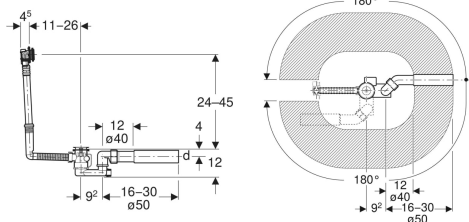

**Verwendungszwecke**

- Für Badewannen mit Ventilloch ø 52 mm
- Für Badewannen aus Stahl, Kunststoff oder Guss
- Für Badewannen in Standardgröße

**Eigenschaften**

- Güteüberwacht nach EN 274-3
- Mit Überlauf und Zulauf
- Überlaufkopf ausgerichtet befestigbar
- Doppelseitige Dichtungen an Ab- und Überlauf

**Lieferumfang**

- Fertigbauset
- Überlaufkopf mit Zulauf
- Ablaufventil
- Geruchsverschluss
- Einlaufstrahl ausrichtbar
- Anschlusswinkel 90° mit MasterFix, 1/2", radial dichtend
- Anschlussbogen aus PE-HD, ø 40 / 50 mm
- Bauschutz
- Befestigungsmaterial

**Technische Daten**

Leitungsgeräusch bei 300 kPa	15 dB(A)
Geräuschklasse	1
Einlaufleistung bei 3 bar	0.35 l/s
Ablaufleistung	0.85 l/s
Überlaufleistung	0.6 l/s
Sperrwasserhöhe	50 mm

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	DN	d, ø	VE1	VE2	VE3	
150.710.21.1	hochglanz-verchromt	40	40/50 mm	1 St.	12 St.	48 St.	➔
150.710.21.6	hochglanz-verchromt	40	40/50 mm	1 St.	12 St.	48 St.	Neu



**Zubehör**

- Geberit Anschlussset für Badewannen aus Acryl mit Überlauf
- Geberit UP-Rohrunterbrecher mit Abdeckung
- Geberit Panzerschlauch 1/2"



- Geeignet für die Dichtheitsprüfung mit Luft oder inerten Gasen nach ZVSHK Merkblatt mit 150 hPa. Die max. Druckbelastung mit Luft oder inerten Gasen liegt bei 100 kPa.