


## Geberit Badewannenablauf mit Ventilstopfen, d52, mit Fertigbauset



Beispielbild

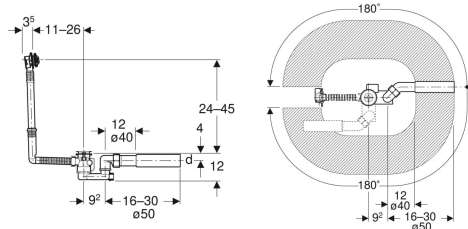

### Verwendungszwecke

- Für Badewannen mit Ventilloch  $\varnothing$  52 mm
- Für Badewannen aus Stahl, Kunststoff oder Guss
- Für Badewannen in Standardgröße

### Eigenschaften

- Güteüberwacht nach EN 274-3
- Mit Überlauf

### Lieferumfang

- Fertigbauset
- Kugelkette
- Ablaufventil

- Überlaufkopf ausgerichtet befestigbar
- Doppelseitige Dichtungen an Ab- und Überlauf

### Technische Daten

Ablaufleistung	0.8 l/s
Überlaufleistung	0.6 l/s
Sperrwasserhöhe	50 mm

- Geruchsverschluss
- Anschlussbogen aus PE-HD,  $\varnothing$  40 / 50 mm
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	DN	d, $\varnothing$	VE1	VE2	VE3	
150.015.00.1				1 St.	10 St.		
150.017.00.1		40/50	40/50 mm	1 St.	10 St.	80 St.	
150.017.00.6	Deckplatte: hochglanz-verchromt	40/50	40/50 mm	1 St.	10 St.	80 St.	Neu