


## Geberit Duschwannenablauf d52

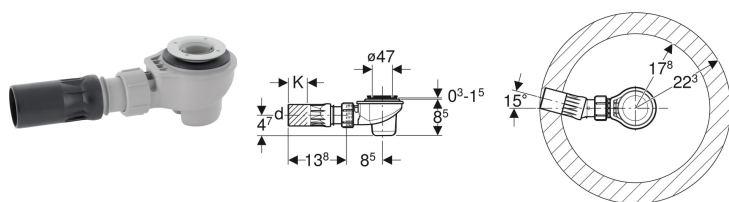

Beispielbild

### Verwendungszwecke

- Für Duschwannen mit Ventiloch  $\varnothing$  52 mm
- Für Duschwannen ohne Überlauf

### Eigenschaften

- Güteüberwacht nach EN 274-3

### Lieferumfang

- Geruchsverschluss
- Anschlussstutzen aus PE-HD,  $\varnothing$  50 mm, mit Kugelgelenk

- Tauchrohr demontierbar

### Technische Daten

Maximale Ablaufleistung bei Stauhöhe 120 mm	0.65 l/s
Sperrwasserhöhe	50 mm

### Zusätzlich zu bestellen

- Ablaufdeckel

- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	d, $\varnothing$	K	VE1	VE2
150.680.00.1	50 mm	4.7 cm	1 St.	10 St.

### Zubehör

- Geberit Ablaufkappe d52, für Duschwannenablauf