


Geberit Duschwannenablauf d52, Anschlussbogen

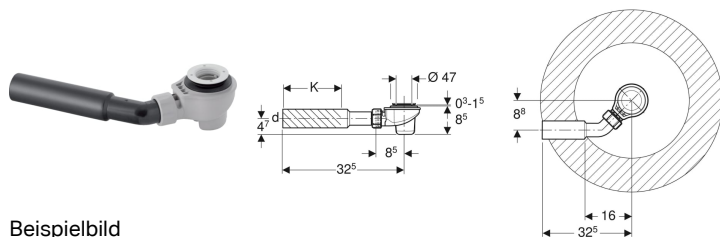

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für Duschwannen mit Ventilloch \varnothing 52 mm
- Für Duschwannen ohne Überlauf

Eigenschaften

- Güteüberwacht nach EN 274-3

Lieferumfang

- Ablaufventil
- Geruchsverschluss

- Tauchrohr demontierbar

Technische Daten

Maximale Ablaufleistung bei Stauhöhe 120 mm	0.65 l/s
Sperrwasserhöhe	50 mm

Zusätzlich zu bestellen

- Ablaufdeckel

- Anschlussbogen 45° aus PE-HD, \varnothing 40 / 50 mm
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	d, \varnothing	K	VE1	VE2
150.698.00.1	50 mm	15.5 cm	1 St.	10 St.

Zubehör

- Geberit Ablaufkappe d52, für Duschwannenablauf