


## Geberit PushFit Reduktion

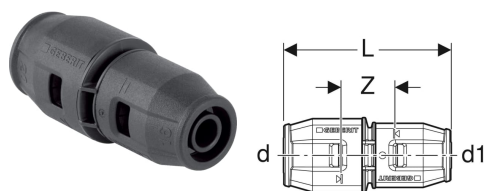

Beispielbild

### Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Betriebs- und Prozesswasser
- Für aufbereitete Wässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert > 6,0
- Für Meerwasser
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck

- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

### Eigenschaften

- Steckindikator grün
- Zentrisch
- O-Ring aus EPDM
- Steckverbinder mit transparenter Schutzkappe

### Technische Daten

Werkstoff | PVDF

Art-Nr.	DN	d, ø	d1, ø	L	Z	VE1	VE2	VE3
651.650.00.1	15 / 12	20 mm	16 mm	7.6 cm	2.5 cm		10 St.	80 St.
652.650.00.1	20 / 12	25 mm	16 mm	8.2 cm	2.7 cm	1 St.	5 St.	
652.651.00.1	20 / 15	25 mm	20 mm	8.6 cm	2.8 cm	1 St.	10 St.	