


Geberit PushFit T-Stück mit Innengewinde

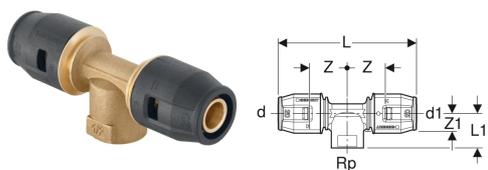

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)

- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

Eigenschaften

- Steckindikator grün
- O-Ring aus EPDM
- Steckverbinder mit transparenter Schutzkappe

Technische Daten

Werkstoff | Messing CW617N

| Art.-Nr. | DN | d, ø | Rp | d1, ø | arc | L | L1 | Z | Z1 | VE1 | VE2 |
|--------------|--------------|-------|-------|-------|------|---------|--------|--------|--------|-------|--------|
| 650.361.00.1 | 12 / 15 / 12 | 16 mm | 1/2 " | 16 mm | 90 ° | 11.4 cm | 2.6 cm | 3.1 cm | 1.1 cm | 1 St. | 10 St. |
| 651.361.00.1 | 15 | 20 mm | 1/2 " | 20 mm | 90 ° | 11.6 cm | 2.8 cm | 3.2 cm | 1.3 cm | 1 St. | 5 St. |
| 652.362.00.1 | 20 | 25 mm | 3/4 " | 25 mm | 90 ° | 13 cm | 3.2 cm | 3.6 cm | 1.6 cm | 1 St. | 5 St. |