


Geberit PushFit Übergang auf Geberit Mepla

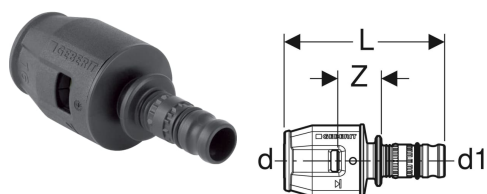

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Betriebs- und Prozesswasser
- Für aufbereitete Wässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert > 6,0
- Für Meerwasser
- Für Löschwasser (nass)
- Für Löschwasser (nass/trocken, trocken)
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)

- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

Eigenschaften

- Steckindikator grün
- O-Ring aus EPDM
- Pressnippel mit transparenter Schutzkappe
- Steckverbinder mit transparenter Schutzkappe

Technische Daten

Werkstoff | PVDF

Art.-Nr.	DN	d, ø	d1, ø	L	Z	VE1	VE2	VE3
650.671.00.1	12	16 mm	16 mm	7 cm	1.8 cm		10 St.	50 St.
651.672.00.1	15	20 mm	20 mm	7.4 cm	2 cm		10 St.	50 St.
652.673.00.1	20	25 mm	26 mm	8.4 cm	2.2 cm	1 St.		