


## Geberit PushFit Übergang mit Außengewinde

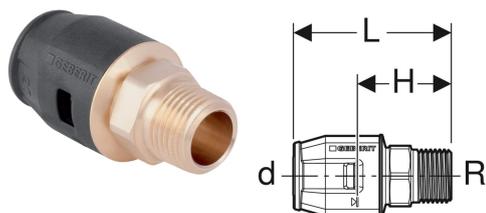

Beispielbild

### Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Betriebs- und Prozesswasser
- Für Regenwasser mit pH-Wert > 6,0
- Für Meerwasser
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Ö1 0–3)
- Für Unterdruck

- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

### Eigenschaften

- Steckindikator grün
- O-Ring aus EPDM
- Steckverbinder mit transparenter Schutzkappe

### Technische Daten

Werkstoff | Rotguss (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art.-Nr.	DN	d, ø	R	L	H	VE1	VE2	VE3
650.531.00.1	12 / 15	16 mm	1/2 "	6.3 cm	3.7 cm		10 St.	60 St.
650.532.00.1	12 / 20	16 mm	3/4 "	6.4 cm	3.7 cm	1 St.	5 St.	
651.531.00.1	15	20 mm	1/2 "	6.5 cm	3.8 cm		10 St.	50 St.
651.532.00.1	15 / 20	20 mm	3/4 "	6.5 cm	3.9 cm		10 St.	40 St.
652.532.00.1	20	25 mm	3/4 "	6.6 cm	4.1 cm		10 St.	50 St.
652.533.00.1	20 / 25	25 mm	1 "	7.2 cm	4.3 cm	1 St.	5 St.	