


## Geberit Mepla Anschlusswinkel 90° vormontiert, einfach

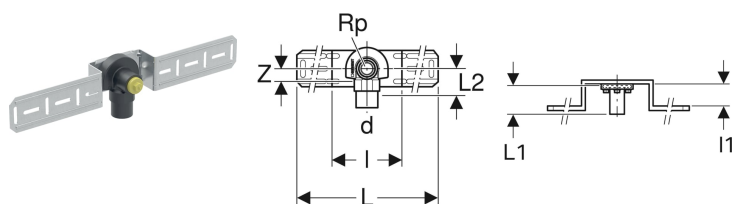

Beispielbild

### Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Betriebs- und Prozesswasser
- Für Regenwasser mit pH-Wert > 6,0
- Für Meerwasser
- Für Löschwasser (nass)
- Für Löschwasser (nass/trocken, trocken)
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)

- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

### Eigenschaften

- Unverpresst undicht
- O-Ring aus EPDM
- Pressnippel mit transparenter Schutzkappe
- Schallgedämmt

### Technische Daten

Werkstoff | Rotguss (CuSn5Zn5Pb2-C)

### Lieferumfang

- Schutzstopfen
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	DN	d, ø	Rp	arc	L	L1	L2	I	I1	Z	VE1	VE2
601.785.00.5	12	16 mm	1/2 "	90 °	46 cm	5.2 cm	5 cm	10 cm	4 cm	2.5 cm	1 St.	5 St.
602.785.00.5	15	20 mm	1/2 "	90 °	46 cm	5.2 cm	5.5 cm	10 cm	4 cm	2.7 cm	1 St.	5 St.

### Zubehör

- Geberit Abschluss für Anschlusswinkel