


Geberit Mepla Anschlusswinkel 90° vormontiert, zweifach

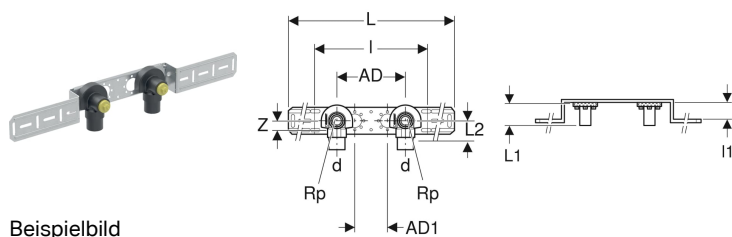

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

Eigenschaften

- Unverpresst undicht

- O-Ring aus EPDM
- Pressnippel mit transparenter Schutzkappe
- Schallgedämmt
- Von Anschlussdistanz AD auf AD1 wechselbar

Technische Daten

Werkstoff | Rotguss (CuSn5Zn5Pb2-C)

Lieferumfang

- 2 Schutzstopfen
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	DN	d, ø	Rp	arc	AD	AD1	L	L1	L2	I	I1	Z	VE1	VE2
601.781.00.5	12	16 mm	1/2 "	90 °	15.3 cm	7.3 cm	59.7 cm	5.2 cm	5 cm	25.3 cm	4 cm	2.5 cm	1 St.	5 St.
602.782.00.5	15	20 mm	1/2 "	90 °	10 cm	12 cm	56.4 cm	5.2 cm	5.5 cm	25.3 cm	4 cm	2.7 cm		
602.781.00.5	15	20 mm	1/2 "	90 °	15.3 cm	7.3 cm	59.7 cm	5.2 cm	5.5 cm	25.3 cm	4 cm	2.7 cm	1 St.	5 St.

Zubehör

- Geberit Abschluss für Anschlusswinkel