


**Geberit Anschlusswinkel 90° mit Außengewinde MF 1/2", vormontiert, zweifach**

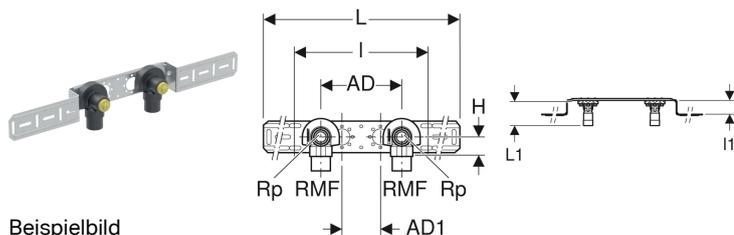

Beispielbild

**Verwendungszwecke**

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

**Eigenschaften**

- Außengewinde MF 1/2" MasterFix- und MeplaFix-fähig

- Anschluss MF 1/2" mit blauer Schutzkappe
- Schallgedämmt
- Von Anschlussdistanz AD auf AD1 wechselbar

**Technische Daten**

Werkstoff | Rotguss (CuSn5Zn5Pb2-C)

**Lieferumfang**

- 2 Schutzstopfen
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	DN	RMF	Rp	arc	AD	AD1	L	L1	I	I1	H	VE1	VE2
632.855.00.2	15	1/2"	1/2"	90°	15.3 cm	7.3 cm	59.7 cm	5.2 cm	25.3 cm	4 cm	3.5 cm	1 St.	
632.853.00.2	15	1/2"	1/2"	90°	10 cm	12 cm	56.4 cm	5.2 cm	25.3 cm	4 cm	3.5 cm	1 St.	
632.859.00.1	15	1/2"	1/2"	90°	15.3 cm	7.3 cm	59.7 cm	5.2 cm	25.3 cm	4 cm	3.5 cm	1 St.	5 St.

**Zubehör**

- Geberit Abschluss für Anschlusswinkel