


Geberit Mepla Anschluss mit Überwurfmutter

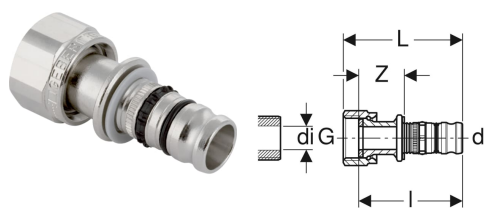

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Zum Anschließen von Heizkörpern und Heizkörperventilen
- Ausschließlich für Gewinde mit einem Innendurchmesser $\leq d_i$ geeignet, siehe Tabelle
- Ausschließlich für Heizung und Kühlung geeignet

Eigenschaften

- Unverpresst undicht
- O-Ring aus EPDM
- Pressnippel mit transparenter Schutzkappe
- Flachdichtung aus Centellen® R WS 3825
- Vernickelt

Technische Daten

Werkstoff | Messing CW617N

| Art.-Nr. | DN | d, \emptyset | G | d _i , \emptyset | L | l | Z | VE1 | VE2 | VE3 |
|--------------|----|----------------|-------|------------------------------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|
| 611.582.22.5 | 12 | 16 mm | 1/2 " | 11 mm | 5.2 cm | 4.4 cm | 1.9 cm | | 5 St. | 25 St. |
| 612.582.22.5 | 15 | 20 mm | 1/2 " | 11 mm | 5.6 cm | 4.9 cm | 2.2 cm | 1 St. | 5 St. | 25 St. |
| 613.583.22.5 | 20 | 26 mm | 3/4 " | 17 mm | 6.2 cm | 5.4 cm | 2.3 cm | | 5 St. | 25 St. |