


Geberit Mapress C-Stahl Kreuzstück 30° reduziert



Beispielbild

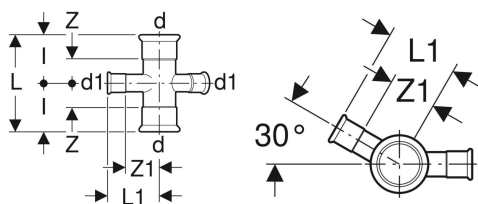

Verwendungszwecke

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser ≤ 120 °C
- Für Druckluft (Reinheitsklasse ÖI 3)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

- Unverpresst undicht
- Außen verzinkt
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

Technische Daten

Werkstoff | Stahl unlegiert 1.0034 E195 (DIN EN 10305)

Eigenschaften

- Pressindikator

Art.-Nr.	DN	d, ø	d1, ø	arc	L	L1	l	Z	Z1	VE1	VE2
21404	15 / 12	18 mm	15 mm	30 °	6.8 cm	4 cm	3.4 cm	1.4 cm	2 cm	1 St.	5 St.
21406	20 / 12	22 mm	15 mm	30 °	7.4 cm	4.2 cm	3.7 cm	1.6 cm	2.2 cm	1 St.	5 St.
21409	25 / 12	28 mm	15 mm	30 °	8.4 cm	4.5 cm	4.2 cm	1.9 cm	2.5 cm	1 St.	