


Geberit Mapress C-Stahl Set Anschluss-T-Stück für Vor- und Rücklauf



Beispielbild

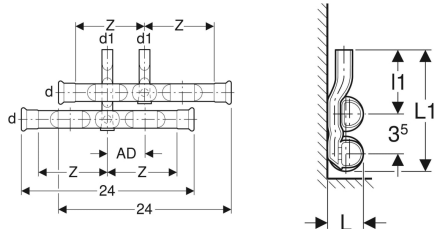

Verwendungszwecke

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Sockelleistensysteme
- Für Heizung und Kühlung

Eigenschaften

- Pressindikator

- Unverpresst undicht
- Vor- und Rücklauf wechselbar
- Außen verzinkt
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

Technische Daten

Werkstoff | Stahl unlegiert 1.0034 E195 (DIN EN 10305)

Lieferumfang

- Anschluss-T-Stück mit Anschluss kurz
- Anschluss-T-Stück mit Anschluss lang

Art.-Nr.	DN	d, ø	d1, ø	AD	L	L1	l1	Z	VE1	VE2
24002	12	15 mm	15 mm	4-6 cm	2.7 cm	10.8 cm	6.5 cm	10 cm	1 St.	25 St.
24003	15 / 12	18 mm	15 mm	4-6 cm	2.9 cm	11 cm	6.5 cm	10 cm	1 St.	25 St.
24004	20 / 12	22 mm	15 mm	4-6 cm	3.3 cm	11.2 cm	6.5 cm	10 cm	1 St.	5 St.