


## Geberit Mepla Metallrohr-Anschlussbogen 90° mit Dämmbox und Anschlussverschraubung für Eurokonus

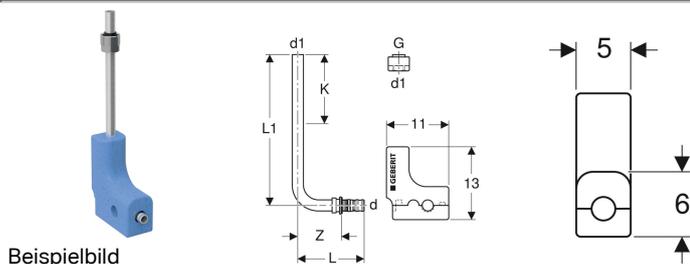

Beispielbild

### Verwendungszwecke

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Zum Anschließen von Heizkörperventilen
- Ausschließlich für Heizung und Kühlung geeignet

### Eigenschaften

- Unverpresst undicht
- O-Ring aus EPDM

### Lieferumfang

- Metallrohr-Anschlussbogen 90° aus Messing / Kupfer
- Anschlussverschraubung für Eurokonus G 3/4"

- Pressnippel mit transparenter Schutzkappe
- Vernickelt
- Dämmbox zweiteilig

### Technische Daten

Werkstoff	Messing / Kupfer
Werkstoff Dämmung	EPP
Dämmstärke	7.5 mm
Wärmeleitfähigkeit Dämmung	0.04 W/(m·K)

- Dämmbox aus EPP

Art.-Nr.	DN	d, ø	G	d1, ø	arc	L	L1	Z	K	VE1	VE2
611.251.22.7	12 / 20	16 mm	3/4 "	15 mm	90 °	9.1 cm	100 cm	6.6 cm	87 cm	2 St.	
611.250.22.7	12 / 20	16 mm	3/4 "	15 mm	90 °	9.1 cm	30 cm	6.6 cm	17 cm	2 St.	20 St.
612.250.22.7	15 / 20	20 mm	3/4 "	15 mm	90 °	9.3 cm	30 cm	6.6 cm	17 cm	2 St.	20 St.
612.251.22.7	15 / 20	20 mm	3/4 "	15 mm	90 °	9.3 cm	100 cm	6.6 cm	87 cm	2 St.	



- Verschraubung bis zum Anschlag anziehen