


## Geberit Mepla Metallrohr-Anschluss-T-Stück mit Dämmbox und Anschlussverschraubung für Eurokonus



Beispielbild

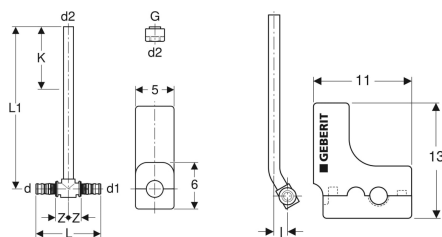

### Verwendungszwecke

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Zum Anschließen von Heizkörperventilen
- Ausschließlich für Heizung und Kühlung geeignet

### Eigenschaften

- Unverpresst undicht
- O-Ring aus EPDM

### Lieferumfang

- Metallrohr-Anschluss-T-Stück aus Messing / Kupfer
- Anschlussverschraubung für Eurokonus G 3/4"

- Pressnippel mit transparenter Schutzkappe
- Vernickelt
- Dämmbox zweiteilig

### Technische Daten

Werkstoff	Messing / Kupfer
Werkstoff Dämmung	EPP
Dämmstärke	7.5 mm
Wärmeleitfähigkeit Dämmung	0.04 W/(m·K)

- Dämmbox aus EPP

Art.-Nr.	DN	d, ø	G	d1, ø	d2, ø	arc	L	L1	I	Z	K	VE1	VE2
611.360.22.7	12 / 20 / 12	16 mm	3/4 "	16 mm	15 mm	90 °	8.4 cm	30 cm	2.5 cm	1.7 cm	17 cm	2 St.	20 St.
612.362.22.7	15 / 20 / 15	20 mm	3/4 "	20 mm	15 mm	90 °	8.4 cm	30 cm	2.5 cm	1.7 cm	17 cm	2 St.	20 St.



- Verschraubung bis zum Anschlag anziehen