


Geberit Übergang mit Außengewinde MF 1/2" und Außengewinde

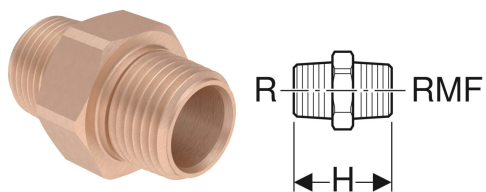

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Ö1 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

Eigenschaften

- Außengewinde MF 1/2" MasterFix- und MeplaFix-fähig
- Anschluss MF 1/2" mit blauer Schutzkappe

Technische Daten

Werkstoff | Rotguss (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art.-Nr.	DN	RMF	R	H	VE1	VE2
632.007.00.1	15	1/2 "	1/2 "	4.2 cm	1 St.	10 St.
632.008.00.1	20 / 15	1/2 "	3/4 "	4.2 cm	1 St.	10 St.



- Art. 632.007.00.1 beidseitig MF-fähig