


## Geberit Dichtbandage

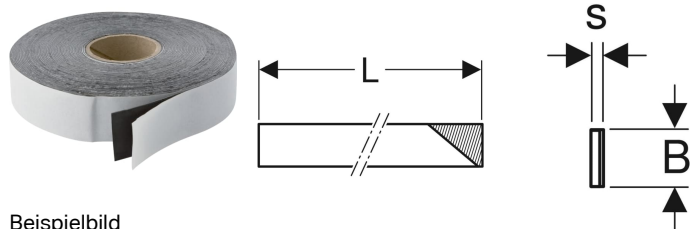

Beispielbild

### Verwendungszwecke

- Zum Schutz der Rohrschnittflächen von Geberit FlowFit gegen Korrosionseinflüsse von außen
- Zum Schutz von Geberit PushFit Fittings gegen Korrosionseinflüsse von außen
- Zum Schutz der Rohrschnittflächen von Geberit Mepla gegen Korrosionseinflüsse von außen
- Zum Schutz von Geberit Mapress Systemrohren und Fittings gegen Korrosionseinflüsse von außen

### Eigenschaften

- UV-beständig
- Schwarz

### Technische Daten

Montagetemperatur	-10 – +50 °C
Temperaturbeständigkeit	-60 – +100 °C
Werkstoff	IIR

Art.-Nr.	s	L	B	VE1	VE2
601.813.00.1	1 mm	12.5 m	3 cm	1 St.	6 St.
601.815.00.1	1 mm	12.5 m	5 cm	1 St.	5 St.



- Nach Druckprüfung anbringen
- Lieferung in Rollen