


Geberit Anschlussverschraubung für Eurokonus

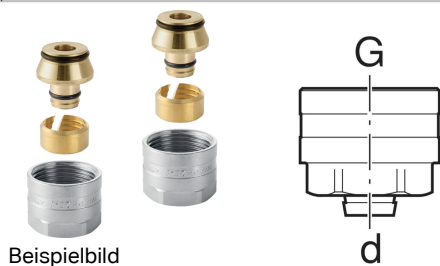

Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Unterdruck
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Geberit Systemrohre ML

- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

Eigenschaften

- O-Ring aus EPDM
- Klemmringverschraubung
- Überwurfmutter aus Messing, vernickelt

Technische Daten

Werkstoff | Messing CW617N

Lieferumfang

- Set à 2 Stück

Art.-Nr.	DN	d, ø	G	SW	VE1	VE2	VE3
650.534.22.2	12 / 20	16 mm	3/4 "	27 mm	2 St.	10 St.	50 St.
651.534.22.2	15 / 20	20 mm	3/4 "	27 mm	2 St.	10 St.	50 St.



- Mit Drehmoment von 35–40 Nm anziehen