


## Geberit Waschbeckenablauf Raumsparmodell, schmale Ausführung, mit Außenventilstopfen mit Hebelbetätigung

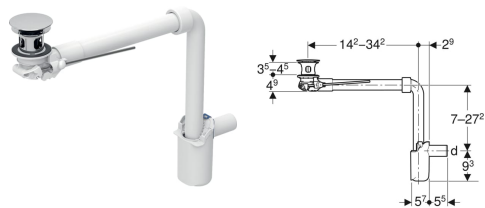

Beispielbild

### Verwendungszwecke

- Für Waschtische mit Überlauf
- Für Waschtische mit einer Materialstärke von 40–45 mm im Bereich des Ablaufventils
- Zum platzsparenden Einbau bei Waschtischen mit Unterschrank ohne Geruchsverschlussausschnitt
- Zum platzsparenden Einbau bei Waschtischen

### Eigenschaften

- Güteüberwacht nach EN 274-3

### Lieferumfang

- Ablaufventil
- Anschlussbogen 90° aus PP
- Außenventilstopfen
- Betätigungshebel
- Manschette aus EPDM
- Tauchrohrgeruchsverschluss
- Waschbeckenanschluss

- Hygienisch durch optimales Strömungsverhalten
- Ablaufventil verschließbar
- Betätigung über Hebelgestänge
- Länge an Waschtisch anpassbar
- Mit integriertem Haarsieb
- Abgang horizontal

### Technische Daten

Sperrwasserhöhe	50 mm
Werkstoff	Messing verchromt / PP

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	d, ø	G	VE1
152.072.21.1	hochglanz-verchromt	32 mm	1 1/4 "	1 St.
152.074.21.1	hochglanz-verchromt	40 mm	1 1/4 "	1 St.

### Zubehör

- Geberit Drehbetätigung mit Kabelzug