


**Geberit AP128 AP-Spülkasten 2-Mengen-Spülung, Wasseranschluss seitlich oder hinten mittig**

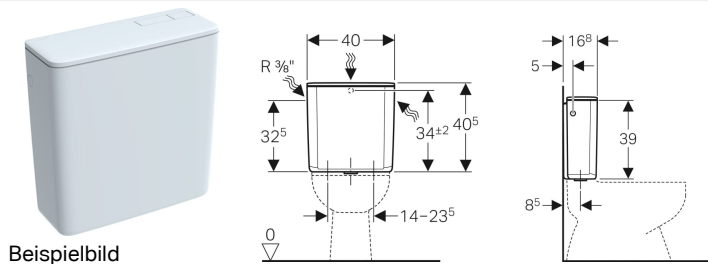

Beispielbild

**Verwendungszwecke**

- Für aufgesetzte Montage

**Eigenschaften**

- Geräuscharm
- 2-Mengen-Spülung
- Gegen Kondenswasserbildung gedämmt
- Wasseranschluss seitlich oder hinten mittig

**Technische Daten**

Maximale Wassertemperatur	25 °C
Spülmenge Werkseinstellung	9 und 4 l
Große Spülmenge Einstellbereich	6 / 9 l
Kleine Spülmenge	4 l
Werkstoff	ASA

**Lieferumfang**

- Eckventil 1/2", verchromt
- Dichtung aus EPDM
- Verbindungsbogen aus Kupfer, verchromt
- Rosette verchromt
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B	H	T	VE1
128.300.10.5	bahamabeige	40 cm	40.5 cm	16.8 cm	
128.300.11.5	weiß-alpin	40 cm	40.5 cm	16.8 cm	1 St.



- Armaturengruppe I gemäß DIN 4109