


## Geberit FlowFit Doppelanschlusswinkel 90°



Beispielbild

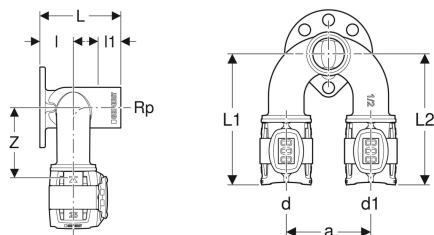

### Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Betriebs- und Prozesswasser
- Für Regenwasser mit pH-Wert > 6,0
- Für Meerwasser
- Für Löschwasser (nass)
- Für Löschwasser (nass/trocken, trocken)
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck

- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

### Eigenschaften

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Bleifrei
- O-Ring aus EPDM
- Pressverbinder mit transparenter Schutzkappe
- Gewinde mit transparentem Schutzstopfen

### Technische Daten

Werkstoff | Bleifreier Rotguss (CuSn4Zn2PS)

Art.-Nr.	DN	d, ø	Rp	d1, ø	arc	a	L	L1	L2	I	I1	Z	VE1	VE2	VE3
620.830.00.1	12 / 15 / 12	16 mm	1/2"	16 mm	90°	5 cm	5.2 cm	7.1 cm	7.1 cm	1.9 cm	2.4 cm	3.8 cm		5 St.	25 St.
620.831.00.1	12 / 15 / 15	16 mm	1/2"	20 mm	90°	5 cm	5.2 cm	7.1 cm	7.1 cm	1.9 cm	2.4 cm	3.8 cm		5 St.	25 St.
620.841.00.1	15 / 15 / 12	20 mm	1/2"	16 mm	90°	5 cm	5.2 cm	7.1 cm	7.1 cm	1.9 cm	2.4 cm	3.8 cm		5 St.	25 St.
620.851.00.1	15	20 mm	1/2"	20 mm	90°	5 cm	5.2 cm	7.6 cm	7.6 cm	1.9 cm	2.4 cm	4.3 cm		5 St.	25 St.
620.832.00.1	15 / 15 / 20	20 mm	1/2"	25 mm	90°	5 cm	5.2 cm	7.6 cm	7.8 cm	2.2 cm	2.4 cm	4.3 cm	1 St.	5 St.	20 St.
620.842.00.1	20 / 15 / 15	25 mm	1/2"	20 mm	90°	5 cm	5.2 cm	7.8 cm	7.6 cm	2.2 cm	2.4 cm	4.3 cm	1 St.	5 St.	20 St.
620.852.00.1	20 / 15 / 20	25 mm	1/2"	25 mm	90°	5 cm	5.2 cm	7.3 cm	7.3 cm	2.2 cm	2.4 cm	4.3 cm		5 St.	20 St.

### Zubehör

- Geberit Schalldämmset für Doppelanschlusswinkel 90°



- Befestigungsschrauben bei Montageplatte enthalten