


Geberit FlowFit Anschluss gerade, mit Überwurfmutter

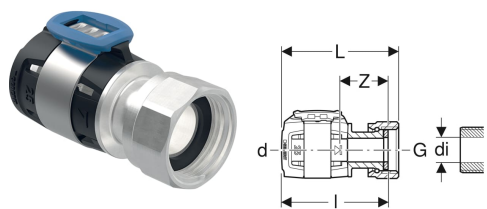

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Zum Anschließen von Heizkörpern und Heizkörperventilen
- Ausschließlich für Gewinde mit einem Innendurchmesser $\leq di$ geeignet, siehe Tabelle
- Ausschließlich für Heizung und Kühlung geeignet

Eigenschaften

- Pressindikator

- Unverpresst undicht
- Vernickelt
- Bleifrei
- O-Ring aus EPDM
- Pressverbinder mit transparenter Schutzkappe
- Flachdichtung aus Centellen® R WS 3825

Technische Daten

Werkstoff | Bleifreie Siliziumbronze (CuZn21Si3P)

Art.-Nr.	DN	d, \varnothing	G	di, \varnothing	L	l	Z	SW	VE2	VE3
619.490.22.1	12	16 mm	1/2 "	11 mm	6.4 cm	5.7 cm	2.4 cm	24 mm	5 St.	25 St.
619.491.22.1	15	20 mm	1/2 "	11.4 mm	6.4 cm	5.7 cm	2.4 cm	24 mm	5 St.	25 St.
619.492.22.1	20	25 mm	3/4 "	14.8 mm	6.5 cm	5.8 cm	2.5 cm	30 mm	5 St.	25 St.

Zubehör

- Geberit FlowFit Abdeckung für Pressanschluss



- Nicht für Trinkwasser geeignet