

EAN: 4057304015700  
[static.hansa.com/0615221933](http://static.hansa.com/0615221933)



- Waschtisch
- öffentliche & halböffentliche Bereiche, Housing & Accommodation
- Berührungslos, Bluetooth® fähig, Batteriebetrieb
- Standmontage
- Matt-Schwarz
- Feststehender Auslauf, gegossen
- CACHÉ® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt, Belüfteter Strahl, PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck
- Temperatureinstellgriff
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Schmutzfilter, Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung, Rückflussverhinderer
- PSD-Sensor mit Autofocus, Magnetventil, Batterie-Leer-Anzeige
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Softwaresettings per CONNECT App änderbar

## Technische Daten

### Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)	<b>5.4 l/min</b>
Druckverlust bei einem Durchfluss von 0,1 l/s	<b>2 bar</b>

### Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)	<b>DN15</b>
Warmwasserversorgung	<b>max. +70°C</b>
Arbeitsdruck	<b>0.5-10 bar</b>
Anschlussgröße	<b>G3/8</b>
Projection	<b>110 mm</b>
Sicherungseinrichtung (EN1717)	<b>AA</b>
Werkstoff	<b>Messing</b>

### Software-Einstellungen

Nachlaufzeit	<b>3 s (1-20 s)</b>
Hygienespülung	<b>off (off/1-120 h)</b>
Dauer Hygienespülung	<b>30 s (1-1800 s)</b>
Max. Fließdauer	<b>2 min (1 - 1800 s)</b>

### Elektronische Eigenschaften


Batterie	<b>Lithium 2CR5 6 V</b>
Bluetooth version	<b>4.x</b>




### Vorschriften

EU Directive	<b>C € 2014/53/EU , 2011/65/EU</b>
EN Standard	<b>EN 15091</b>
Schutzklasse	<b>IP 55</b>


### Zulassungen und Deklarationen

DVGW	<b>CW-6514CR0161</b>
UN38.3	<b>UN38-3 Maxell 2CR5</b>

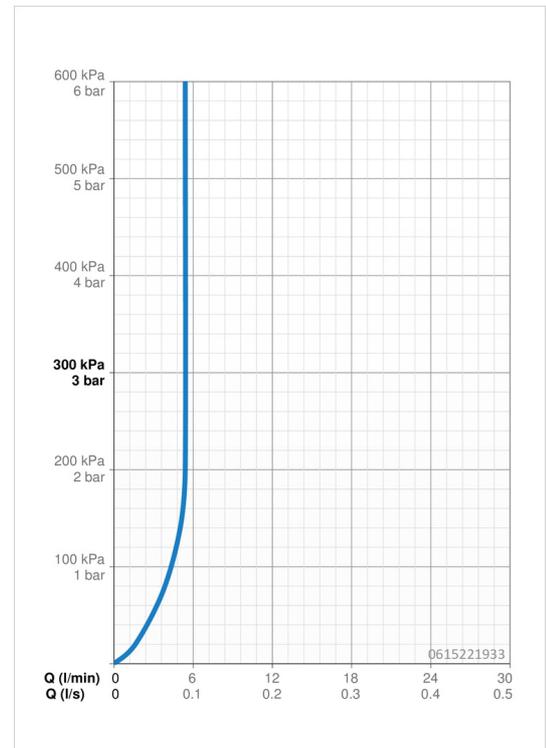

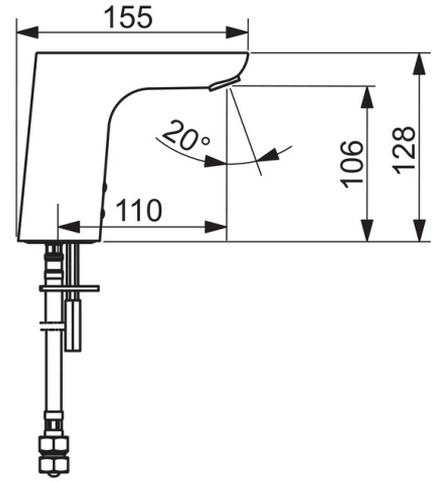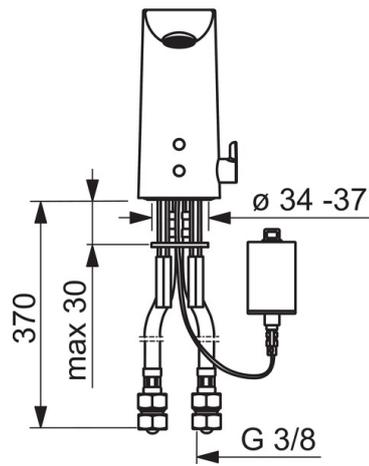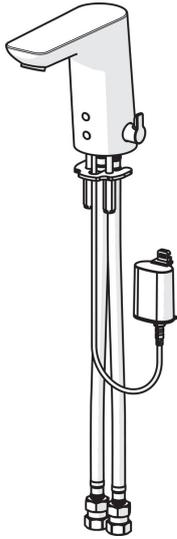

## Ersatzteile

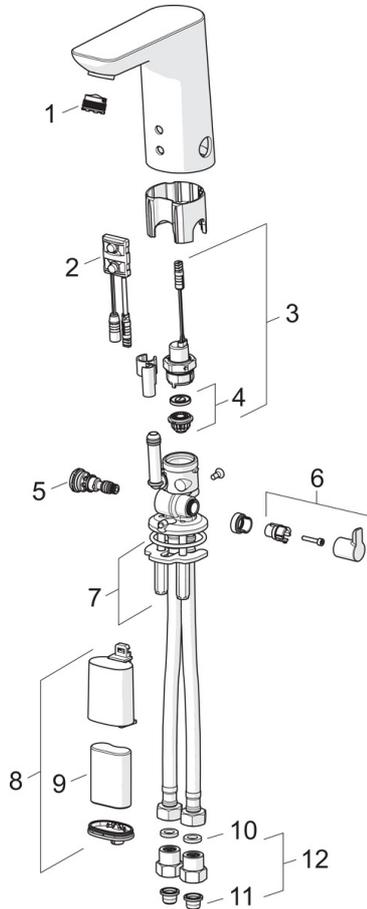

### SP0615221933

Name	Art.-Nr.
01 Luftsprudler, M18.5x1, Tj	59913366
02 Sensor, 6/9/12 V Bluetooth	59914567
02 Sensor, 6 V Ausgelaufen	59914093
03 Magnetventil	59914091
04 Membrane für Magnetventil	1006500V
04 Stützring Membrane Ausgelaufen	59914090
05 Temperatureinstellsatz	59914193
07 Befestigungssatz	59914132
08 Batteriegehäuse inkl. Batterie, 2CR5 6 V	59914088
09 Batterie, 2CR5 6 V	59911670
10 Dichtung, 8x14.3x2	59914087
11 Schmutzfangsiebe	59914085
12 Stopfen Rückschlagventil	59914086
N.I. Begrenzer	59914106