

EAN: 4015474274822  
[static.hansa.com/09202203](http://static.hansa.com/09202203)



- Küche
- Einhebelmischer, Seitenbedient
- Standmontage
- Chrom
- Schwenkbarer Auslauf, gegossen
- CASCADE® Strahlregler
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- $\varnothing$  3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei, Wasserwege ohne Nickelbeschichtung

## Technische Daten

### Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar **12.0 l/min**

### Technische Eigenschaften


DN-Größe (Nennmaß) **DN15**  
 Warmwasserversorgung **max. +80°C**  
 Arbeitsdruck **0.5-10 bar**  
 Anschlussgröße **G3/8**  
 Projection **193 mm**  
 Sicherungseinrichtung (EN1717) **AA**  
 Werkstoff **Messing**



### Vorschriften

EN Standard **EN 817**  
 Geräuschklasse **I (ISO 3822)**


### Zulassungen und Deklarationen

DVGW **NW-6506CQ0410**

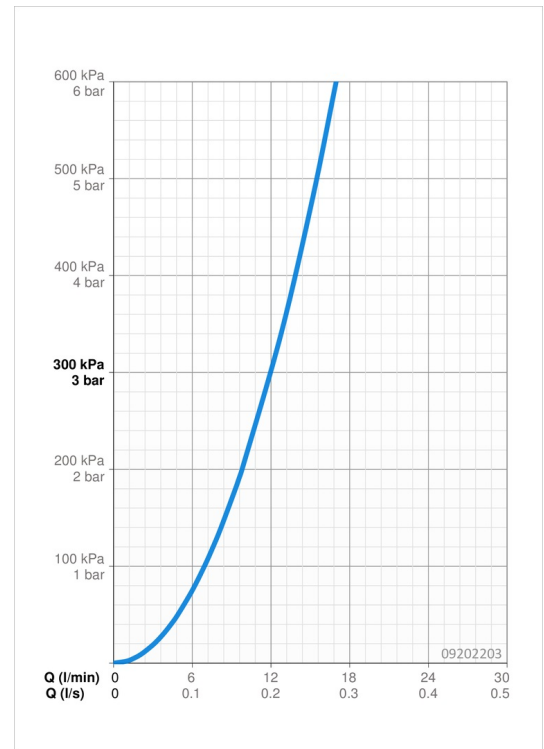

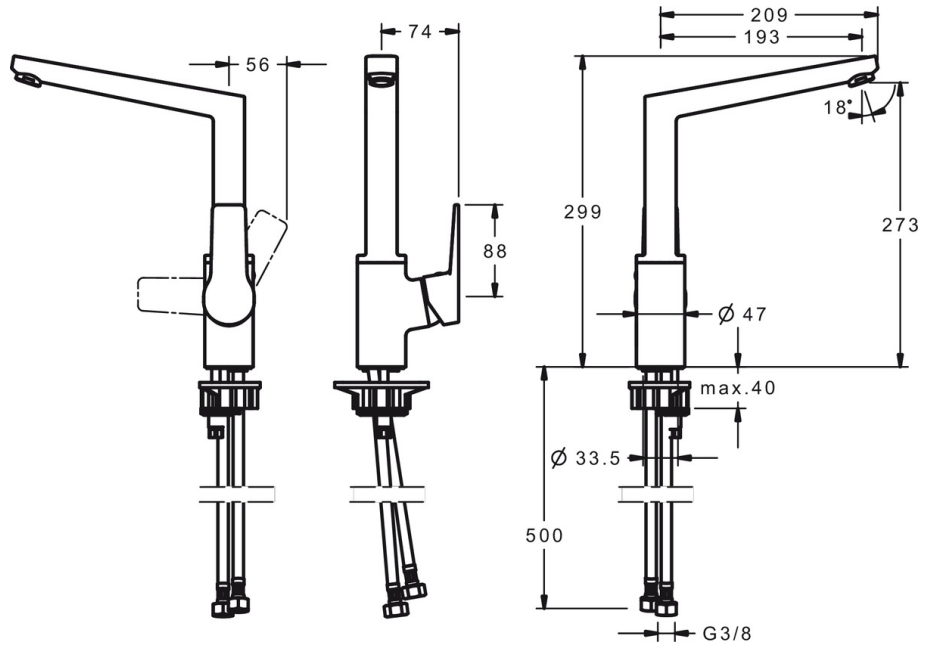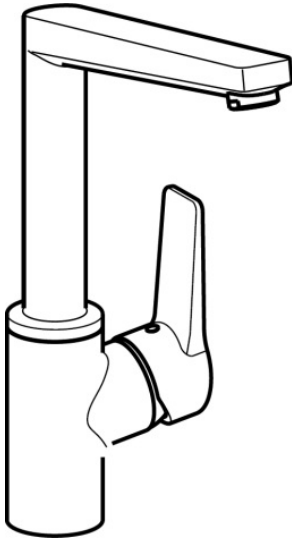

## Ersatzteile

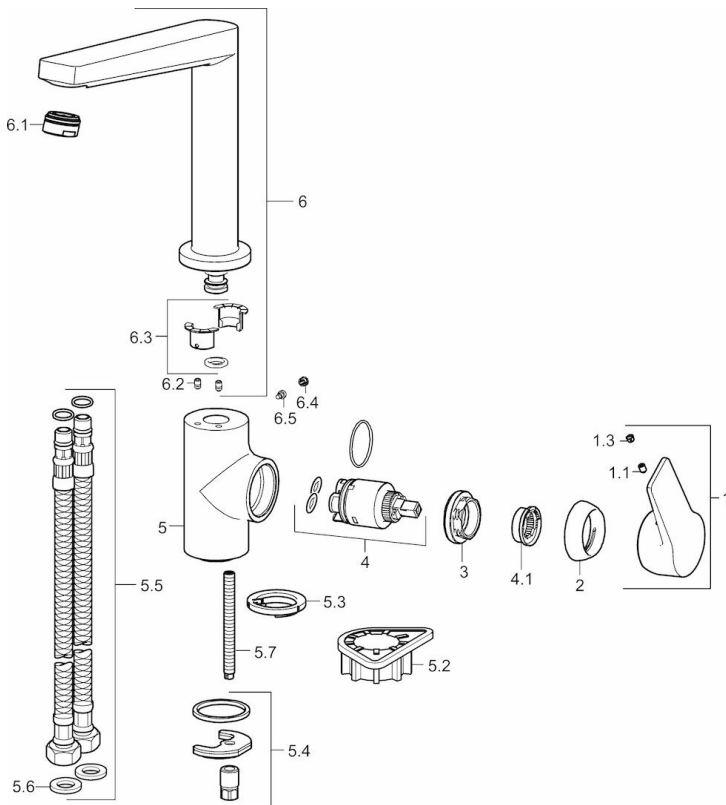

### SP09202203

	Name	Art.-Nr.
1	Hebel	59914199
1	Hebel	59914200
1.1	Schraube, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Dekorkappe Grau	59912112
2	Abdeckkappe, 33x3 mm	59912504
3	Gegenmutter, M40x1, SW30	59913210
4	Kartusche, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperaturanschlag	59912325
5.2	PVC-Befestigungsplatte	59910008
5.3	Bodendichtung	59914591
5.4	Befestigungsatz	59910749
5.5	Anschlußschlauch, L=550, G3/8-M8x1	59913969
5.6	Dichtung, 9.5x14.4x2	59912551
5.7	Befestigungsschraube, M8x1, L=140	59912474
6	Auslauf	59914204
6.1	Luftsprudler, M24x1 STD HC A	59902366
6.2	Befestigungsschraube, M4x8	59913989
6.3	Dichtungsset	59911884
6.4	Blindstopfen	59911840
6.5	Schraube, M4x7	59902075