


EAN: 4057304014048
static.hansa.com/09479279

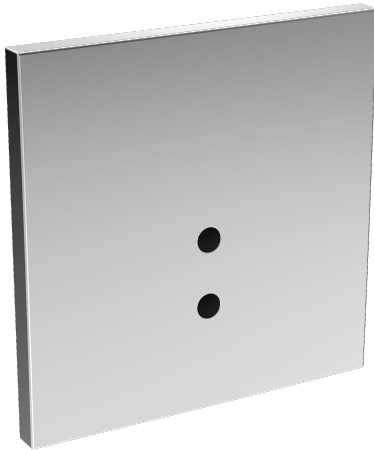

- öffentliche & halböffentliche Bereiche
- Fertigmontageset, Berührungslos, Bluetooth® fähig, Batteriebetrieb
- Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper
- Chrom
- PSD-Sensor mit Autofocus, Magnetventil, Batterie-Leer-Anzeige
- Softwaresettings per CONNECT App änderbar
- Rosette eckig

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar **12.0 l/min**

Technische Eigenschaften

Warmwasserversorgung **max. +70°C**
 Arbeitsdruck **0.5-10 bar**

Software-Einstellungen

Hygienespülung **24 h (off/1-120 h)**
 Dauer Hygienespülung **6 s (1-120 s)**
 Vorspülung **2 s (OFF / 1-10 s)**

Elektronische Eigenschaften


Batterie **Lithium 2CR5 6 V**
 Bluetooth version **4.x**




Vorschriften

EU Directive **C E 2014/53/EU, 2011/65/EU**
 EN Standard **EN 15091**
 Schutzklasse **IP 55**


Zulassungen und Deklarationen

UN38.3 **UN38-3 Maxell 2CR5**

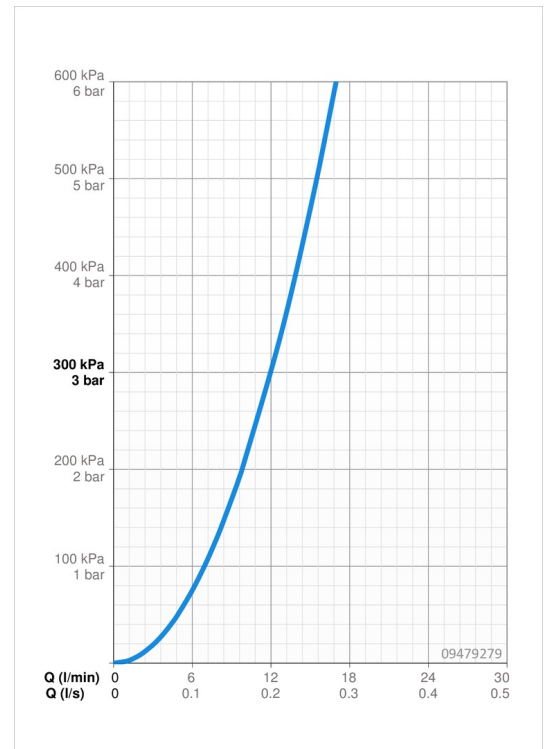

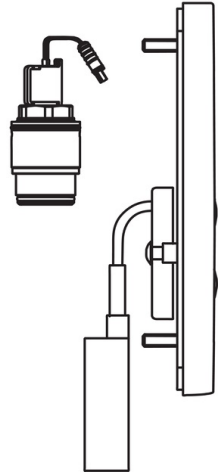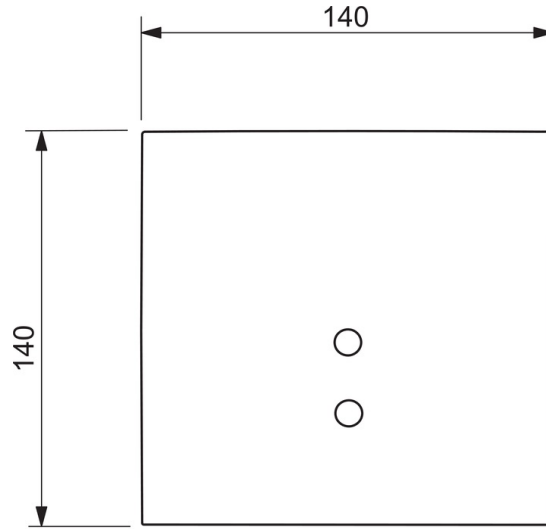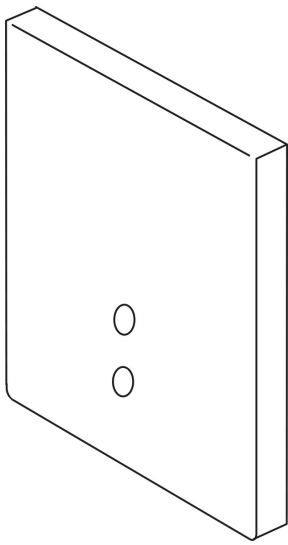

Ersatzteile

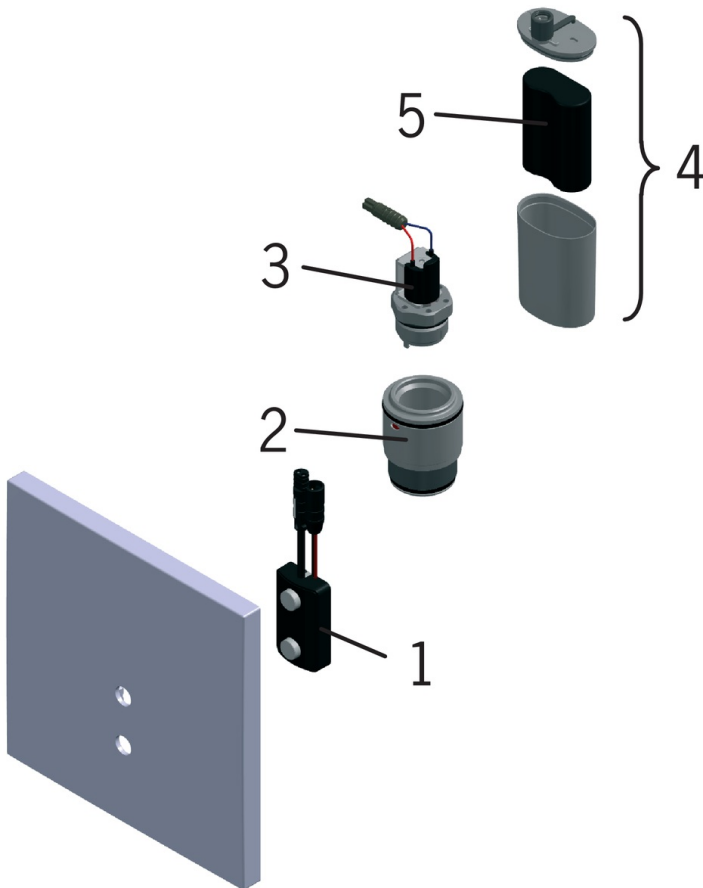

SP09479272

	Name	Art.-Nr.
1	Sensor, 6/9/12 V Bluetooth	1002253V
1	Sensor, 6 V, (-2020)	59914233
2	Magnetventilgehäuse	59914231
3	Magnetventil, 6 V	59914232
4	Batteriegehäuse inkl. Batterie	59914154
5	Batterie, 2CR5 6 V	59911670