

EAN: 4057304018350
static.hansa.com/450822930007



- Küche
- ECO Building
- Einhebelmischer
- Standmontage
- Chrom
- Schwenkbarer Auslauf

- CASCADE® Strahlregler
- Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler) **7.0 l/min**

Technische Eigenschaften





DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +70°C
Arbeitsdruck	0.5-10 bar
Anschlussgröße	G3/8
Projection	213 mm
Sicherungseinrichtung (EN1717)	AA
Werkstoff	Messing

Vorschriften


EN Standard	EN 817
Geräuschklasse	I (ISO 3822) Oras lab.

Zulassungen und Deklarationen

KIWA	K6116/08
DVGW	DW-6506CS0561
ABP	P-IX 29713/IB

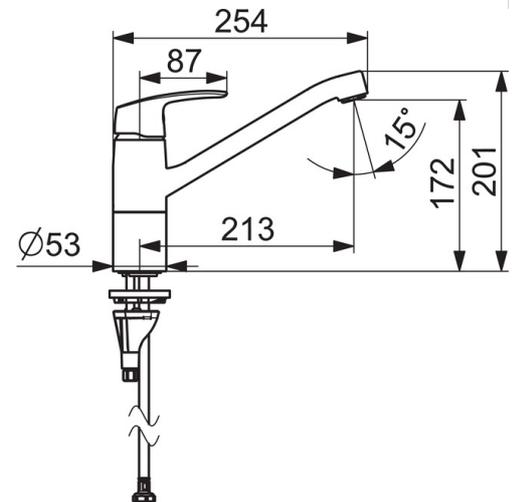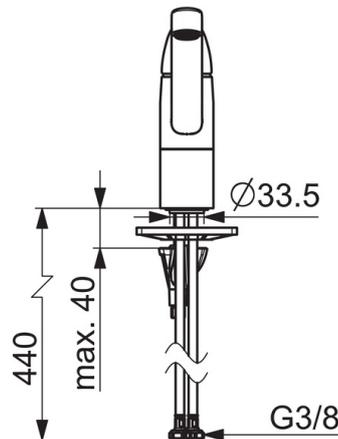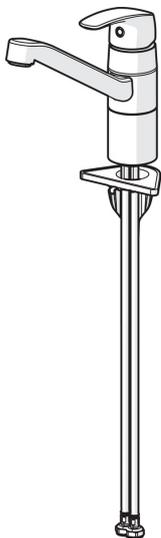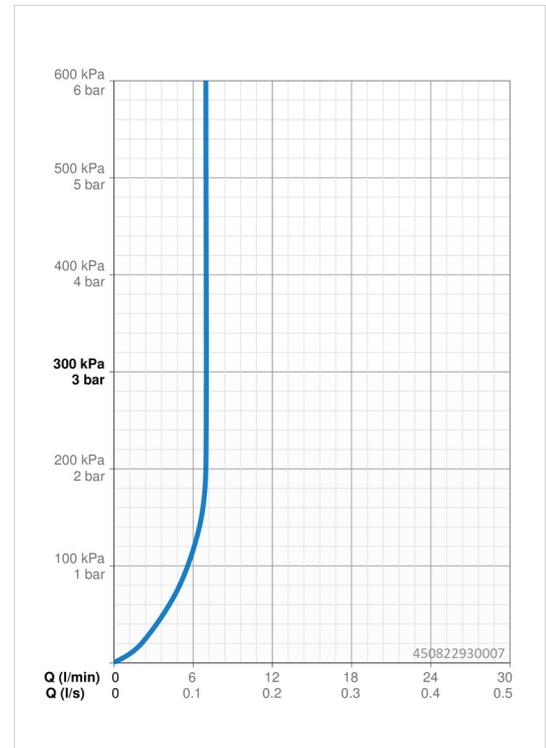

Ersatzteile

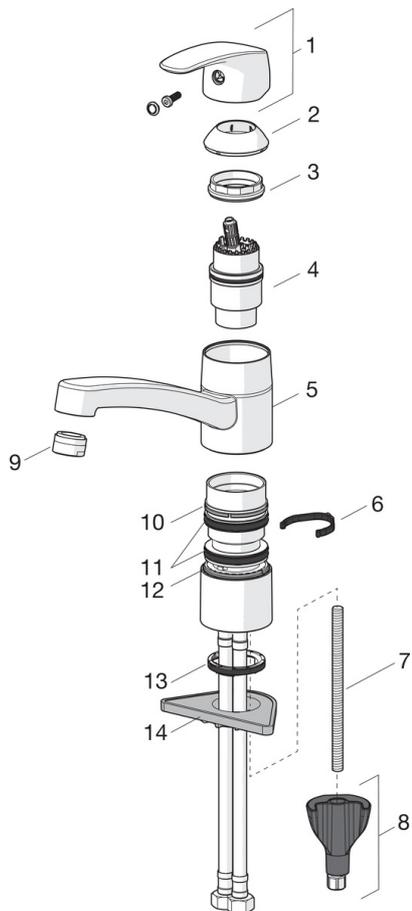

SP45082283

	Name	Art.-Nr.
01	Hebel	59914453
02	Abdeckkappe Ausgelaufen	59914482
03	Gegenmutter, M42x1,5, SW 38	59914128
04	Kartusche, Niederdruck, 4.0	59914500
04	Kartusche, 4.0 Classic	59914129
05	Auslauf, L=210	59914730
06	Begrenzer für Schwenkauslauf, 120°	59914489
06	Begrenzer für Schwenkauslauf, 40°-80°	59914540
07	Befestigungsschraube, M8x1, L=130	59914474
08	Befestigungssatz	59914475
09	Luftsprudler, M24x1 Ausgelaufen	59914461
09	Luftsprudler, M24x1 Ausgelaufen	59914501
09	Luftsprudler, M24x1 A, low pressure	59902692
10	Gleitring Ausgelaufen	59914490
11	Auslaufdichtungen	59914485
12	Gleitring	59914486
13	Bodendichtung	59914591
14	PVC-Befestigungsplatte	59910008