



EAN: 4057304017520  
[static.hansa.com/54442207](http://static.hansa.com/54442207)

- Wanne & Dusche
- Einhebelmischer
- Wandmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- CASCADE® Strahlregler
- Einhandbedienhebel/Griff, Pinhebel, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Zugumsteller, Automatische Rückstellung
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- $\varnothing$  4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- S-Anschlüsse, Abdeckung(en)
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- protected against back-flow in domestic use (according to DIN EN 1717)

## Technische Daten

### Durchflusseigenschaften




Durchfluss bei 3 bar **21.0 / 15.0 l/min**

### Technische Eigenschaften

Warmwasserversorgung **max. +80°C**  
 Arbeitsdruck **0.5-10 bar**  
 Anschlussgröße **G3/4**  
 Installationsabstand **CC150± 15 mm**  
 Projection **168 mm**  
 Sicherungseinrichtung (EN1717) **EB**  
 Werkstoff **Messing**

### Vorschriften

EN Standard **EN 817**  
 Geräuschklasse **II (ISO 3822)**

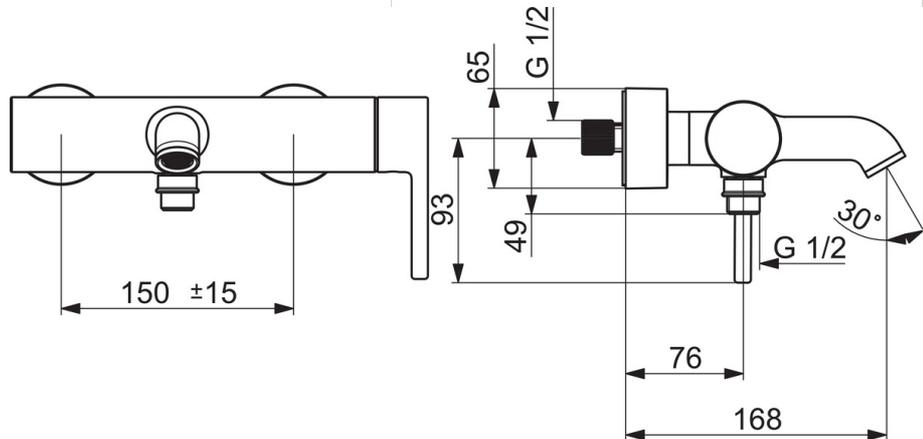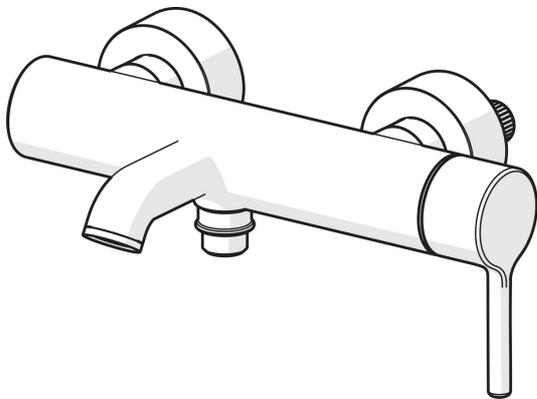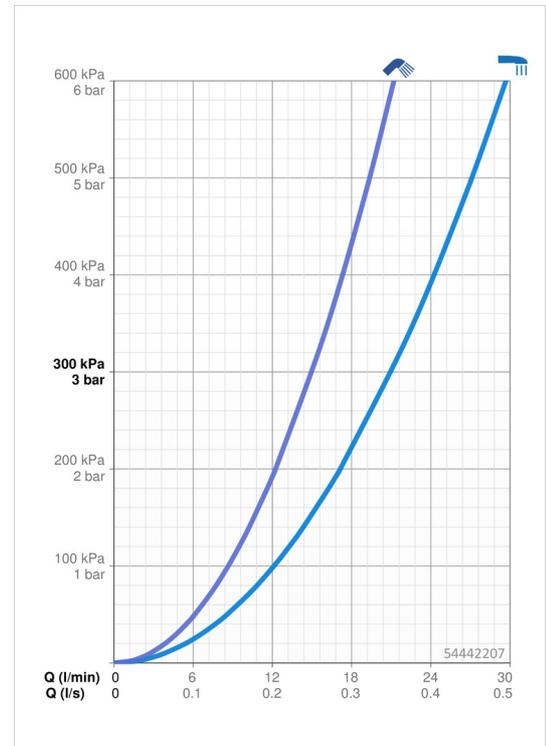

## Ersatzteile

---

SP54442207

Name

Art.-Nr.