

EAN: 4015474262041
static.hansa.com/57542203



- Waschtisch
- Einhebelmischer
- Standmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck, CACHÉ® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Ablaufgarnitur mit Zugstange
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Rapid-Montagesystem

Technische Daten

Durchflusseigenschaften


Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler) **6.0 l/min**



Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß) **DN15**
 Warmwasserversorgung **max. +70°C**
 Arbeitsdruck **0.5-10 bar**
 Anschlussgröße **G3/8**
 Projection **114 mm**
 Sicherungseinrichtung (EN1717) **AA**
 Werkstoff **Messing**


Vorschriften

EN Standard **EN 817**

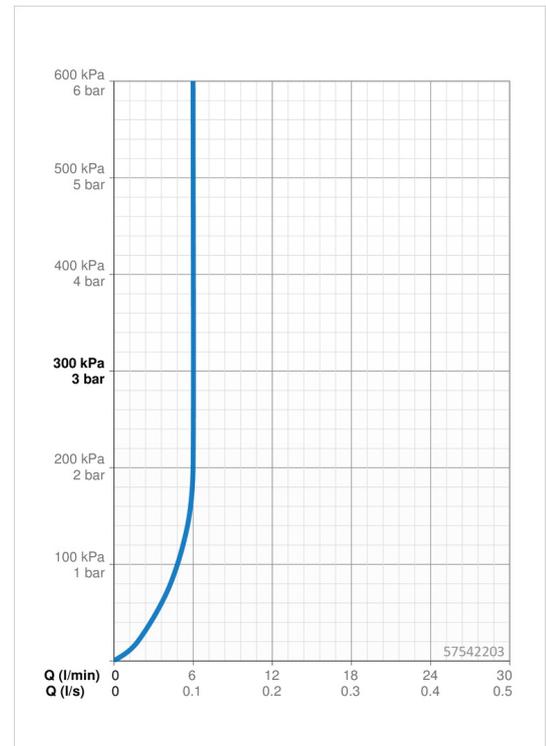

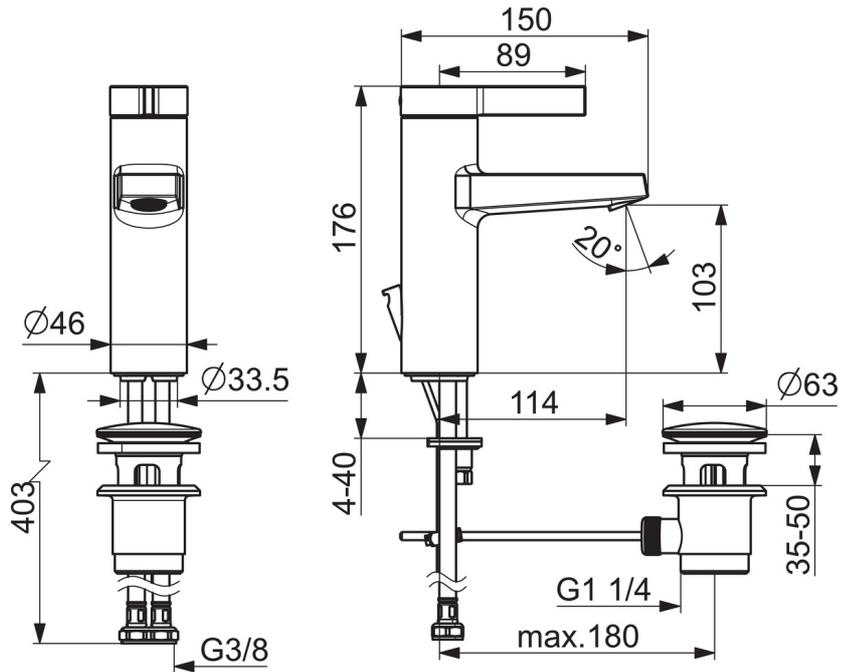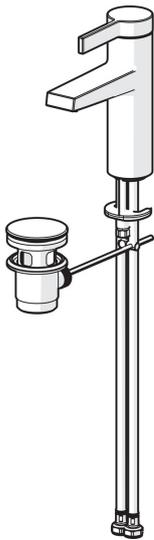

Ersatzteile

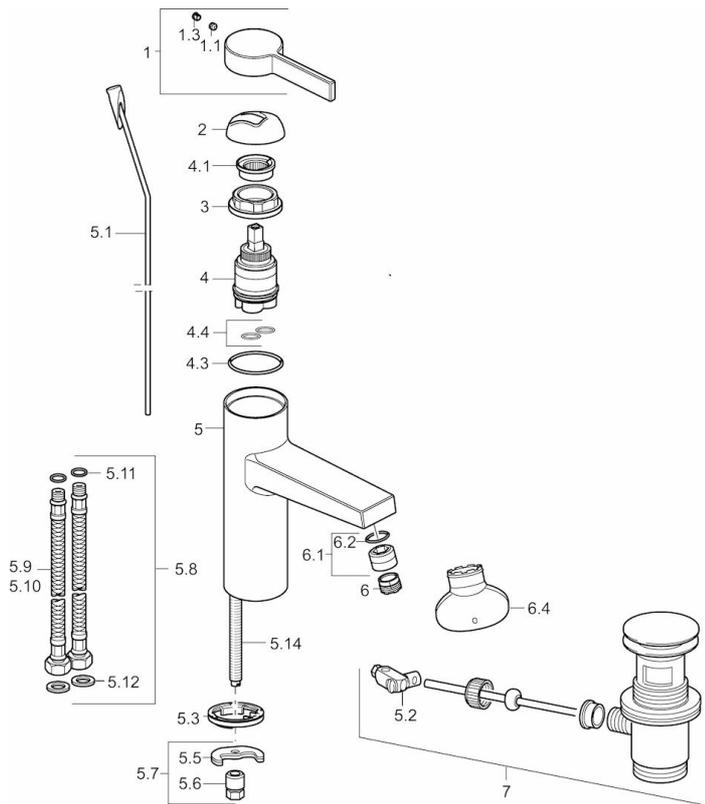

SP57542203

Name	Art.-Nr.
1 Hebel	59914017
1.1 Schraube, M5x6, SW2.5	59912617
1.3 Blindstopfen	59913762
2 Abdeckkappe	59914016
3 Schraube, M4x1, SW34	59913365
4 Kartusche, 3.5 Eco	59912324
4 Kartusche, 3.5 Classic	59913075
4.1 Temperaturanschlag	59912325
4.3 O-Ring, d 28.24x2.62	59912590
4.4 O-Ring, d 10.10x1.60	59905072
5.1 Zugstange mit Knopf	59913652
5.2 Gelenkstück	59904624
5.3 Bodendichtung	59914591
5.5 Befestigungsplatte	59904765
5.6 Schraube, M8x1, SW13	59904766
5.7 Befestigungssatz	59910749
5.8 Anschlußschlauch, L=430, G3/8-M10x1 RH	59913213
5.9 Anschlußschlauch, L=500, G3/8-M10x1	59911767
5.11 O-Ring, d 7.65x1.78	59902337
5.12 Dichtung, 9.5x14.4x2	59912551
5.14 Befestigungsschraube, M8x1, L=140	59912474
6 Luftsprudler, M18.5x1, TJ	59913366
6.1 Montagering für Luftsprudler	59913654
6.4 Schlüssel für Luftsprudler, M18.5	59913367
7 Ablaufgarnitur	59911441
N.I. Schlüssel, SW30/34	59912108