

EAN: 4057304008610
static.hansa.com/64432219



- öffentliche & halböffentliche Bereiche
- Berührungslos, Bluetooth® fähig, Batteriebetrieb
- Standmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf, gegossen
- Diebstahlsicher, CASCADE® Strahlregler
- Temperatureinstellgriff
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten), Temperatureinstellung fixierbar
- Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter
- PSD-Sensor mit Autofocus, Magnetventil, Batterie-Leer-Anzeige
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Softwaresettings per CONNECT App änderbar
- Ohne Ablaufgarnitur, Ohne Zugstangenbohrung

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

| | |
|---|------------------|
| Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler) | 6.0 l/min |
| Druckverlust bei einem Durchfluss von 0,1 l/s | 2 bar |

Technische Eigenschaften

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| DN-Größe (Nennmaß) | DN15 |
| Warmwasserversorgung | max. +70°C |
| Arbeitsdruck | 1-10 bar |
| Anschlussgröße | G3/8 |
| Projection | 112 mm |
| Sicherungseinrichtung (EN1717) | AA |
| Werkstoff | Messing |

Software-Einstellungen

| | |
|----------------------|---------------------------|
| Nachlaufzeit | 3 s (1-20 s) |
| Hygienespülung | off (off/1-120 h) |
| Dauer Hygienespülung | 30 s (1-1800 s) |
| Max. Fließdauer | 2 min (1 - 1800 s) |

Elektronische Eigenschaften


| | |
|-------------------|-------------------------|
| Batterie | Lithium 2CR5 6 V |
| Bluetooth version | 4.x |


Vorschriften

| | |
|--------------|------------------------------------|
| EU Directive | C € 2014/53/EU , 2011/65/EU |
| EN Standard | EN 15091 |
| Schutzklasse | IP 55 |


Zulassungen und Deklarationen

| | |
|--------|---------------------------|
| UN38.3 | UN38-3 Maxell 2CR5 |
|--------|---------------------------|

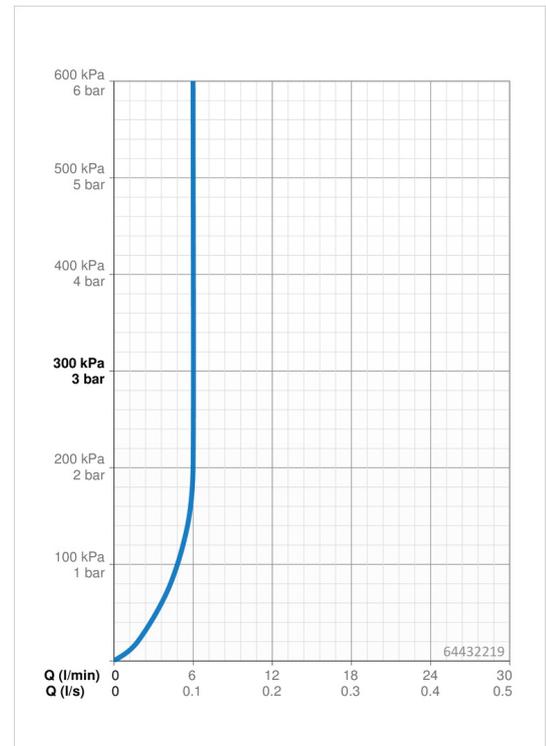

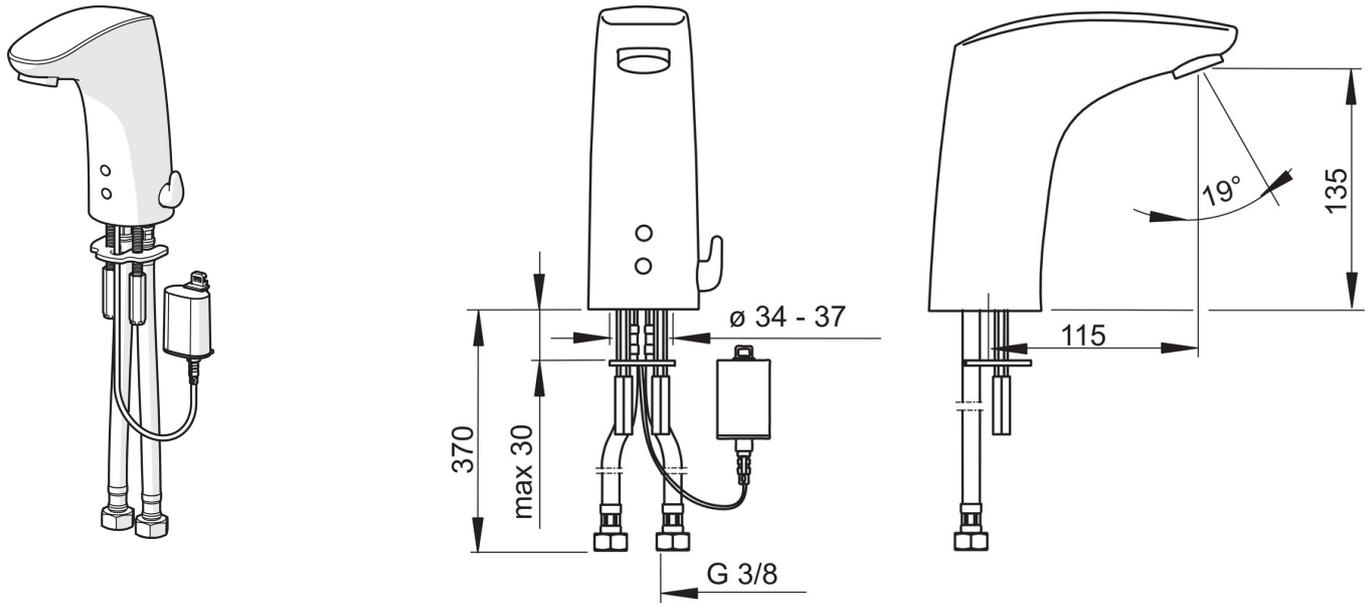

Ersatzteile

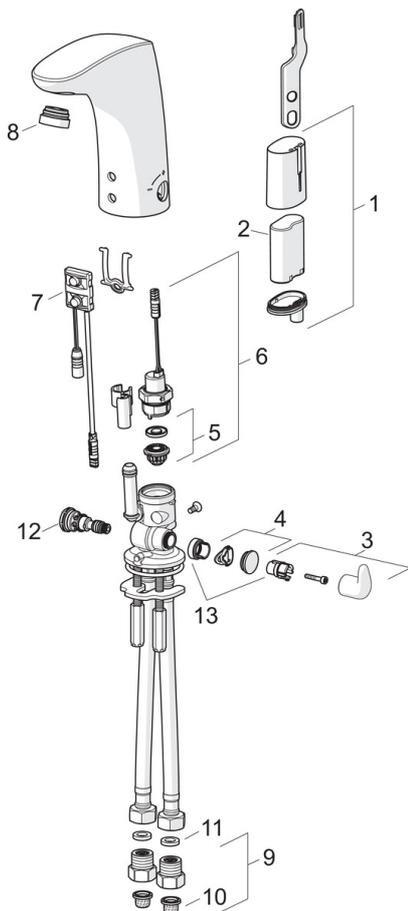

SP64432219

| Name | Art.-Nr. |
|---|----------|
| 01 Batteriegehäuse inkl. Batterie | 59914154 |
| 02 Batterie, 2CR5 6 V | 59911670 |
| 03 Temperaturregelung Griffgehäuse | 59914100 |
| 04 Abdeckstopfen | 59914104 |
| 05 Membrane für Magnetventil | 1006500V |
| 05 Stützring Membrane Ausgelaufen | 59914090 |
| 06 Magnetventil | 59914091 |
| 07 Sensor, 6/9/12 V Bluetooth | 59914567 |
| 08 Luftsprudler und Schlüssel, M24x1, 6 l/min | 59914105 |
| 09 Stopfen Rückschlagventil | 59914086 |
| 10 Schmutzfangsiebe | 59914085 |
| 11 Dichtung, 8x14.3x2 | 59914087 |
| 12 Temperatureinstellsatz | 59914089 |
| 13 Begrenzer | 59914106 |