

EAN: 4057304004605
static.hansa.com/65292203



- Küche
- Einhebelmischer, Seitenbedient, Batteriebetrieb, Spülmaschinenventil
- Standmontage
- Chrom
- Schwenkbarer Auslauf
- Geräteabsperrentil, elektronisch
- Easy-Grip Bedienhebel, Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Druckumsteller, Automatische Rückstellung
- Normal – Gleichmäßiger und weicher Wasserstrahl, Intensiv – Belebender Wasserstrahl
- Ausziehbrause
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten), Temperaturbegrenzer
- Schmutzfilter, Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung, Ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Magnetventil, Signalleuchten, Batterie-Leer-Anzeige
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei, Wasserwege ohne Nickelbeschichtung
- 2-strahlig

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar **12.0 l/min**

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß) **DN15**
 Warmwasserversorgung **max. +70°C**
 Arbeitsdruck **1-10 bar**
 Anschlussgröße **G3/8**
 Projection **200 mm**
 Sicherungseinrichtung (EN1717) **EB**
 Werkstoff **Messing/Verbundwerkstoff**

Software-Einstellungen

Spülmaschinenventil Öffnungszeit **4 h / 12 h**

Elektronische Eigenschaften


Batterie **Lithium 2CR5 6 V**




Vorschriften

EU Directive **C € 2014/30/EU , 2011/65/EU**
 EN Standard **EN 15091 , EN 817**
 Schutzklasse **IP 55**


Zulassungen und Deklarationen

UN38.3 **UN38-3 Maxell 2CR5**

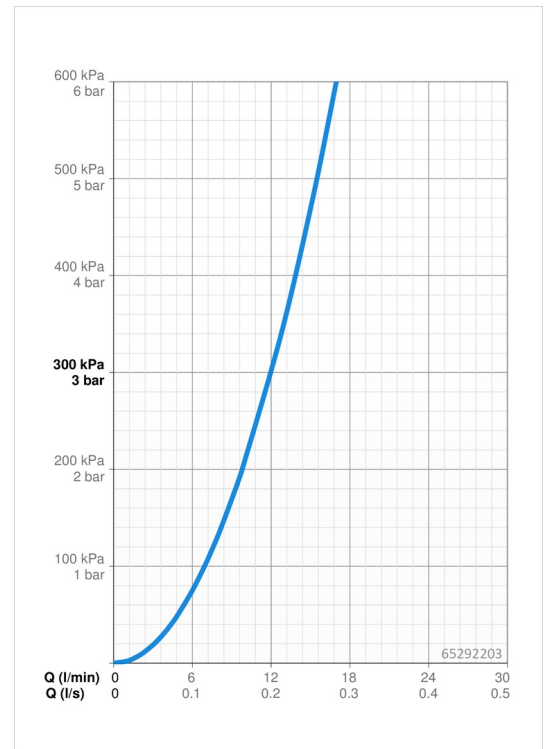

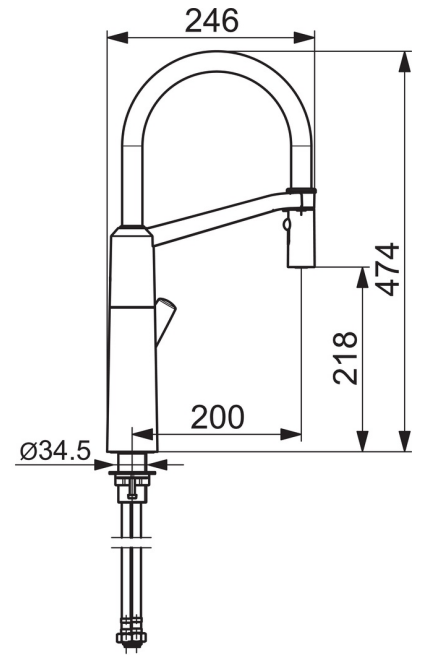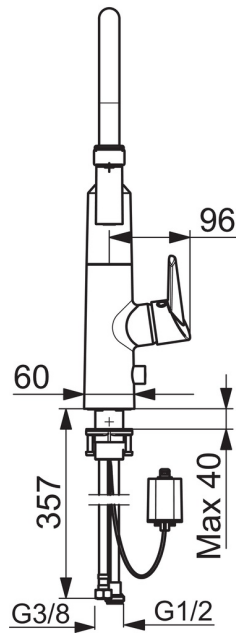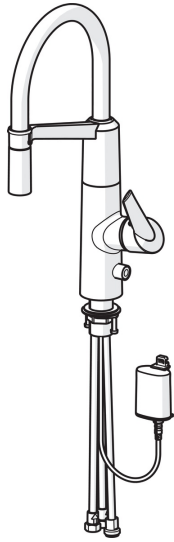

Ersatzteile

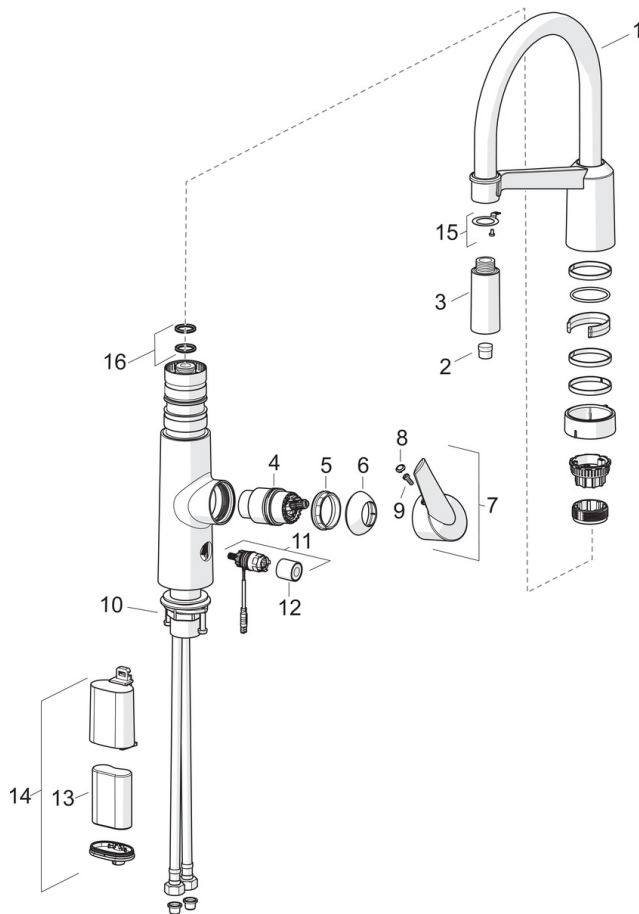

SP65292203

Name	Art.-Nr.
01 Auslauf hoch	59914582
02 Luftsprudler	59914583
03 Kopfbrause ohne Brausearm	59914584
04 Kartusche, 4.0 Classic	59914129
05 Gegenmutter, M42x1,5, SW 38	59914128
06 Abdeckkappe Ausgelaufen	59914127
07 Hebel	59914124
08 Dekorkappe	59914513
09 Schraubenset, M4x10	59914586
10 Befestigungssatz	59913371
11 Magnetventil	59914587
12 Abdeckkappe	59914588
13 Batterie, 2CR5 6 V	59911670
14 Batteriegehäuse inkl. Batterie, 2CR5 6 V	59914088
15 Befestigungsteil	59914615
16 Dichtungskit	59914144