

EAN: 4057304014147
static.hansa.com/65412219



- Waschtisch
- öffentliche & halböffentliche Bereiche
- Berührungslos, Bluetooth® fähig, Batteriebetrieb
- Standmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- CACHÉ® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt
- Temperatureinstellgriff
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter
- PSD-Sensor mit Autofocus, Magnetventil, Batterie-Leer-Anzeige
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Softwaresettings per CONNECT App änderbar
- Ohne Ablaufgarnitur, Ohne Zugstangenbohrung
- Armatur ist GGT geprüft Benutzertest GUT

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler) **4.8 l/min**

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß) **DN15**
 Warmwasserversorgung **max. +70°C**
 Arbeitsdruck **0.5-10 bar**
 Anschlussgröße **G3/8**
 Projection **85 mm**
 Sicherungseinrichtung (EN1717) **AA**
 Werkstoff **Messing/Verbundwerkstoff**

Software-Einstellungen

Nachlaufzeit **3 s (1-20 s)**
 Hygienespülung **off (off/1-120 h)**
 Dauer Hygienespülung **30 s (1-1800 s)**
 Max. Fließdauer **2 min (1 - 1800 s)**

Elektronische Eigenschaften


Batterie **Lithium 2CR5 6 V**
 Bluetooth version **4.x**



Vorschriften

EU Directive **C € 2014/53/EU, 2011/65/EU**
 EN Standard **EN 15091**
 Geräuschklasse **I (ISO 3822)**
 Schutzklasse **IP 55**


Zulassungen und Deklarationen

UN38.3 **UN38-3 Maxell 2CR5**

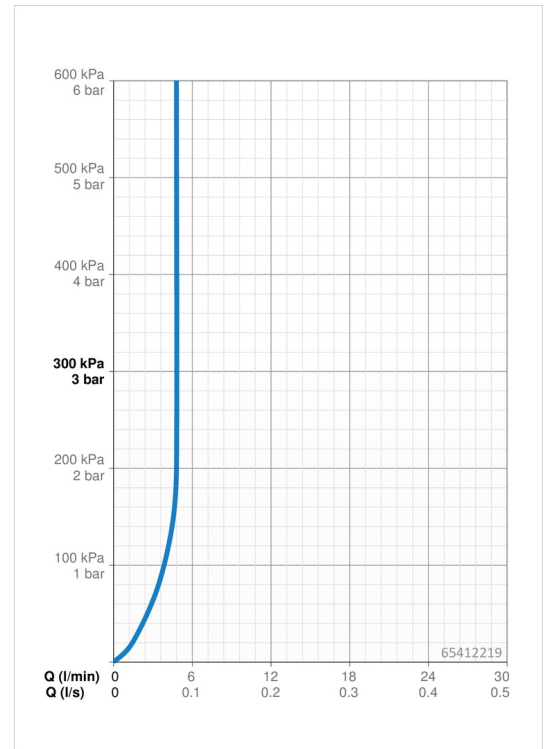

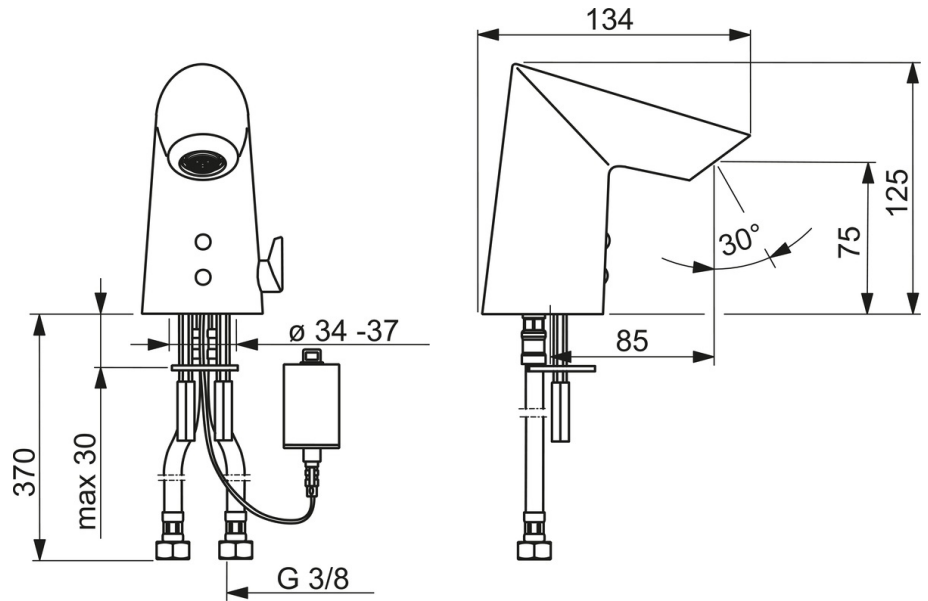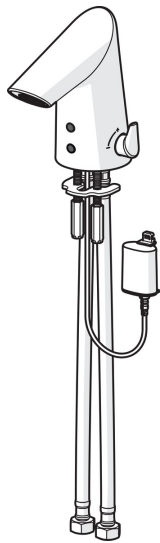

Ersatzteile

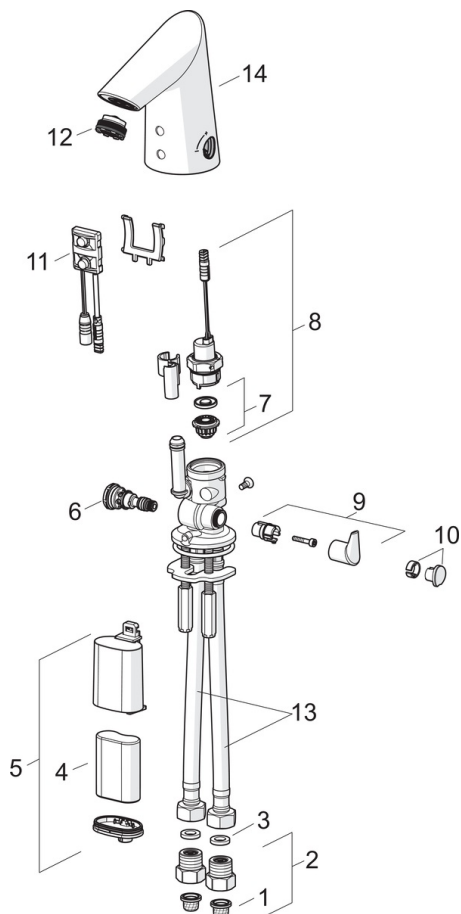

SP65412210

	Name	Art.-Nr.
01	Schmutzfangsiebe	59914085
02	Stopfen Rückschlagventil	59914086
03	Dichtung, 8x14.3x2	59914087
04	Batterie, 2CR5 6 V	59911670
05	Batteriegehäuse inkl. Batterie, 2CR5 6 V	59914088
06	Temperatureinstellsatz	59914089
07	Membrane für Magnetventil	1006500V
07	Stützring Membrane Ausgelaufen	59914090
08	Magnetventil	59914091
09	Temperatureinstellgriff	59914092
10	Abdeckstopfen	1010087V
11	Sensor, 6 V Ausgelaufen	59914093
11	Sensor, 6/9/12 V Bluetooth	59914567
12	Luftsprudler, M21.5x1, 5 l/min	59914094
13	Anschlußschlauch, L=375, G3/8-M10x1	59914095
14	Auslauf	59914589
N.I.	Begrenzer	59914106