



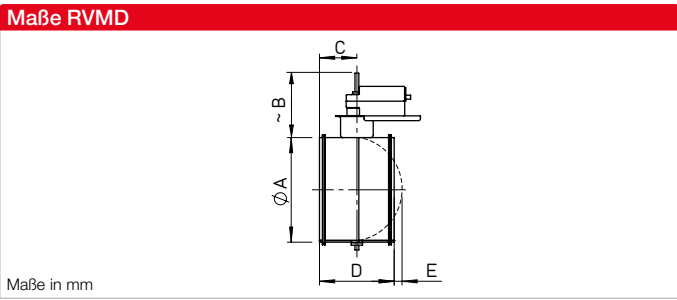

■ **Motorbetätigte Rohrverschlussklappe dicht**
Horizontal und vertikal in jede Richtung einbaubar und mit angebautem Federrückstell-Motor (außerhalb Luftstrom).
Kabellänge 0,9 m, stromlos geschlossen. Entspricht Dichtheitsklasse 4 nach DIN EN 1751.

■ Technische Daten						
XVP-Geräte	Type	Bestell-Nr.	Klappenöffnungszeit, ca.	Umgebungstemp.	Schutzart	Antriebsart
AIR1 XVP 850	RVMD 250/24V	40246	60 s	-32 bis +55 °C	IP54	24 V DC, 24 V AC (50/60 Hz), Federrückstellend
AIR1 XVP 1250	RVMD 315/24V	40247	60 s	-32 bis +55 °C	IP54	24 V DC, 24 V AC (50/60 Hz), Federrückstellend
AIR1 XVP 1800	RVMD 355/24V	40248	60 s	-32 bis +55 °C	IP54	24 V DC, 24 V AC (50/60 Hz), Federrückstellend

■ Maße							
XVP-Geräte	Type	Bestell-Nr.	Ø A	B	C	D	E
AIR1 XVP 850	RVMD 250/24V	40246	250	137	79	158	44
AIR1 XVP 1250	RVMD 315/24V	40247	315	137	79	158	76
AIR1 XVP 1800	RVMD 355/24V	40248	355	137	126	251	50

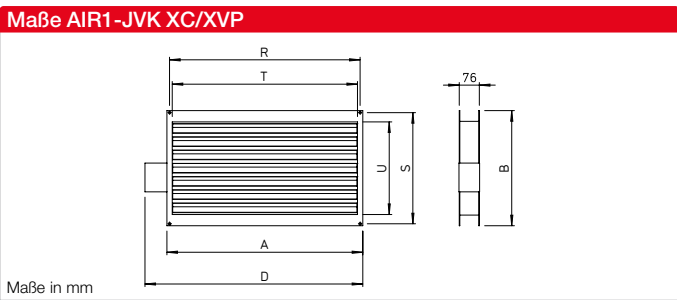

■ **Jalousie-Verschlussklappe extern**
Jalousie-Verschlussklappe zur Verhinderung von Kaltlufteinfall bei stehendem Ventilator. Rahmengehäuse mit beidseitigem Anschlussflansch.
Lamellen gegenlaufend, mit eingezogener Dichtlippe. Dichtheitsklasse 2. Die Montage erfolgt außen am Gerät.

■ Technische Daten					
Type	Bestell-Nr.	Laufzeit (auf / zu)	Umgebungstemp.	Schutzart	Antriebsart
AIR1-JVK XC 2200/XVP 2500	06000	75 s	-30 bis +50 °C	IP42	24 V DC. Federrückstellend
AIR1-JVK XC 3200/XVP 3500	06003	75 s	-30 bis +50 °C	IP42	24 V DC. Federrückstellend

■ Maße								
Type	Bestell-Nr.	A	B	D	R	S	T	U
AIR1-JVK XC 2200/XVP 2500	06000	540	335	623	520	320	500	250
AIR1-JVK XC 3200/XVP 3500	06003	740	435	823	720	420	700	350