Produktdatenblatt

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange incl. Handbrause und Brauseschlauch 801.35.318






Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange incl. Handbrause und Brauseschlauch 801.35.318

bestehend aus:

- · Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange
- senkrecht und waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Kunststoff-Befestigungsrosetten und Brausehalter
- · mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 762 mm
- 90 mm tief, lichter Abstand zur Wand 57 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- · mit Aluminiumkern und edelstahlverstärkten Endbögen
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- · links- und rechtsseitig montierbar
- geeignet für HEWI Einhängesitze 900.51...., 950.51..., 802.51... und 801.51...100 (nur auf W2)
- aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
- 1-Strahl Handbrause mit Brauseschlauch aus Kunststoff, Farbe Weiß
- · Handbrause mit soft-clean Antikalknoppen
- · Strahlart: Rain
- · Durchmesser Brausekopf: 105 mm
- Noppen und Ring aus hellgrauem Kunststoff
- Durchflussmenge bei 3 bar: 14 l/min
- · Ausspülbares Schmutzfangsieb
- · Anschlussgewinde G 1/2, Anschlussgröße: DN 15
- · Schlauchlänge 2000 mm
- knickgeschützt
- · Drehkonus schützt vor Verdrehen des Brauseschlauchs
- · Metall-Drehkonus/Metall-Rändel, verchromt
- · Handbrause geprüft nach KTW und W270
- · Brauseschlauch geprüft nach EN 1113 und KTW

Abmessungen in mm

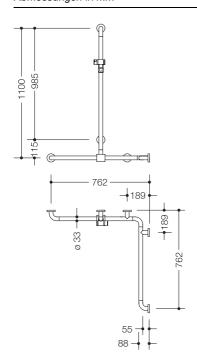

Farbe

99