


**IXMO 59549031101**

**Ab- und Umstellventil Unterputz für 3 Verbraucher mit Schlauchanschluss**

**PRODUKT**



**ZEICHNUNG**

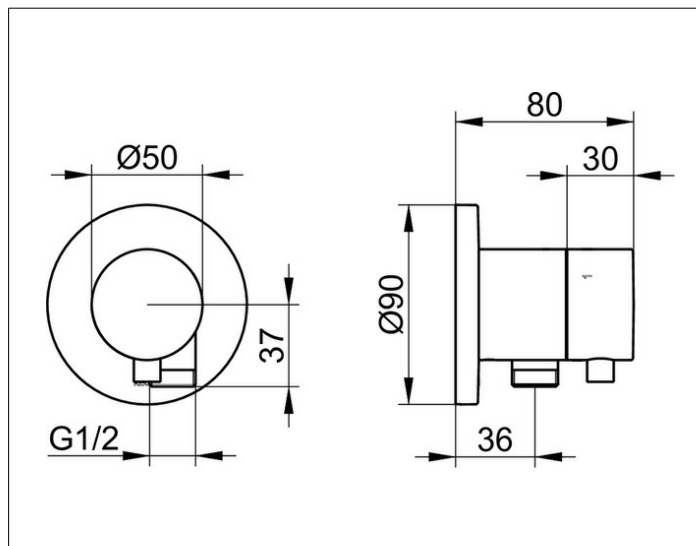

**PRODUKTBESCHREIBUNG**

- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Schlauchanschluss G 1/2
- Umstellventil inkl. Absperrung mit keramischen Dichtscheiben
- Durchflussmenge: 23 l/min
- Durchflussmenge Schlauchanschluss: 16 l/min
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft

**OBERFLÄCHE**

Bronze gebürstet

**ABMESSUNG**

IXMO Comfort, rund

**AUSSCHREIBUNGSTEXT**

KEUCO IXMO 3-Wege Ab- und Umstellventil mit Schlauchanschluss UP DN15, 59549031101  
3-Wege Ab- und Umstellventil mit hochwertiger PVD-Beschichtung, Bronze gebürstet, mit IXMO Griff Comfort und Schlauchanschluss, frei positionierbar, integrierter Einbautiefenausgleich von 80-110 mm, mit Justier-Möglichkeit bei Feinmontage für Bedienteil und Rosette, mit runder Rosette, Schlauchanschluss G 1/2 Zoll, Rosettendurchmesser 90 mm, Stärke 10 mm, Gesamtausladung 80 mm, Der Schlauchanschluss ist nach DIN EN 1717 eigensicher gegen Rückfließen.  
Alle unterhalb der Wassereinlauflinie geplanten Einläufe sind zu prüfen und ggf. entsprechend DIN 1988 gegen das Rückfließen zu sichern.  
Fertigset bestehend aus:  
Griff, Gehäuse, Rosette (rund) und Ab- und Umstellventil, passend für UP Funktionseinheit Art.-Nr. 59548000170