





- Ineinander montierte Rohre
- Nahtlose und flache Struktur
- Harmonie zwischen Technik und Ästhetik
- Mit angeschweißtem Handtuchbügel (Arche Plus)



Arche
Kompakt-
heizkörper
Seite 358



Arche Plus
Kompakt-
heizkörper
362

Unsere
Ausschreibungstexte
finden Sie ganz
bequem auf
www.ausschreiben.de



Zubehör

Preise und
Beschreibung
Multi+ siehe
Seite 410

Produktmerkmale

- Kompaktheizkörper für Warmwasser-Betrieb aus Stahl
- Rohre: Vertikal, rechteckig 45×20 mm
- Befestigung von vorne nicht sichtbar
- 50-mm-Mittenanschluss oder Anschlüsse nach unten, Nabenabstand baulängenabhängig
- Elektro-Zusatzbetrieb nicht möglich

Lieferumfang

- Befestigungs-Set beige packt. Bauseits ist der Wandbaustoff auf ausreichende Tragfähigkeit zu prüfen. Alle sichtbaren Befestigungsteile in Heizkörperfarbe



Preise und Wärmeleistung

Preisinformation Warmwasserbetrieb (in EUR o. MwSt.)

Heizkörper lackiert

Bauhöhe mm	Baulänge mm	Bautiefe mm	Heizkörper- exponent n	Wärmeleistung Watt			Artikelnummer	Heizkörper in Serien- farbe weiß (RAL 9016)	Heizkörper lt. Kermi Farbkonzept
				75/65-20 °C	70/55-20 °C 55/45-20 °C	70/55-24 °C 55/45-24 °C		Preis 1	Preis 2
1800	470	45	1,2300	1050	852 556	752 464	D9N17 ... XK	1000,-	1250,-
1800	570	45	1,2300	1273	1033 674	912 563	D9N17 ... XK	1089,-	1361,-
1800	670	45	1,2300	1496	1214 792	1072 662	D9N17 ... XK	1161,-	1451,-
2000	470	45	1,2400	1164	943 613	832 512	D9N17 ... XK	1054,-	1318,-
2000	570	45	1,2400	1412	1144 744	1009 620	D9N17 ... XK	1143,-	1429,-
2000	670	45	1,2400	1660	1345 875	1186 729	D9N17 ... XK	1179,-	1474,-
2200	470	45	1,2400	1279	1036 674	914 562	D9N17 ... XK	1089,-	1361,-
2200	570	45	1,2400	1552	1257 818	1109 682	D9N17 ... XK	1196,-	1495,-
2200	670	45	1,2400	1824	1478 961	1304 802	D9N17 ... XK	1232,-	1540,-

Bei der **Bestellung** angeben: Bauhöhe, Baulänge und Farbe. Siehe **Ausklappseite**.

Bestellbeispiel 1:

Arche 2000×570 mm in weiß (RAL 9016)

Artikel-Nr.: D9N17 20 57 **01** 06 XK

Bestellbeispiel 2:


Arche 2000×570 mm in Graphit Metallic

Artikel-Nr.: D9N17 20 57 **04** 06 XK

Arche®

Technische Information Warmwasser-Betrieb

Maße Arche

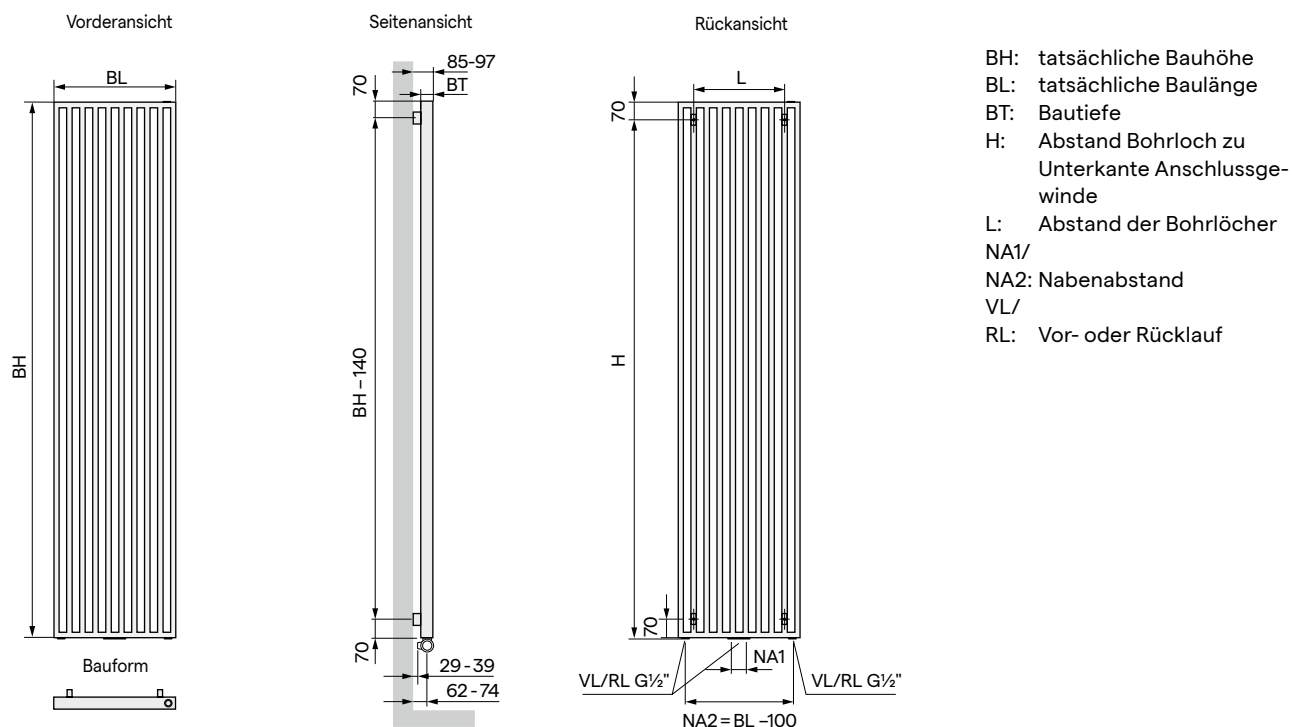

Abstand Unterkante Heizkörper zu Boden min. 150 mm.

Nach optischen Gesichtspunkten sollte die Heizkörperposition der individuellen Raumsituation angepasst werden.



14

Charakteristische
Gleichung siehe
Seite 431.

Technische Informationen

BH mm	BL mm	BT mm	NA1 mm	NA2 mm	H mm	L mm	Gewicht kg	Wasserinhalt l
1800	470	45	50	370	1730	330	22,9	13,9
1800	570	45	50	470	1730	450	27,8	16,9
1800	670	45	50	570	1730	550	32,7	19,9
2000	470	45	50	370	1930	330	25,4	15,4
2000	570	45	50	470	1930	450	30,8	18,7
2000	670	45	50	570	1930	550	36,2	22,0
2200	470	45	50	370	2130	330	27,8	16,9
2200	570	45	50	470	2130	450	33,7	20,5
2200	670	45	50	570	2130	550	39,7	24,1

- Anschlüsse: 2 × G ½" IG mittig nach unten, Nabenabstand 50 mm, Vorlauf links oder rechts möglich.
Zusätzlich seitlich 2 × G ½" IG nach unten, Nabenabstand baulängenabhängig, Vorlauf links oder rechts möglich.
Für Einrohr-Betrieb geeignet.
- Entlüftung:
- Betriebsdruck: max. 4 bar
- Prüfdruck: 5,2 bar
- Betriebsbedingungen: Heißwasser bis 110 °C




Produktmerkmale

- Kompaktheizkörper für Warmwasser-Betrieb aus Stahl
- Rohre: Vertikal, rechteckig 45×20 mm
- Wahlweise in Ausführung links oder rechts verfügbar
- Befestigung von vorne nicht sichtbar
- Anschlüsse nach unten, Nabenabstand baulängenabhängig
- Elektro-Zusatzbetrieb nicht möglich


Lieferumfang

- inkl. Bügel (rechts oder links)
- Befestigungs-Set beige packt. Bauseits ist der Wandbaustoff auf ausreichende Tragfähigkeit zu prüfen. Alle sichtbaren Befestigungsteile in Heizkörperfarbe

Ausführungen:



Ausführung **L**
links



Ausführung **R**
rechts



Preise und Wärmeleistung

Preisinformation Warmwasserbetrieb (in EUR o. MwSt.)

Heizkörper lackiert

Bauhöhe mm	Baulänge mm	Bautiefe mm	Heizkörper- exponent n	Wärmeleistung Watt			Artikelnummer	Heizkörper in Serien- farbe weiß (RAL 9016)	Heizkörper lt. Kermi Farbkonzept
				75/65-20 °C	70/55-20 °C 55/45-20 °C	70/55-24 °C 55/45-24 °C		Preis 1	Preis 2
1800	470	115	1,2300	1050	852 556	752 464	D9N18 ... XK	1179,-	1474,-
1800	570	115	1,2300	1273	1033 674	912 563	D9N18 ... XK	1268,-	1585,-
1800	670	115	1,2300	1496	1214 792	1072 662	D9N18 ... XK	1321,-	1651,-
2000	470	115	1,2400	1164	943 613	832 512	D9N18 ... XK	1232,-	1540,-
2000	570	115	1,2400	1412	1144 744	1009 620	D9N18 ... XK	1321,-	1651,-
2000	670	115	1,2400	1660	1345 875	1186 729	D9N18 ... XK	1393,-	1741,-
2200	470	115	1,2400	1279	1036 674	914 562	D9N18 ... XK	1286,-	1608,-
2200	570	115	1,2400	1552	1257 818	1109 682	D9N18 ... XK	1375,-	1719,-
2200	670	115	1,2400	1824	1478 961	1304 802	D9N18 ... XK	1464,-	1830,-

Bei der **Bestellung** angeben: Bauhöhe, Baulänge, Farbe und Ausführung. Siehe **Ausklappseite**.

Bestellbeispiel 1:

Arche Plus 2000×570 mm in weiß (RAL 9016), Handtuchbügel rechts

Artikel-Nr.: D9N18 20 57 **01** 06 RK

Bestellbeispiel 2:


Arche 2000×570 mm in Graphit Metallic, Handtuchbügel rechts

Artikel-Nr.: D9N18 20 57 **04** 06 RK

Arche® Plus

Technische Information Warmwasser-Betrieb

Maße Arche Plus

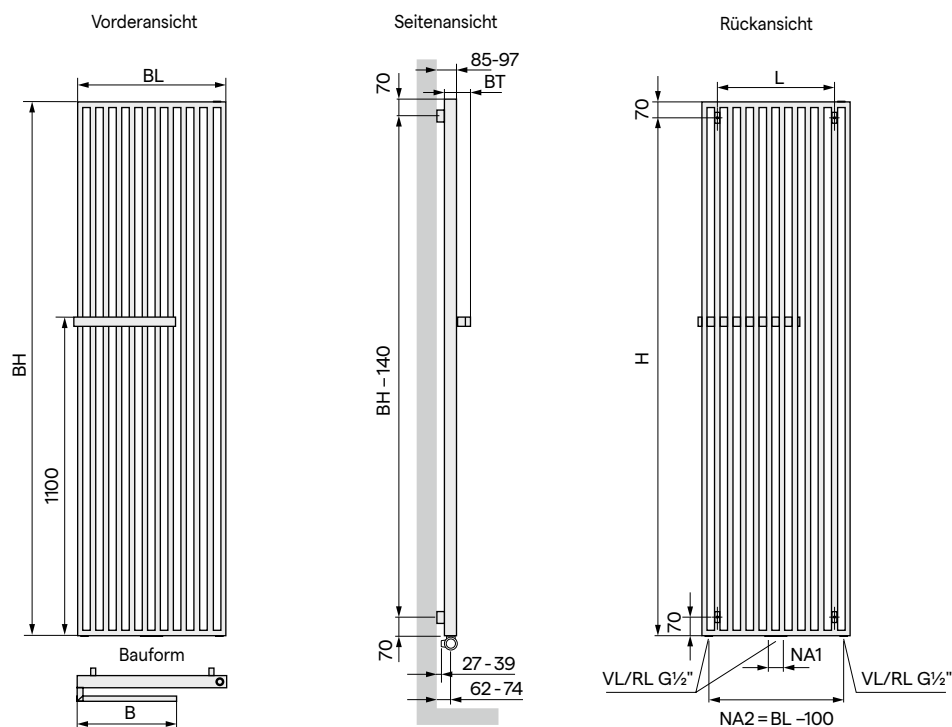

- BH: tatsächliche Bauhöhe
- BL: tatsächliche Baulänge
- BT: Bautiefe
- B: Breite Habdtuchbügel
- H: Abstand Bohrloch zu Unterseite Anschlussge-
winde
- L: Abstand der Bohrlöcher
- NA1/
- NA2: Nabenabstand
- VL/
- RL: Vor- oder Rücklauf



14

Charakteristische
Gleichung siehe
Seite 431.

Technische Informationen

BH mm	BL mm	BT mm	B mm	NA1 mm	NA2 mm	H mm	L mm	Gewicht kg	Wasserinhalt l
1800	470	115	335	50	370	1730	330	22,9	13,9
1800	570	115	385	50	470	1730	450	27,8	16,9
1800	670	115	435	50	570	1730	550	32,7	19,9
2000	470	115	335	50	370	1930	330	25,4	15,4
2000	570	115	385	50	470	1930	450	30,8	18,7
2000	670	115	435	50	570	1930	550	36,2	22,0
2200	470	115	335	50	370	2130	330	27,8	16,9
2200	570	115	385	50	470	2130	450	33,7	20,5
2200	670	115	435	50	570	2130	550	39,7	24,1

- Anschlüsse: 2 × G ½" IG mittig nach unten, Nabenabstand 50 mm, Vorlauf links oder rechts möglich.
Zusätzlich seitlich 2 × G ½" IG nach unten, Nabenabstand baulängenabhängig, Vorlauf links oder rechts möglich.
Für Einrohr-Betrieb geeignet.
- Entlüftung:
- Betriebsdruck: max. 4 bar
- Prüfdruck: 5,2 bar
- Betriebsbedingungen: Heißwasser bis 110 °C

Arche®, Arche® Plus Zubehör

	Rabattgruppe Zubehör Preise in EUR o. MwSt.	Artikel- nummer	Liefer- menge	Mengen- einheit	Preis/ Mengeneinheit
Anschlussblock Eckform					
	Vorlauf: rechts Für den Anschluss am Heizkörper mit G ½" (Innengewinde). Anschlüsse zum Rohrleitungsnetz ½" Euro-Konus (Außengewinde). Nabenstand 50 mm. Differenzdruck max. 200 mbar.				
	Chrom	ZV0265 0001	1	Stück	183,31 / Stück
	Weiß	ZV0265 0003	1	Stück	183,31 / Stück
	Schwarz	ZV0265 0004	1	Stück	183,31 / Stück
Anschlussblock Durchgangsform					
	Vorlauf: rechts Für den Anschluss am Heizkörper mit G ½" (Innenge- winde). Anschlüsse zum Rohrleitungsnetz ½" Euro-Konus (Außengewinde). Nabenstand 50 mm. Differenzdruck max. 200 mbar.				
	Chrom	ZV0265 0002	1	Stück	183,31 / Stück
Thermostatköpfe *					
					
	Weiß	ZV0038 0003	1	Stück	43,83 / Stück
					
	Chrom	ZV0038 0001	1	Stück	51,84 / Stück
Winkel-Eckventil					
	Winkel-Eckventil Linksanschluss, Oberfläche verchromt.				
	DN 15 ½" (Thermostatkopf rechts), M30×1,5	ZV0030 0003	1	Stück	266,00 / Stück
	Winkel-Eckventil Rechtsanschluss, Oberfläche verchromt.				
	DN 15 ½" (Thermostatkopf links), M30×1,5	ZV0030 0004	1	Stück	266,00 / Stück

Rabattgruppe Zubehör Preise in EUR o. MwSt.		Artikel- nummer	Liefer- menge	Mengen- einheit	Preis / Mengeneinheit	
Befestigungs-Set						
		Set bestehend aus: * Bitte bei Bestellung Farbe angeben.				
	Geeignet für Anforderungs- klasse II.	Sichtbare Teile weiß	ZB0599 0001	1	Stück	43,14 / Stück
		Sichtbare Teile in Farbe	ZB0599 *	1	Stück	53,93 / Stück