





Aster

Minimalismus im Dienste eines maximalen Komforts

- Geradliniges, modernes Erscheinungsbild
- 50-mm-Mittenanschluss
- Keinerlei sichtbare Schweißnähte durch Elektrisch-laserverschweißten Stahl
- Aster Blower Mix mit Gebläse



Aster
Kompakt-
heizkörper
Seite 370



Aster Blower Mix
Kompakt-
heizkörper
Seite 374

Unsere
Ausschreibungstexte
finden Sie ganz
bequem auf
www.ausschreiben.de

Aster

Aster



Zubehör

Preise und
Beschreibung
Multi+ siehe
Seite 410

Produktmerkmale

- Kompaktheizkörper für Warmwasser-Betrieb aus Stahl
- Befestigung von vorne nicht sichtbar
- 50-mm-Mittenanschluss oder Anschlüsse nach unten, Nabenabstand baulängenabhängig
- Anschlüsse nach oben ebenfalls möglich
- Korrosionsschutzbeschichtung lieferbar. Technische Beschreibung siehe Seite 409

Lieferumfang

- Befestigungs-Set beige packt, entspricht der Anforderungsklasse II der Richtlinie VDI 6036. Bauseits ist der Wandbaustoff auf ausreichende Tragfähigkeit zu prüfen. Alle sichtbaren Befestigungsteile in Heizkörperfarbe



Preise und Wärmeleistung

Preisinformation Warmwasserbetrieb (in EUR o. MwSt.)

Heizkörper lackiert

Bauhöhe mm	Baulänge mm	Bautiefe mm	Heizkörper- exponent n	75/65-20 °C	70/55-20 °C 55/45-20 °C	70/55-24 °C 55/45-24 °C	Artikelnummer	Heizkörper in Serienfar- be weiß (RAL 9016) Preis 1	Heizkörper lt. Kermi Farbkonzept Preis 2
866	450	37	1,2026	390	318 209	282 176	MBN10 ... XK	475,-	594,-
1169	450	37	1,2155	513	417 274	369 229	MBN10 ... XK	575,-	719,-
1169	600	37	1,2113	667	543 357	480 299	MBN10 ... XK	629,-	786,-
1471	450	37	1,2280	634	515 336	455 281	MBN10 ... XK	679,-	849,-
1471	600	37	1,2129	825	672 441	594 369	MBN10 ... XK	721,-	901,-
1834	450	37	1,2430	780	632 410	557 342	MBN10 ... XK	707,-	884,-
1834	600	37	1,2148	1014	825 541	730 453	MBN10 ... XK	814,-	1018,-
1834	700	37	1,1961	1167	953 629	844 528	MBN10 ... XK	889,-	1111,-
1834	800	37	1,1773	1318	1079 717	958 604	MBN10 ... XK	950,-	1188,-
2137	800	37	1,1694	1523	1249 832	1110 701	MBN10 ... XK	1114,-	1393,-

Korrosionsschutzbeschichtung (RAL 9016): **+ 40 % auf Preis 1**
 Korrosionsschutzbeschichtung (Farbe): **auf Anfrage**
 Sonderlösungen: **auf Anfrage**

Bei der **Bestellung** angeben: Bauhöhe, Baulänge und Farbe. Siehe **Ausklappseite**.

Bestellbeispiel 1:

Aster 1834×700 mm in weiß (RAL 9016)
 Artikel-Nr.: MBN10 18 70 **01** 01 XK


Bestellbeispiel 2:

Aster 1834×700 mm in Graphit Metallic
 Artikel-Nr.: MBN10 18 70 **04** 01 XK


Aster

Technische Information Warmwasser-Betrieb

Maße Aster Anschluß von unten

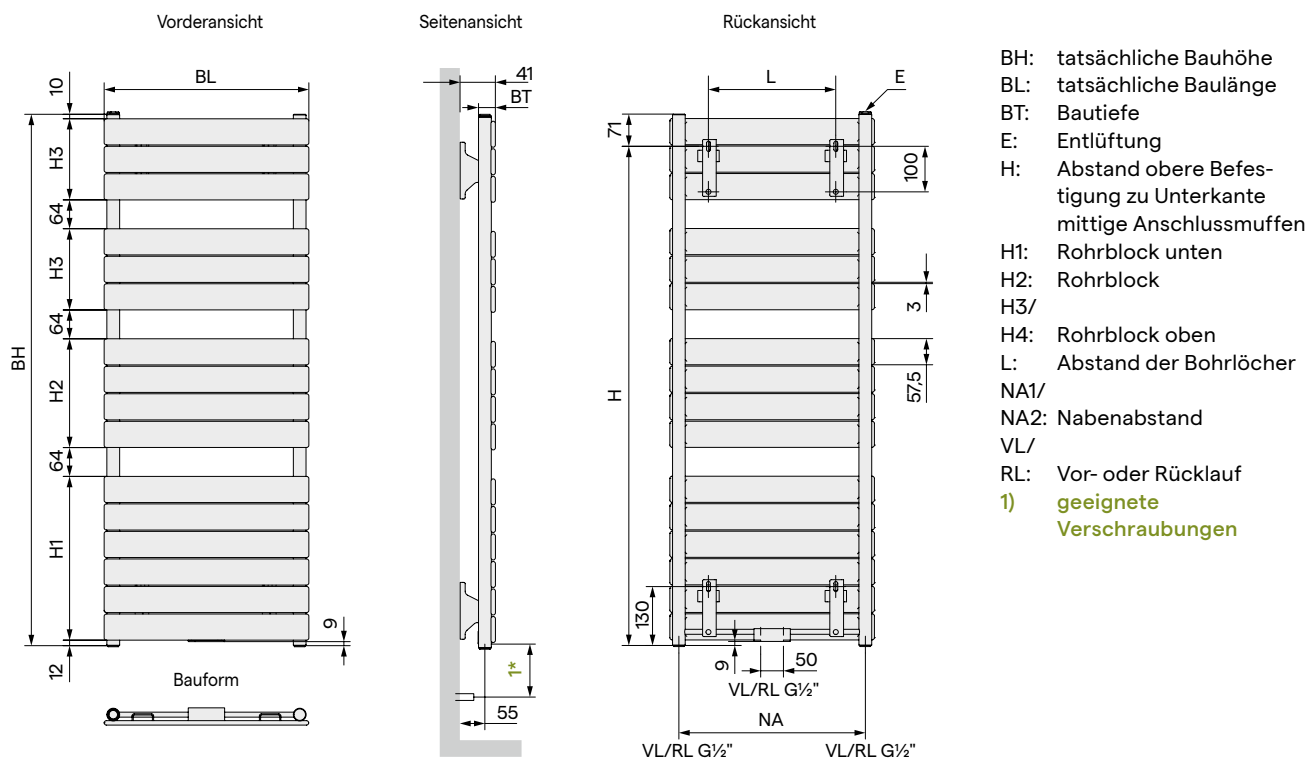

Maße Aster Anschluß von oben

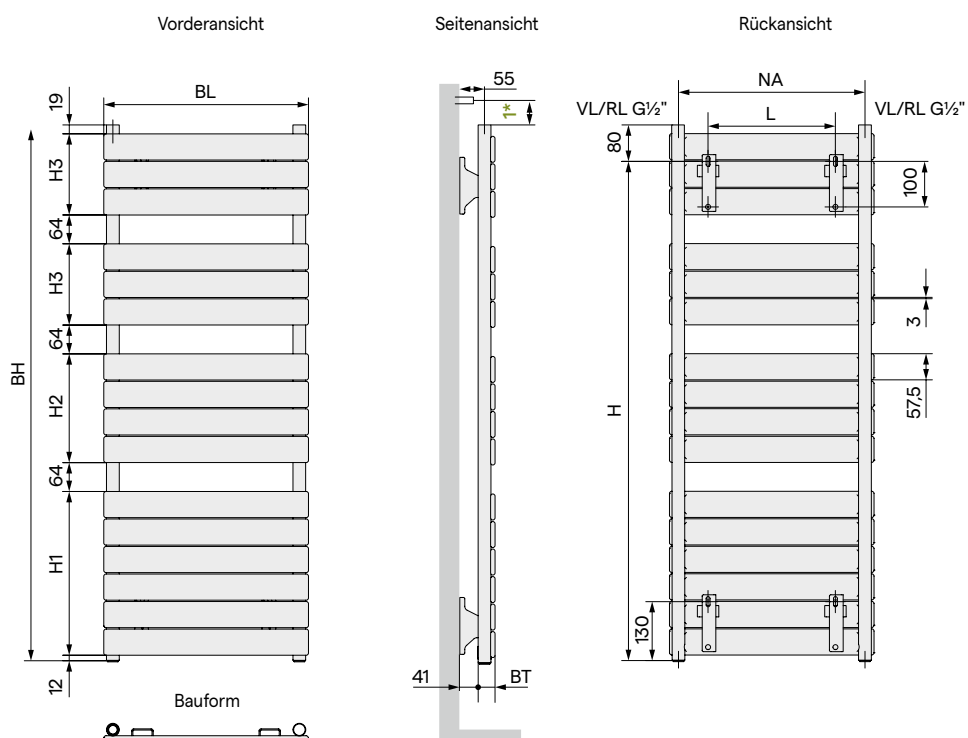

Abstand Unterkante Heizkörper zu Boden min. 150 mm.
Nach optischen Gesichtspunkten sollte die Heizkörperposition der individuellen Raumsituation angepasst werden.



14

Charakteristische
Gleichung siehe
Seite 431.

Technische Informationen

BH mm	BL mm	BT mm	NA mm	H mm	H1 mm	H2 mm	H3 mm	H4 mm	L mm	Gewicht kg	Wasserinhalt l
866	450	37	410	795	300	239	179	–	280	10,20	3,04
1169	450	37	410	1098	360	239	179	–	280	13,44	4,00
1169	600	37	560	1098	360	239	179	–	430	16,99	4,87
1471	450	37	410	1400	421	360	239	–	280	17,64	5,25
1471	600	37	560	1400	421	360	239	–	430	22,30	6,40
1834	450	37	410	1763	481	421	360	–	280	21,80	6,50
1834	600	37	560	1763	481	421	360	–	430	27,70	7,98
1834	700	37	660	1763	481	421	360	–	530	31,65	8,98
1834	800	37	760	1763	481	421	360	–	630	35,60	9,98
2137	800	37	760	2066	481	421	360	239	630	41,00	11,38

- Anschlüsse: 2×G ½" IG mittig nach unten, Nabenabstand 50 mm, Vorlauf links oder rechts möglich. Zusätzlich 2×G ½" IG nach unten, Nabenabstand baulängenabhängig, Vorlauf links oder rechts möglich. Optional 2×G ½" IG nach oben, Nabenabstand baulängenabhängig, Vorlauf links oder rechts möglich. Für Einrohr-Betrieb geeignet
- Entlüftung: G ½" nach oben, links
- Betriebsdruck: max. 4 bar
- Prüfdruck: 5,2 bar
- Betriebsbedingungen: Heißwasser bis 110 °C.

Aster Blower Mix



Zubehör
Preise und
Beschreibung
Multi+ siehe
Seite 410

Produktmerkmale

- Kompaktheizkörper für Warmwasser-Betrieb aus Stahl mit zusätzlichem Gebläse
- Befestigung von vorne nicht sichtbar
- 50-mm-Mittenanschluss oder Anschlüsse nach unten, Nabenabstand baulängenabhängig
- Korrosionsschutzbeschichtung lieferbar. Technische Beschreibung siehe Seite 409

Lieferumfang

- Befestigungs-Set beige packt, entspricht der Anforderungsklasse II der Richtlinie VDI 6036. Bauseits ist der Wandbaustoff auf ausreichende Tragfähigkeit zu prüfen. Alle sichtbaren Befestigungsteile in Heizkörperfarbe



Preise und Wärmeleistung

Preisinformation Warmwasserbetrieb (in EUR o. MwSt.)

Heizkörper lackiert

Bauhöhe mm	Baulänge mm	Bautiefe mm	Heizkörper- exponent n	Leistung Gebläse W	75/65-20 °C	70/55-20 °C 55/45-20 °C	70/55-24 °C 55/45-24 °C	Artikelnummer	Heizkörper in Serienfarbe weiß (RAL 9016) Preis 1	Heizkörper lt. Kermi Farbkonzept Preis 2
1169	500	95	1,2100	1000	564	459 302	406 253	MBN11... XK	1250,-	1563,-
1834	600	95	1,2100	1000	1014	826 543	731 455	MBN11... XK	1429,-	1786,-

Korrosionsschutzbeschichtung (RAL 9016): **+ 40 % auf Preis 1**

Korrosionsschutzbeschichtung (Farbe): **auf Anfrage**

Sonderlösungen: **auf Anfrage**

Bei der **Bestellung** angeben: Bauhöhe, Baulänge und Farbe. Siehe **Ausklappseite**.

Bestellbeispiel 1:

Aster 1834×500 mm in weiß (RAL 9016)

Artikel-Nr.: MBN11 12 50 **01** 01 2K

Bestellbeispiel 2:


Aster 1834×500 mm in Graphit Metallic

Artikel-Nr.: MBN11 12 50 **04** 01 3K

Aster Blower Mix

Technische Information Warmwasser-Betrieb

Maße Aster Blower Mix

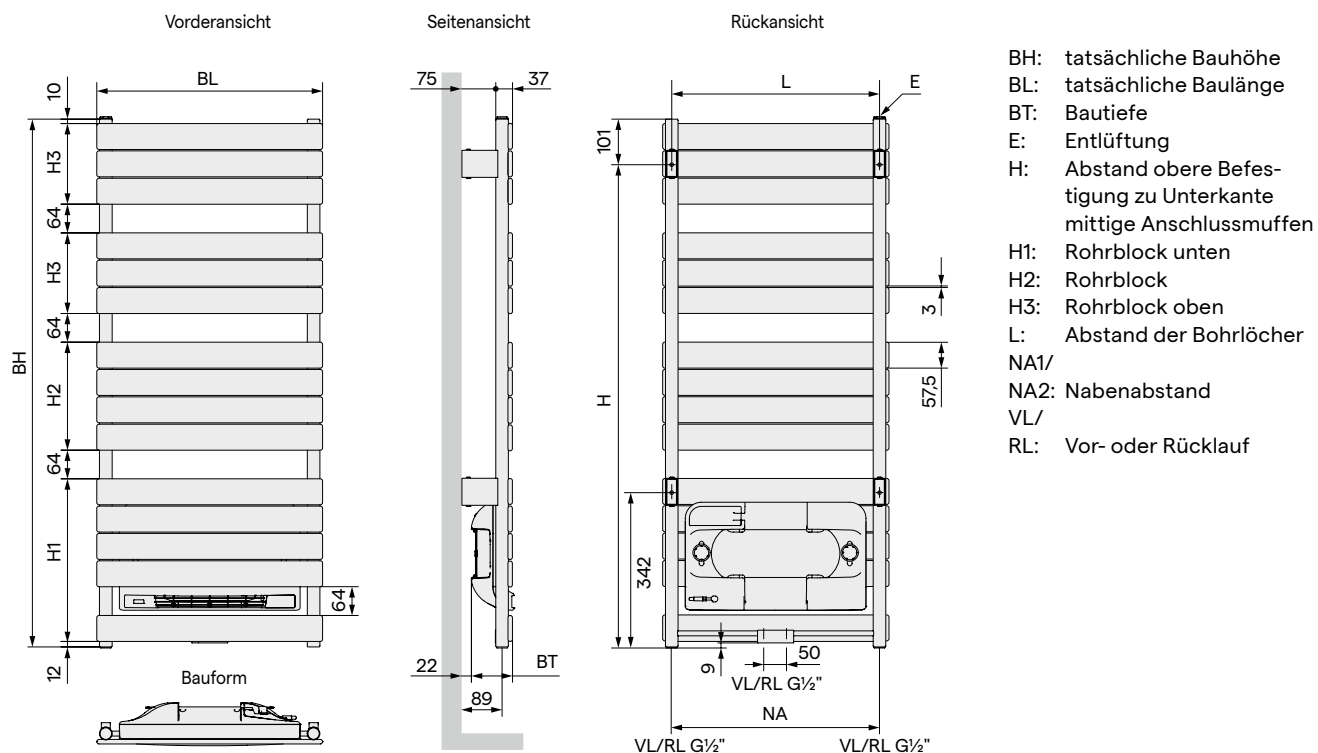

Abstand Unterkante Heizkörper zu Boden min. 150 mm.

Nach optischen Gesichtspunkten sollte die Heizkörperposition der individuellen Raumsituation angepasst werden.



14

Charakteristische
Gleichung siehe
Seite 431.

Technische Informationen

BH mm	BL mm	BT mm	NA mm	H mm	H1 mm	H2 mm	H3 mm	L mm	Gewicht kg	Wasserinhalt l
1169	500	95	460	1068	360	239	179	460	16,4	4,10
1834	600	95	560	1733	481	421	360	560	29,3	7,75

- Anschlüsse: 2×G ½" IG mittig nach unten, Nabenabstand 50 mm, Vorlauf links oder rechts möglich. Zusätzlich seitlich 2×IG ½ IG nach unten, Nabenabstand baulängenabhängig, Vorlauf links oder rechts möglich. Für Einrohr-Betrieb geeignet
- Blower: Zusätzlich wird über dem ersten Querrohr mittig ein Heizlüfter vormontiert.
- Entlüftung: G ½" nach oben, links
- Betriebsdruck: max. 4 bar
- Prüfdruck: 5,2 bar
- Betriebsbedingungen: Heißwasser bis 110 °C.
Der Blower wird über den Wandauslass an 230 V 50 Hz AC angeschlossen.


Aster, Aster Blower Mix Zubehör

	Rabattgruppe Zubehör Preise in EUR o. MwSt.	Artikel- nummer	Liefer- menge	Mengen- einheit	Preis/ Mengeneinheit
Anschlussblock Eckform					
	Vorlauf: rechts Für den Anschluss am Heizkörper mit G ½" (Innengewinde). Anschlüsse zum Rohrleitungsnetz ½" Euro-Konus (Außengewinde). Nabenstand 50 mm. Differenzdruck max. 200 mbar.				
	Chrom	ZV0265 0001	1	Stück	183,31 / Stück
	Weiß	ZV0265 0003	1	Stück	183,31 / Stück
	Schwarz	ZV0265 0004	1	Stück	183,31 / Stück
Anschlussblock Durchgangsform					
	Vorlauf: rechts Für den Anschluss am Heizkörper mit G ½" (Innen- gewinde). Anschlüsse zum Rohrleitungsnetz ½" Euro-Konus (Außengewinde). Nabenstand 50 mm. Differenzdruck max. 200 mbar.				
	Chrom	ZV0265 0002	1	Stück	183,31 / Stück
Thermostatköpfe					
					
	Weiß	ZV0038 0003	1	Stück	43,83 / Stück
					
	Chrom	ZV0038 0001	1	Stück	51,84 / Stück
Winkel-Eckventil					
	Winkel-Eckventil Linksanschluss, Oberfläche verchromt.				
	DN 15 ½" (Thermostatkopf rechts), M30×1,5	ZV0030 0003	1	Stück	266,00 / Stück
	Winkel-Eckventil Rechtsanschluss, Oberfläche verchromt.				
	DN 15 ½" (Thermostatkopf links), M30×1,5	ZV0030 0004	1	Stück	266,00 / Stück

Aster, Aster Blower Mix

Ersatzteile

Aster

Rabattgruppe Zubehör Preise in EUR o. MwSt.		Artikel- nummer	Liefer- menge	Mengen- einheit	Preis / Mengeneinheit	
Befestigungs-Set						
		Set bestehend aus: * Bitte bei Bestellung Farbe angeben.				
	Geeignet für Anforderungs- klasse II.	Sichtbare Teile weiß	ZB0581 0001	1	Stück	80,04 / Stück
		Sichtbare Teile in Farbe	ZB0581 *	1	Stück	100,05 / Stück
Befestigungs-Set Aster Blower Mix						
		Set bestehend aus: * Bitte bei Bestellung Farbe angeben.				
	Geeignet für Anforderungs- klasse II.	Sichtbare Teile weiß	ZB0580 0001	1	Stück	206,25 / Stück
		Sichtbare Teile in Farbe	ZB0580 *	1	Stück	257,81 / Stück