





Basic[®]-50 / Basic[®]-50 R

So klar wie hochwertig


- Mit geraden oder gebogenen Querrohren und vertikalen D-Rohr-Profilen
- Wahlweise Anschluss seitlich oder 50-mm-Mittenanschluss
- Version mit Elektro-Zusatzheizung, Basic-E und Basic R-E für reinen Elektrobetrieb




Basic-50
Kompakt-
heizkörper
Seite 234



Basic-E
Reiner Elektro-
heizkörper
Seite 240



Basic-50 R
Kompaktheiz-
körper
Seite 244




Basic-R-E
Reiner Elektro-
heizkörper
Seite 250



Anschluss an
KERMI x-net Fußbo-
denheizung möglich.
Preise und Beschrei-
bung x-link plus siehe
Seite 412

Unsere
Ausschreibungstexte
finden Sie ganz
bequem auf
www.ausschreiben.de

Basic®-50 R gebogen



Zubehör

Preise und
Beschreibung
Multi+ siehe
Seite 410

Produktmerkmale

- Kompaktheizkörper für Warmwasser-Betrieb
- Befestigung von vorne nicht sichtbar
- 50 mm-Mittenanschluss oder Anschlüsse nach unten, Nabenabstand baulängenabhängig
- Anschluss von oben, Nabenabstand baulängenabhängig
- Elektro-Zusatzbetrieb möglich, Heizstab bei Anschluss über Mittenanschluss nachrüstbar, bei seitlichem Anschluss nicht nachrüstbar
- Feuerverzinkung oder Korrosionsschutzbeschichtung lieferbar. Technische Beschreibung siehe Seite 409

Lieferumfang

- Befestigungs-Set beige packt, entspricht der Anforderungsklasse II der Richtlinie VDI 6036. Anforderungsklasse III auf Anfrage möglich. Bauseits ist der Wandbaustoff auf ausreichende Tragfähigkeit zu prüfen. Alle sichtbaren Befestigungsteile in Heizkörperfarbe



Preise und Wärmeleistung

Preisinformation Warmwasserbetrieb (in EUR o. MwSt.)

Heizkörper lackiert

Bauhöhe mm	Baulänge mm	Bautiefe mm	Heizkörper- exponent n	Wärmeleistung Watt				Artikel- nummer	Heizkörper in Serienfarbe weiß (RAL 9016)	Heizkörper lt. KERMI Farbkonzept
				Zuordnung E-Set	75/65-20 °C	70/55-20 °C 55/45-20 °C	70/55-24 °C 55/45-24 °C		Preis 1	Preis 2
804	450	51	1,2325	400	348	282 184	249 154	ER01M...XXK	371,-	464,-
804	524	64	1,2275	400	399	324 212	286 177	ER01M...XXK	375,-	469,-
804	599	60	1,2225	400	451	367 240	324 201	ER01M...XXK	379,-	474,-
804	749	70	1,2124	600	551	449 294	397 247	ER01M...XXK	420,-	525,-
804	899	73	1,2023	600	650	530 349	469 293	ER01M...XXK	434,-	543,-
1172	450	51	1,2321	600	511	415 270	366 226	ER01M...XXK	441,-	551,-
1172	524	64	1,2271	600	586	476 311	420 260	ER01M...XXK	449,-	561,-
1172	599	60	1,2221	600	662	538 352	475 294	ER01M...XXK	434,-	543,-
1172	749	70	1,2120	800	810	659 433	583 363	ER01M...XXK	466,-	583,-
1172	899	73	1,2020	800	955	779 513	690 430	ER01M...XXK	524,-	655,-
1448	450	51	1,2318	600	631	512 334	452 279	ER01M...XXK	491,-	614,-
1448	524	64	1,2268	800	724	588 384	519 321	ER01M...XXK	497,-	621,-
1448	599	60	1,2218	800	817	664 434	587 363	ER01M...XXK	509,-	636,-
1448	749	70	1,2118	800	1000	814 535	720 448	ER01M...XXK	535,-	669,-
1448	899	73	1,2017	1200	1179	962 634	851 531	ER01M...XXK	603,-	754,-
1770	450	51	1,2256	800	767	623 407	550 340	ER01M...XXK	536,-	670,-
1770	524	64	1,2206	800	880	715 468	632 392	ER01M...XXK	547,-	684,-
1770	599	60	1,2155	800	993	808 530	714 444	ER01M...XXK	558,-	698,-
1770	749	70	1,2054	1200	1216	991 652	877 547	ER01M...XXK	608,-	760,-
1770	899	73	1,1953	1500	1433	1170 773	1037 649	ER01M...XXK	685,-	856,-

Für **Elektro-Zusatzbetrieb** bestellen Sie zum Basic-50 R das passende Elektro-Set auf Seite 248.

Bei der **Bestellung** angeben: Bauhöhe, Baulänge, Farbe, Ausführung. Siehe **Ausklappseite**.

Feuerverzinkung
(RAL 9016 Struktur):

Korrosionsschutzbeschichtung
(RAL 9016):

Korrosionsschutzbeschichtung
(Farbe):

Anschluss von oben:

Sonderlösungen:

Preis 1×**Faktor 2,8**

+ **40%** auf Preis 1

auf Anfrage

+ **EUR 84,-**

auf Anfrage

Bestellbeispiel 1:

Basic-50 R 1172 x 599 mm in weiß (RAL 9016)

Artikel-Nr.: ER01M120060 **2** XXK

Bestellbeispiel 2:

Basic-50 R 1172×599 mm in Graphit Metallic

Artikel-Nr.: ER01M 120 060 **U** XXK

Bestellbeispiel 2 (Bestellung mit Text):

Basic-50 R 1172×599 mm in Graphit Metallic


Artikel-Nr.: ER01M 1172 599 **Heizkörperfarbe Graphit Metallic**

E001M + gewünschte Bauhöhe (804, 1172, 1448, 1770 mm) + gewünschte Baulänge (450, 524, 599, 749, 899 mm) + gewünschte Farbe (s. Ausklappseite)

Basic®-50 R gebogen

Technische Information Warmwasser-Betrieb


Maße Basic-50 R

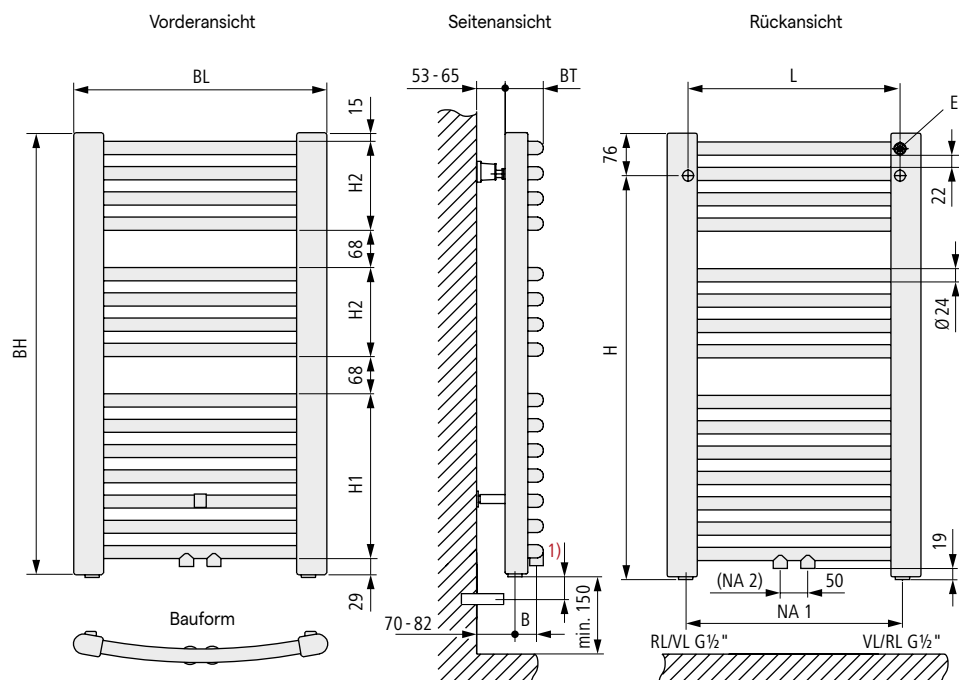

- BH: tatsächliche Bauhöhe
 BL: tatsächliche Baulänge
 BT: Bautiefe
 E: Entlüftung
 H: Abstand Befestigung zu Unterkante äußere Anschlussgewinde
 H1: Rohrblock unten
 H2: Rohrblock
 L: Abstand der Bohrlöcher
 B: Versatz Mittenanschluss
 NA1/
 NA2: Nabenabstand
 VL/
 RL: Vor- oder Rücklauf
 1) geeignete Verschraubungen

Achtung: Für AK III und bei nicht tragenden Rohren kann zusätzliches Befestigungszubehör erforderlich sein. Dadurch können die Montage Maße abweichen.

Anschluss von oben

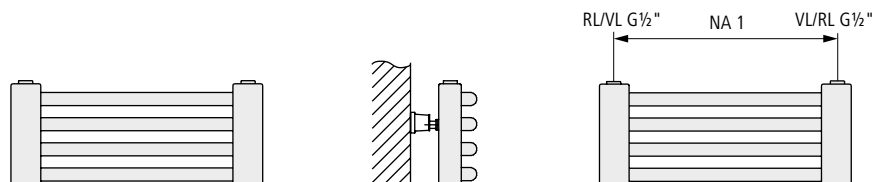

Abstand Unterkante Heizkörper zu Boden min. 150 mm.
 Nach optischen Gesichtspunkten sollte die Heizkörperposition der individuellen Raumsituation angepasst werden.



05

Charakteristische
Gleichung siehe
Seite 431.

Technische Informationen

BH mm	BL mm	BT mm	NA1 mm	NA2 mm	H mm	L mm	H1 mm	H2 mm	B mm	Gewicht kg	Wasserinhalt l
804	450	51	386	50	733	389	300	162	18	6,80	4,40
804	524	64	460	50	733	463	300	162	31	7,50	4,80
804	599	60	535	50	733	538	300	162	27	8,10	5,20
804	749	70	685	50	733	688	300	162	37	9,50	6,10
804	899	73	835	50	733	838	300	162	40	10,80	7,00
1172	450	51	386	50	1101	389	300	208	18	9,80	6,30
1172	524	64	460	50	1101	463	300	208	31	10,80	6,90
1172	599	60	535	50	1101	538	300	208	27	11,80	7,50
1172	749	70	685	50	1101	688	300	208	37	13,70	8,80
1172	899	73	835	50	1101	838	300	208	40	15,70	10,10
1448	450	51	386	50	1377	389	438	254	18	12,20	7,70
1448	524	64	460	50	1377	463	438	254	31	13,40	8,50
1448	599	60	535	50	1377	538	438	254	27	14,70	9,40
1448	749	70	685	50	1377	688	438	254	37	17,20	11,00
1448	899	73	835	50	1377	838	438	254	40	19,70	12,60
1770	450	51	386	50	1699	389	438	254	18	14,60	9,60
1770	524	64	460	50	1699	463	438	254	31	16,10	10,60
1770	599	60	535	50	1699	538	438	254	27	17,60	11,60
1770	749	70	685	50	1699	688	438	254	37	20,60	13,50
1770	899	73	835	50	1699	838	438	254	40	23,60	15,50

- Anschlüsse: 2 × G ½" IG mittig nach unten, Nabenabstand 50 mm, Vorlauf links oder rechts möglich.
Zusätzlich seitlich 2 × G ½" IG nach unten, Nabenabstand baulängenabhängig, Vorlauf links oder rechts möglich.
- Entlüftung: G ¼" nach hinten, links
- Betriebsdruck: max. 10 bar
- Prüfdruck: 13 bar
- Betriebsbedingungen: Heißwasser bis 110 °C.
Elektro-Zusatzbetrieb möglich (max. Vorlauftemperatur 80 °C).
Bei mittigem Anschluss: Elektro-Heizstab nachrüstbar.
Bei seitlichem Anschluss: Elektro-Heizstab nicht nachrüstbar, da sich durch das erforderliche T-Stück die Anschlussposition verändert.

Basic®-50 R gebogen

Technische Information Warmwasser-Betrieb



Preise und Wärmeleistung


Preisinformation Elektro-Zusatzbetrieb

Rabattgruppe Zubehör Elektrobetrieb
Preise in EUR o. MwSt.


	Wattleistung	Liefer- einheit	Artikelnummer weiß	Preis / Stück	Artikelnummer chrom-silber	Preis / Stück
 Elektro-Set FKS in weiß oder chrom-silber Das Elektro-Set FKS bestehend aus einem elektronisch geregelten Heizstab inkl. Regler (Schutzart IPX4), der am Heizkörper montiert wird. Durch Umbau ist der Regler rechts oder links am Heizkörper montierbar.	300 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0103 0002	479,00	ZE0103 0079	694,00
	400 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0103 0003	487,00	ZE0103 0080	702,00
	600 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0103 0004	500,00	ZE0103 0081	715,00
	800 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0103 0005	512,00	ZE0103 0082	727,00
	1200 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0103 0006	524,00	ZE0103 0083	739,00
	1500 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0103 0007	534,00	ZE0103 0084	749,00
	Wattleistung	Liefer- einheit	Artikelnummer weiß	Artikelnummer schwarz	Preis / Stück	
 Elektro-Set WWS in weiß oder schwarz Das Elektro-Set WWS bestehend aus einem Wandauslass (Schutzart IPX4), einem elektronisch geregelten Heizstab und dem WWS Regler.	300 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0436 0001	ZE0436 0007	479,00	
	400 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0436 0002	ZE0436 0008	487,00	
	600 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0436 0003	ZE0436 0009	500,00	
	800 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0436 0004	ZE0436 0010	512,00	
	1200 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0436 0005	ZE0436 0011	524,00	
	1500 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0436 0006	ZE0436 0012	534,00	
 Elektro-Set WRS in weiß oder schwarz Das Elektro-Set WRS bestehend aus einem Wandauslass (Schutzart IPX4) inkl. Funkempfänger, einem elektronisch geregelten Heizstab und dem WRS Regler.	300 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0433 0001	ZE0433 0007	693,00	
	400 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0433 0002	ZE0433 0008	701,00	
	600 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0433 0003	ZE0433 0009	711,00	
	800 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0433 0004	ZE0433 0010	722,00	
	1200 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0433 0005	ZE0433 0011	738,00	
	1500 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0433 0006	ZE0433 0012	748,00	
 Elektro-Set WRX in weiß oder schwarz Das Elektro-Set WRX bestehend aus einem Wandauslass (Schutzart IPX4) inkl. Funkempfänger, einem elektronisch geregelten Heizstab und dem WRX Regler.	300 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0315 0002	ZE0315 0016	928,00	
	400 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0315 0003	ZE0315 0017	938,00	
	600 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0315 0004	ZE0315 0018	945,00	
	800 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0315 0005	ZE0315 0019	957,00	
	1200 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0315 0006	ZE0315 0020	971,00	
	1500 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0315 0007	ZE0315 0021	982,00	

Für Elektro-Zusatzbetrieb bestellen Sie zum Basic-50 R das passende Elektro-Set. Die Zuordnung der verschiedenen Heizstab-Leistungen zu den Heizkörpergrößen siehe Tabelle „Wärmeleistung - E-Set“, Seite 245. Technische Beschreibung siehe Seite 404.

Anschluss Basic-50 R im Elektro-Zusatzbetrieb

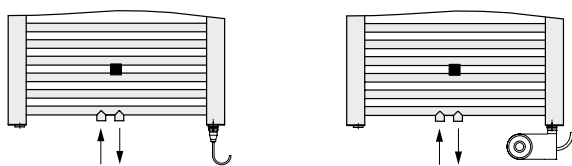

Anschluss des Heizungsvor- und -rücklaufs durch Mittenanschluss 50 mm: Installation eines Elektro-Heizstabes im linken oder rechten Sammelrohr ohne Einschränkung möglich.

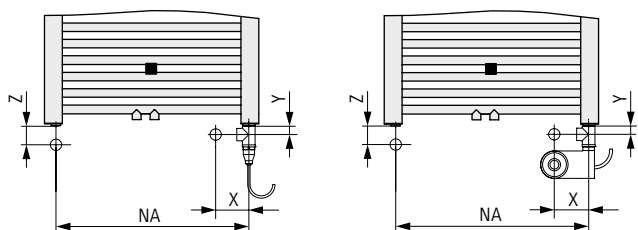


Bei der Installation eines Elektro-Heizstabes im Heizungsvorlauf oder -rücklauf ist ein T-Stück zwingend erforderlich (Anschlüsse $2 \times G \frac{1}{2}$ " Innengewinde, $1 \times G \frac{1}{2}$ " Außengewinde). Dadurch ändert sich die Position der Rohrleitung zum Heizkörper in der Horizontalen (Maß X) und in der Vertikalen (Maß Y) - abhängig vom verwendeten Eckventil und T-Stück. Bei Verwendung des T-Stücks ZT00560001 ist $Y = 19 \text{ mm}$. Bei Verwendung des im Zubehör erhältlichen Winkel-Eckventils (Linksanschluss: ZV00300003; Rechtsanschluss: ZV00300004) ist $Z = 60 \text{ mm}$. Aus diesem Grund ist ein Elektro-Heizstab nach bereits erfolgter Installation des Heizkörpers nicht nachrüstbar.



Achtung: Für eine optisch anspruchsvolle Installation empfehlen wir die Leerdose in unmittelbarer Nähe des Heizkörpers.

Basic®-50 R-E gebogen



Zubehör

Preise und
Beschreibung
Multi+ siehe
Seite 410


Produktmerkmale

- Heizkörper für reinen Elektrobetrieb
- Befestigung von vorne nicht sichtbar
- Feuerverzinkung oder Korrosionsschutzbeschichtung lieferbar. Technische Beschreibung siehe Seite 409


Lieferumfang

- Befestigungs-Set beige, entspricht der Anforderungsklasse II der Richtlinie VDI 6036. Anforderungsklasse III auf Anfrage möglich. Bauseits ist der Wandbaustoff auf ausreichende Tragfähigkeit zu prüfen. Alle sichtbaren Befestigungsteile in Heizkörperfarbe
- Gefüllt mit nicht brennbarer, ungiftiger Wärmeträgerflüssigkeit. Frostsicher bis ca. -15 °C. Elektro-Heizstab vormontiert, inklusive elektronischer Regelung und Bedienelement (Elektro-Set FKS, WWS, WRS oder WRX)
- Elektro-Set FKS, WWS, WRS oder WRX. Technische Beschreibung siehe Seite 404


Ausführungen Elektro-Sets (Ausführung links / rechts möglich)




I: weiß, links
chrom-silber, links




01: weiß, links
03: schwarz, links




13: weiß, links
15: schwarz, links




T: weiß, links;
schwarz, links




J: weiß, rechts
chrom-silber, rechts



02: weiß, rechts
04: schwarz, rechts



14: weiß, rechts
16: schwarz, rechts



S: weiß, rechts;
schwarz, rechts

Bestellung mit EDI-Bestellnummer

Bei dieser Art der Bestellung gibt die Heizkörperfarbe automatisch die Reglerfarbe vor, siehe Fertigkonfigurierte Artikelnummer Seite 442 und Ausklappseite Bestellbeispiel WWS / WRS.



Preise und Wärmeleistung

Preisinformation reiner Elektrobetrieb (in EUR o. MwSt.)

Heizkörper lackiert

Bauhöhe mm	Baulänge mm	Bautiefe mm	Wärmeleistung E-Set* Watt	Artikelnummer	Heizkörper in Serienfarbe weiß (RAL 9016) inkl.			Heizkörper lt. KERMI Farbkonzept inkl.		
					FKS in weiß/ WWS	WRS	WRX	FKS in weiß/ WWS	WRS	WRX
					Preis 1	Preis 2	Preis 3	Preis 4	Preis 5	Preis 6
804	450	51	400	ERE10 ... XK	836,-	982,-	1143,-	945,-	1091,-	1252,-
804	524	51	400	ERE10 ... XK	840,-	986,-	1147,-	950,-	1096,-	1257,-
804	599	51	400	ERE10 ... XK	844,-	990,-	1151,-	955,-	1101,-	1262,-
804	749	51	600	ERE10 ... XK	894,-	1037,-	1197,-	1015,-	1158,-	1318,-
804	899	51	600	ERE10 ... XK	908,-	1051,-	1211,-	1032,-	1175,-	1335,-
1172	450	51	600	ERE10 ... XK	915,-	1058,-	1218,-	1041,-	1184,-	1344,-
1172	524	51	600	ERE10 ... XK	923,-	1066,-	1226,-	1051,-	1194,-	1354,-
1172	599	51	600	ERE10 ... XK	908,-	1051,-	1211,-	1032,-	1175,-	1335,-
1172	749	51	800	ERE10 ... XK	948,-	1091,-	1251,-	1080,-	1223,-	1383,-
1172	899	51	800	ERE10 ... XK	1006,-	1149,-	1309,-	1153,-	1296,-	1456,-
1448	450	51	600	ERE10 ... XK	965,-	1108,-	1268,-	1104,-	1247,-	1407,-
1448	524	51	800	ERE10 ... XK	979,-	1122,-	1282,-	1119,-	1262,-	1422,-
1448	599	51	800	ERE10 ... XK	991,-	1134,-	1294,-	1134,-	1277,-	1437,-
1448	749	51	800	ERE10 ... XK	1017,-	1160,-	1320,-	1167,-	1310,-	1470,-
1448	899	51	1200	ERE10 ... XK	1093,-	1239,-	1397,-	1260,-	1406,-	1564,-
1770	450	51	800	ERE10 ... XK	1018,-	1161,-	1321,-	1168,-	1311,-	1471,-
1770	524	51	800	ERE10 ... XK	1029,-	1172,-	1332,-	1182,-	1325,-	1485,-
1770	599	51	800	ERE10 ... XK	1040,-	1183,-	1343,-	1195,-	1338,-	1498,-
1770	749	51	1200	ERE10 ... XK	1098,-	1244,-	1402,-	1266,-	1412,-	1570,-
1770	899	51	1500	ERE10 ... XK	1182,-	1328,-	1487,-	1369,-	1515,-	1674,-

Bei der **Bestellung** angeben: Bauhöhe, Baulänge, Farbe, Ausführung.
Siehe **Ausklappseite**.

Elektro-Set FKS in chrom-silber: + EUR 146,-
Feuerverzinkung (RAL 9016 Struktur): **auf Anfrage**
Korrosionsschutzbeschichtung (RAL 9016): **auf Anfrage**
Korrosionsschutzbeschichtung (Farbe): **auf Anfrage**

Bestellbeispiel 1:

Basic R-E 804×450 mm in weiß (RAL 9016), Elektro-Set WRS rechts in weiß
Artikel-Nr.: ERE10 08 45 **01 14 XK**

Bestellbeispiel 2:

Basic R-E 804×450 mm in Graphit Metallic, Elektro-Set WRS rechts in schwarz
Artikel-Nr.: ERE10 08 45 **04 16 XK**

Bestellbeispiel 2 (Bestellung mit Text):

Artikel-Nr.: ERE10 804 450 **Heizkörperfarbe Graphit Metallic, Elektro-Set WRS rechts in in schwarz**

ERE10 + gewünschte Bauhöhe (804, 1172, 1448, 1770 mm) + gewünschte Baulänge (450, 524, 549, 749, 899 mm) + gewünschte Farbe (s. Ausklappseite + gewünschtes Elektro-Set




* Bitte bei der Auslegung beachten: Die angegebene Leistung des Heizstabes bezieht sich auf die maximale elektrische Aufnahmeleistung. Diese ist nicht zu vergleichen mit der Normwärmeleistung eines Heizkörpers nach EN 442. Durch eine Regelungssystematik werden lokale Überhitzungen am Heizkörper im Elektroheizbetrieb vermieden. Daher kann die maximale elektrische Aufnahmeleistung nicht konstant zur Verfügung gestellt und in Wärmeleistung umgewandelt werden. Bei üblichen Raumtemperaturen ergibt sich eine resultierende Wärmeleistung des Heizkörpers von ca. 75 % der angegebenen maximalen Aufnahmeleistung des Heizstabes.


Basic®-R-E gebogen

Technische Information reiner Elektrobetrieb

Maße Basic R-E

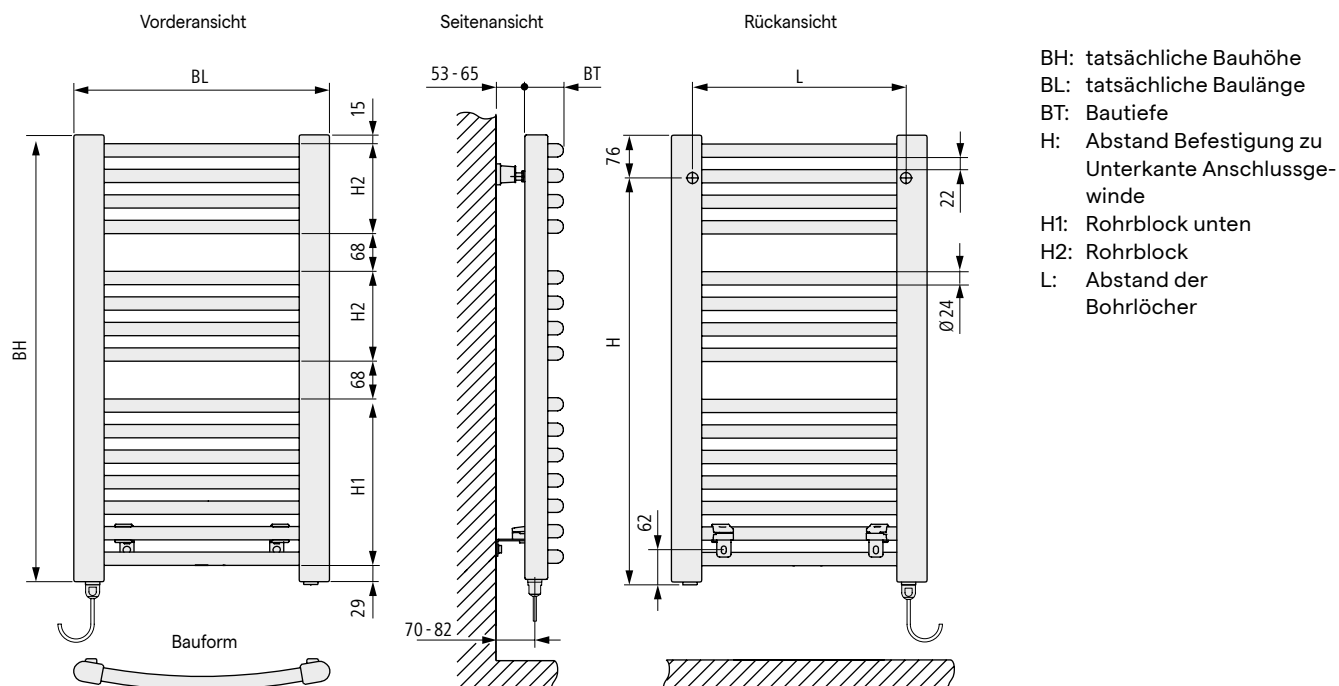

Anschluss Elektro-Set FKS

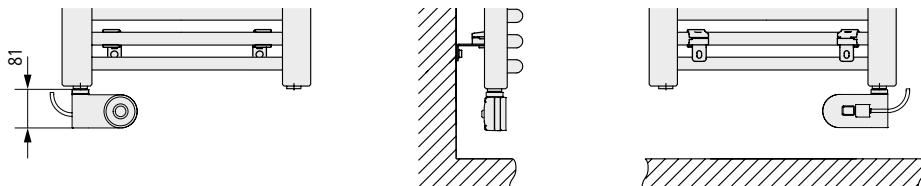

Abstand Unterkante Heizkörper zu Boden min. 150 mm.

Nach optischen Gesichtspunkten sollte die Heizkörperposition der individuellen Raumsituation angepasst werden.

Technische Informationen

BH mm	BL mm	BT mm	H mm	L mm	H1 mm	H2 mm	Gewicht kg
804	450	51	734	389	300	162	11,60
804	524	64	734	463	300	162	12,60
804	599	60	734	538	300	162	13,60
804	749	70	734	688	300	162	15,80
804	899	73	734	838	300	162	18,00
1172	450	51	1102	389	300	208	16,80
1172	524	64	1102	463	300	208	17,90
1172	599	60	1102	538	300	208	20,10
1172	749	70	1102	688	300	208	23,30
1172	899	73	1102	838	300	208	26,60
1448	450	51	1377	389	438	254	20,70
1448	524	64	1377	463	438	254	22,10
1448	599	60	1377	538	438	254	24,70
1448	749	70	1377	688	438	254	28,80
1448	899	73	1377	838	438	254	32,90
1770	450	51	1700	389	438	254	25,20
1770	524	64	1700	463	438	254	26,80
1770	599	60	1700	538	438	254	30,00
1770	749	70	1700	688	438	254	35,00
1770	899	73	1700	838	438	254	39,90

Achtung:

Bei der Installation ist die VDE 0100 Teil 701 zu beachten!

Schutzbereichseinteilung siehe Seite 408.. Bei Installation ist eine bauseitige Fehlerstromschutzeinrichtung – Auslösegrenze kleiner gleich 30 mA – vorzusehen.

- **Anschlüsse:** Der Elektro-Heizstab wird unten im Verteilerrohr vormontiert. Montage der Wandelemente auf einer Leerdose oder Wandmontage mit Dübeln.
Schutzart IPX4
- **Prüfdruck:** 13 bar
- **Betriebsbedingungen:** Das Modell Basic R-E wird als reiner Elektro-Heizkörper betrieben.
Der Elektro-Heizstab wird über den Wandauslass bzw. Stecker an 230 V 50 Hz AC angeschlossen.

Basic®-50, Basic®-E, Basic®-50-R, Basic® R-E, Basic®-D Zubehör

Basic®

	Rabattgruppe Zubehör Preise in EUR o. MwSt.	Artikel- nummer	Liefer- menge	Mengen- einheit	Preis / Mengeneinheit
Handtuchhaken					
	Zusätzliche Bautiefe bei montiertem Handtuchhaken: + 67,7 mm.				
	Oberfläche alu lackiert	ZC0051 0001	1	Stück	90,36 / Stück
	Oberfläche verchromt	ZC0051 0002	1	Stück	132,39 / Stück
Handtuchbügel gerade für Basic-50,-E, -D					
	Zusätzliche Bautiefe bei montiertem Handtuchbügel: + 67,7 mm.				
	Passend für Baulänge 599 mm / Ablängbar für Baulänge 450 mm und 524 mm				
	Oberfläche alu lackiert	ZC0043 0001	1	Stück	163,72 / Stück
	Oberfläche verchromt	ZC0043 0002	1	Stück	347,12 / Stück
	Passend für Baulänge 899 mm / Ablängbar für Baulänge 749 mm				
	Oberfläche alu lackiert	ZC0043 0003	1	Stück	170,53 / Stück
	Oberfläche verchromt	ZC0043 0004	1	Stück	361,29 / Stück
Handtuchablage gerade für Basic-50,-E, -D					
	Zusätzliche Bautiefe bei montierter Handtuchablage: + 206,2 mm.				
	Passend für Baulänge 599 mm / Ablängbar für Baulänge 450 mm und 524 mm				
	Oberfläche alu lackiert	ZC0041 0001	1	Stück	234,17 / Stück
	Oberfläche verchromt	ZC0041 0002	1	Stück	417,51 / Stück
	Passend für Baulänge 899 mm / Ablängbar für Baulänge 749 mm				
	Oberfläche alu lackiert	ZC0041 0003	1	Stück	240,95 / Stück
	Oberfläche verchromt	ZC0041 0004	1	Stück	431,47 / Stück

Basic®-D

Basic®-50, Basic®-E, Basic®-50-R, Basic® R-E, Basic®-D Zubehör

Rabattgruppe Zubehör
Preise in EUR o. MwSt.

Artikel-
nummer

Liefer-
menge

Mengen-
einheit

Preis/
Mengeneinheit

Ventilhahnblock-Set Eckform



Für den Anschluss am Heizkörper mit G ½" (Innengewinde), inkl. Übergangsnippel ½" x ¾".
Anschlüsse zum Rohrleitungsnetz ¾" Euro-Konus (Außengewinde). Anschluss für Thermostatkopf M30 x 1,5.
Ventil einstellbar (Auslieferungszustand: für Zweirohrbetrieb, Ventil mit größter Voreinstellung, inkl. Baustellenkappe).
Durch Einstellen der Bypassspindel auch für Einrohr-Betrieb geeignet!
Das integrierte Thermostatventil ist beidseitig anströmbar (unabhängig von der Fließrichtung).
Differenzdruck max. 200 mbar.

Set bestehend aus:
1 Verschraubung mit 50 mm Nabenabstand zwischen Heizkörper und Rohrleitungsnetz mit integriertem Ventil,
1 dekorative Blende,
2 Übergangsnippel.

Hinweis: Durchströmungsrichtung des Heizkörpers ist zu beachten.

Blende weiß	ZV0041 0001	1	Stück	112,01 / Stück
Blende chrom	ZV0041 0002	1	Stück	169,07 / Stück
Blende Edelstahl-Optik	ZV0041 0003	1	Stück	186,39 / Stück

Ventilhahnblock-Kombiset Eckform



Für den Anschluss am Heizkörper mit G ½" (Innengewinde), inkl. Übergangsnippel ½" x ¾".
Anschlüsse zum Rohrleitungsnetz ¾" Euro-Konus (Außengewinde). Anschluss für Thermostatkopf M30 x 1,5.
Ventil einstellbar (Auslieferungszustand: für Zweirohrbetrieb, Ventil mit größter Voreinstellung, inkl. Baustellenkappe).
Durch Einstellen der Bypassspindel auch für Einrohr-Betrieb geeignet!
Das integrierte Thermostatventil ist beidseitig anströmbar (unabhängig von der Fließrichtung).
Differenzdruck max. 200 mbar.

Set bestehend aus:
1 Verschraubung mit 50 mm Nabenabstand zwischen Heizkörper und Rohrleitungsnetz mit integriertem Ventil,
1 dekorative Blende Ventilhahnblock,
1 dekorative Blende Thermostatkopf
1 Design-Thermostatkopf
2 Übergangsnippel.

Hinweis: Durchströmungsrichtung des Heizkörpers ist zu beachten.

Blende in glanzsilber metallic	ZV0309 0001	1	Stück	183,31 / Stück
Blende in schwarz soft (RAL 9005 mt)	ZV0309 0002	1	Stück	183,31 / Stück
Blende in graphit metallic	ZV0309 0003	1	Stück	183,31 / Stück
Blende in pergamon	ZV0309 0004	1	Stück	183,31 / Stück
Blende in onyx	ZV0309 0005	1	Stück	183,31 / Stück
Blende in weiß soft (RAL 9016 mt)	ZV0309 0006	1	Stück	183,31 / Stück
Blende in anthracite grey	ZV0309 0007	1	Stück	183,31 / Stück

Ventilhahnblock-Set Durchgang




Für den Anschluss am Heizkörper mit G ½" (Innengewinde), inkl. Übergangsnippel ½" x ¾".
Anschlüsse zum Rohrleitungsnetz ¾" Euro-Konus (Außengewinde). Anschluss für Thermostatkopf M30 x 1,5.
Ventil einstellbar (Auslieferungszustand: für Zweirohrbetrieb, Ventil mit größter Voreinstellung, inkl. Baustellenkappe).
Durch Einstellen der Bypassspindel auch für Einrohr-Betrieb geeignet!
Das integrierte Thermostatventil ist beidseitig anströmbar (unabhängig von der Fließrichtung).
Differenzdruck max. 200 mbar.


Set bestehend aus:
1 Verschraubung mit 50 mm Nabenabstand zwischen Heizkörper und Rohrleitungsnetz mit integriertem Ventil,
1 dekorative Blende,
2 Übergangsnippel.

Hinweis: Durchströmungsrichtung des Heizkörpers ist zu beachten.

Blende weiß	ZV0040 0001	1	Stück	112,01 / Stück
Blende chrom	ZV0040 0002	1	Stück	169,07 / Stück
Blende Edelstahl-Optik	ZV0040 0003	1	Stück	186,39 / Stück

	Rabattgruppe Zubehör Preise in EUR o. MwSt.	Artikel- nummer	Liefer- menge	Mengen- einheit	Preis/ Mengeneinheit
Thermostatköpfe					
	Weiß	ZV0038 0003	1	Stück	43,83 / Stück
	Chrom	ZV0038 0001	1	Stück	51,84 / Stück
	Edelstahl-Optik	ZV0038 0002	1	Stück	66,85 / Stück
T-Stück					
	Für Geneo quadris im Elektro-Zusatzbetrieb. Zum Anschluss Elektro-Heizstab im Heizungsvorlauf oder -rücklauf.				
	Verchromt	ZT0056 0001	1	Stück	42,57 / Stück
Winkel-Eckventil					
	Winkel-Eckventil Linksanschluss, Oberfläche verchromt.				
	DN 15 ½" (Thermostatkopf rechts), M30×1,5	ZV0030 0003	1	Stück	266,00 / Stück
	Winkel-Eckventil Rechtsanschluss, Oberfläche verchromt.				
	DN 15 ½" (Thermostatkopf links), M30×1,5	ZV0030 0004	1	Stück	266,00 / Stück
Rücklauf-Verschraubung Eckform					
	Oberfläche verchromt				
	DN 15 ½"	ZV0018 0002	1	Stück	207,46 / Stück

Basic®-50, Basic®-E, Basic®-50-R, Basic® R-E, Basic®-D Zubehör

	Rabattgruppe Zubehör Preise in EUR o. MwSt.	Artikel- nummer	Liefer- menge	Mengen- einheit	Preis / Mengeneinheit
Aufhängebolzen Basic-D					
	* Bitte bei Bestellung Farbe und Länge der Aufhängebolzen angeben				
	Aufhängebolzen 57 mm für Wandabstand (W) 83-97 mm 2 Stück im Satz				
	Sichtbare Teile weiß	ZB0130 0001	2	Stück	16,90 / Stück
	Sichtbare Teile in Farbe	ZB0130*	2	Stück	21,13 / Stück
	Aufhängebolzen 72 mm für Wandabstand (W) 98-112 mm 2 Stück im Satz				
	Sichtbare Teile weiß	ZB0130 0002	2	Stück	16,90 / Stück
Sichtbare Teile in Farbe	ZB0130*	2	Stück	21,13 / Stück	
Abstandhalter Basic-50, Basic-D					
	Erforderlich bei unzureichender Kraftaufnahme durch das Anschlussystem gemäß VDI 6036.				
	* Bitte bei Bestellung Farbe angeben				
	Sichtbare Teile weiß	ZB0325 0001	1	Stück	42,61 / Stück
	Sichtbare Teile in Farbe	ZB0325*	1	Stück	53,26 / Stück
Abstandhalter Basic-50 R					
	Erforderlich bei unzureichender Kraftaufnahme durch das Anschlussystem gemäß VDI 6036.				
	* Bitte bei Bestellung Farbe angeben				
	Sichtbare Teile weiß	ZB0324 0001	1	Stück	53,31 / Stück
	Sichtbare Teile in Farbe	ZB0324*	1	Stück	66,64 / Stück
Befestigungsset für Raumteiler					
	Set bestehend aus: 2 Wandkonsolen mit Abdeckungen, 1 Fußkonsole mit Abdeckung, 3 Dübel Ø 10, 3 Schrauben 8 x 80, 1 Entlüftungsstopfen, 2 Abdeckkappen.				
	* Bitte bei Bestellung Farbe angeben.				
	Sichtbare Teile weiß	ZM0028 0002	1	Stück	156,62 / Stück
Reinigungsbürste					
					
	Reinigungsbürste dreiteilig	ZK0013 0002	1	Stück	107,77 / Stück

Basic®-50, Basic®-E, Basic®-50-R, Basic® R-E, Basic®-D Ersatzteile

Basic®

	Rabattgruppe Zubehör Preise in EUR o. MwSt.	Artikel- nummer	Liefer- menge	Mengen- einheit	Preis/ Mengeneinheit
Befestigungs-Set Basic-50, Basic-50 R, Basic-D					
 Set bestehend aus: 2 Wandhaltern, 2 Exzenterkappen, 2 Aufhängebolzen, 2 Dübel Ø 10, 2 Schrauben 8 x 80, 1 Dübel Ø 6, 1 Schraube 4 x 60, 1 Wandabstützung mit Aufsnappbolzen, 1 Entlüftungstopfen, 1 Inbus-Schlüssel 2,0, 2 Langlochscheiben. * Bitte bei Bestellung Farbe angeben.					
 Geeignet für Anforderungs- klasse II.	Sichtbare Teile weiß	ZB0184 0001	1	Stück	43,14 / Stück
	Sichtbare Teile in Farbe	ZB0184*	1	Stück	53,93 / Stück
Abstandhalter Basic-E					
 Zusätzlich zum Befestigungs-Set ZB0184. * Bitte bei Bestellung Farbe angeben.n					
	Sichtbare Teile weiß	ZB0325 0001	1	Stück	42,61 / Stück
	Sichtbare Teile in Farbe	ZB0325*	1	Stück	53,26 / Stück
Abstandhalter Basic R-E					
 Zusätzlich zum Befestigungs-Set ZB0184. * Bitte bei Bestellung Farbe angeben.n					
	Sichtbare Teile weiß	ZB0324 0001	1	Stück	53,31 / Stück
	Sichtbare Teile in Farbe	ZB0324*	1	Stück	66,64 / Stück
Entlüftungstopfen					
 Ø ¼" 10 Stück im Satz.					
		ZT0054 0001	10	Stück	7,09 / Stück

Basic®-D