



Basic[®]-50 / Basic[®]-50 R

So klar wie hochwertig


- Mit geraden oder gebogenen Querrohren und vertikalen D-Rohr-Profilen
- Wahlweise Anschluss seitlich oder 50-mm-Mittenanschluss
- Version mit Elektro-Zusatzheizung, Basic-E und Basic R-E für reinen Elektrobetrieb




Basic-50
Kompakt-
heizkörper
Seite 234



Basic-E
Reiner Elektro-
heizkörper
Seite 240



Basic-50 R
Kompaktheiz-
körper
Seite 244



Basic-R-E
Reiner Elektro-
heizkörper
Seite 250



Anschluss an
KERMI x-net Fußbo-
denheizung möglich.
Preise und Beschrei-
bung x-link plus siehe
Seite 412

Unsere
Ausschreibungstexte
finden Sie ganz
bequem auf
www.ausschreiben.de

Basic®-50 gerade



Produktmerkmale

- Kompaktheizkörper für Warmwasser-Betrieb
- Anschluss an KERMI x-net Fußbodenheizung über Anschlussgarnitur x-link plus möglich
- Befestigungs-Set für Raumteiler-Montage lieferbar
- Befestigung von vorne nicht sichtbar
- 50 mm-Mittenanschluss oder Anschlüsse nach unten, Nabenabstand baulängenabhängig
- Anschluss von oben (gegen Aufpreis), Nabenabstand baulängenabhängig
- Elektro-Zusatzbetrieb möglich, Heizstab bei Anschluss über Mittenanschluss nachrüstbar, bei seitlichem Anschluss nicht nachrüstbar
- Feuerverzinkung oder Korrosionsschutzbeschichtung lieferbar. Technische Beschreibung siehe Seite 409

Lieferumfang

- Befestigungs-Set beige, entspricht der Anforderungsklasse II der Richtlinie VDI 6036. Anforderungsklasse III auf Anfrage möglich. Bauseits ist der Wandbaustoff auf ausreichende Tragfähigkeit zu prüfen. Alle sichtbaren Befestigungsteile in Heizkörperfarbe



Zubehör

Preise und Beschreibung Multi+ siehe Seite 410



Raumteiler

Siehe Seite 419



Preise und Wärmeleistung

Preisinformation Warmwasserbetrieb (in EUR o. MwSt.)

Heizkörper lackiert

Bauhöhe mm	Baulänge mm	Bautiefe mm	Heizkörper- exponent n	Zuordnung E-Set	Wärmeleistung Watt			Artikel- nummer	Heizkörper in Serienfarbe weiß (RAL 9016)	Heizkörper lt. KERMI Farbkonzept
					75/65-20 °C	70/55-20 °C 55/45-20 °C	70/55-24 °C 55/45-24 °C		Preis 1	Preis 2
804	450	35	1,2325	400	348	282 184	249 154	E001M...XXK	324,-	405,-
804	524	35	1,2275	400	399	324 212	286 177	E001M...XXK	328,-	410,-
804	599	35	1,2225	400	451	367 240	324 201	E001M...XXK	334,-	418,-
804	749	35	1,2124	600	551	449 294	397 247	E001M...XXK	375,-	469,-
804	899	35	1,2023	600	650	530 349	469 293	E001M...XXK	386,-	483,-
1172	450	35	1,2321	600	511	415 270	366 226	E001M...XXK	396,-	495,-
1172	524	35	1,2271	600	586	476 311	420 260	E001M...XXK	389,-	486,-
1172	599	35	1,2221	600	662	538 352	475 294	E001M...XXK	386,-	483,-
1172	749	35	1,2120	800	810	659 433	583 363	E001M...XXK	419,-	524,-
1172	899	35	1,2020	800	955	779 513	690 430	E001M...XXK	479,-	599,-
1448	450	35	1,2318	600	631	512 334	452 279	E001M...XXK	442,-	553,-
1448	524	35	1,2268	800	724	588 384	519 321	E001M...XXK	452,-	565,-
1448	599	35	1,2218	800	817	664 434	587 363	E001M...XXK	464,-	580,-
1448	749	35	1,2118	800	1000	814 535	720 448	E001M...XXK	493,-	616,-
1448	899	35	1,2017	1200	1179	962 634	851 531	E001M...XXK	560,-	700,-
1770	450	35	1,2256	800	767	623 407	550 340	E001M...XXK	494,-	618,-
1770	524	35	1,2206	800	880	715 468	632 392	E001M...XXK	498,-	623,-
1770	599	35	1,2155	800	993	808 530	714 444	E001M...XXK	510,-	638,-
1770	749	35	1,2054	1200	1216	991 652	877 547	E001M...XXK	562,-	703,-
1770	899	35	1,1953	1500	1433	1170 773	1037 649	E001M...XXK	639,-	799,-

Für **Elektro-Zusatzbetrieb** bestellen Sie zum Basic-50 das passende Elektro-Set auf Seite 238.

Bei der **Bestellung** angeben: Bauhöhe, Baulänge, Farbe. Siehe **Ausklappseite**.

Feuerverzinkung
(RAL 9016 Struktur):

Preis 1 × Faktor 2,8

Korrosionsschutzbeschichtung (RAL 9016):

+ 40% auf Preis 1

Korrosionsschutzbeschichtung (Farbe):

auf Anfrage

Anschluss von oben:

+ EUR 84,-

Sonderlösungen:

auf Anfrage

Bestellbeispiel 1:

Basic-50 1448×524 mm in weiß (RAL 9016)

Artikel-Nr.: E001M 150 050 **2** XXK

Bestellbeispiel 2 (Bestellung mit Text):

Basic-50 1448×524 mm in Graphit Metallic

Artikel-Nr.: E001M 150 050 **Heizkörperfarbe Graphit Metallic**

E001M + gewünschte Bauhöhe (804, 1172, 1448, 1770 mm) + gewünschte Baulänge (450, 524, 599, 749, 899 mm) + gewünschte Farbe (s. Ausklappseite)

Bestellbeispiel 2:

Basic-50 1448×524 mm in Graphit Metallic

Artikel-Nr.: E001M 150 050 **U** XXK



05

Charakteristische
Gleichung siehe
Seite 431.

Technische Informationen

BH mm	BL mm	BT mm	NA1 mm	NA2 mm	H mm	L mm	H1 mm	H2 mm	Gewicht kg	Wasserinhalt l
804	450	35	386	50	733	395	300	162	6,80	4,30
804	524	35	460	50	733	469	300	162	7,40	4,80
804	599	35	535	50	733	544	300	162	8,10	5,20
804	749	35	685	50	733	694	300	162	9,40	6,10
804	899	35	835	50	733	844	300	162	10,80	6,90
1172	450	35	386	50	1101	395	300	208	9,80	6,20
1172	524	35	460	50	1101	469	300	208	10,70	6,90
1172	599	35	535	50	1101	544	300	208	11,70	7,50
1172	749	35	685	50	1101	694	300	208	13,60	8,80
1172	899	35	835	50	1101	844	300	208	15,60	10,00
1448	450	35	386	50	1377	395	438	254	12,10	7,70
1448	524	35	460	50	1377	469	438	254	13,40	8,50
1448	599	35	535	50	1377	544	438	254	14,60	9,30
1448	749	35	685	50	1377	694	438	254	17,10	10,90
1448	899	35	835	50	1377	844	438	254	19,60	12,50
1770	450	35	386	50	1699	395	438	254	14,50	9,60
1770	524	35	460	50	1699	469	438	254	16,00	10,50
1770	599	35	535	50	1699	544	438	254	17,50	11,50
1770	749	35	685	50	1699	694	438	254	20,50	13,40
1770	899	35	835	50	1699	844	438	254	23,50	15,40

- Anschlüsse: 2 × G ½" IG mittig nach unten,
Nabenabstand 50 mm, Vorlauf links oder rechts möglich.
Zusätzlich seitlich 2 × G ½" IG nach unten, Nabenabstand baulängen-
abhängig, Vorlauf links oder rechts möglich.
Für Einrohr-Betrieb geeignet.
- Entlüftung: G ¼" nach hinten, links
- Betriebsdruck: max. 10 bar
- Prüfdruck: 13 bar
- Betriebs-
bedingungen: Heißwasser bis 110 °C.
Elektro-Zusatzbetrieb möglich (max. Vorlauftemperatur 80 °C).
Bei mittigem Anschluss: Elektro-Heizstab nachrüstbar.
Bei seitlichem Anschluss: Elektro-Heizstab nicht nachrüstbar, da sich durch
das erforderliche T-Stück die Anschlussposition verändert.

Basic®-50 gerade

Technische Information Elektro-Zusatzbetrieb



Preise und Wärmeleistung


Preisinformation Elektro-Zusatzbetrieb

Rabattgruppe Zubehör Elektrobetrieb
Preise in EUR o. MwSt.


	Wattleistung	Liefer- einheit	Artikelnummer weiß	Preis/ Stück	Artikelnummer chrom-silber	Preis/ Stück
 <p>Elektro-Set FKS in weiß oder chrom-silber Das Elektro-Set FKS bestehend aus einem elektronisch geregelten Heizstab inkl. Regler (Schutzart IPX4), der am Heizkörper montiert wird. Durch Umbau ist der Regler rechts oder links am Heizkörper montierbar.</p>	300 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0103 0002	479,00	ZE0103 0079	694,00
	400 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0103 0003	487,00	ZE0103 0080	702,00
	600 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0103 0004	500,00	ZE0103 0081	715,00
	800 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0103 0005	512,00	ZE0103 0082	727,00
	1200 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0103 0006	524,00	ZE0103 0083	739,00
	1500 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0103 0007	534,00	ZE0103 0084	749,00
	Wattleistung	Liefer- einheit	Artikelnummer weiß	Artikelnummer schwarz	Preis/Stück	
 <p>Elektro-Set WWS in weiß oder schwarz Das Elektro-Set WWS bestehend aus einem Wandauslass (Schutzart IPX4), einem elektronisch geregelten Heizstab und dem WWS Regler.</p>	300 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0436 0001	ZE0436 0007	479,00	
	400 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0436 0002	ZE0436 0008	487,00	
	600 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0436 0003	ZE0436 0009	500,00	
	800 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0436 0004	ZE0436 0010	512,00	
	1200 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0436 0005	ZE0436 0011	524,00	
	1500 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0436 0006	ZE0436 0012	534,00	
 <p>Elektro-Set WRS in weiß oder schwarz Das Elektro-Set WRS bestehend aus einem Wandauslass (Schutzart IPX4) inkl. Funkempfänger, einem elektronisch geregelten Heizstab und dem WRS Regler.</p>	300 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0433 0001	ZE0433 0007	693,00	
	400 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0433 0002	ZE0433 0008	701,00	
	600 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0433 0003	ZE0433 0009	711,00	
	800 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0433 0004	ZE0433 0010	722,00	
	1200 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0433 0005	ZE0433 0011	738,00	
	1500 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0433 0006	ZE0433 0012	748,00	
 <p>Elektro-Set WRX in weiß oder schwarz Das Elektro-Set WRX bestehend aus einem Wandauslass (Schutzart IPX4) inkl. Funkempfänger, einem elektronisch geregelten Heizstab und dem WRX Regler.</p>	300 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0315 0002	ZE0315 0016	928,00	
	400 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0315 0003	ZE0315 0017	938,00	
	600 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0315 0004	ZE0315 0018	945,00	
	800 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0315 0005	ZE0315 0019	957,00	
	1200 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0315 0006	ZE0315 0020	971,00	
	1500 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0315 0007	ZE0315 0021	982,00	

Für Elektro-Zusatzbetrieb bestellen Sie zum Basic-50 das passende Elektro-Set. Die Zuordnung der verschiedenen Heizstab-Leistungen zu den Heizkörpergrößen siehe Tabelle „Wärmeleistung - E-Set“, Seite 235. Technische Beschreibung siehe Seite 404.

Anschluss Basic-50 im Elektro-Zusatzbetrieb

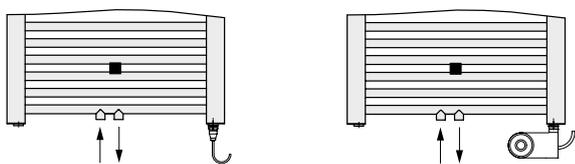

Anschluss des Heizungsvor- und -rücklaufs durch Mittenanschluss 50 mm: Installation eines Elektro-Heizstabes im linken oder rechten Sammelrohr ohne Einschränkung möglich.

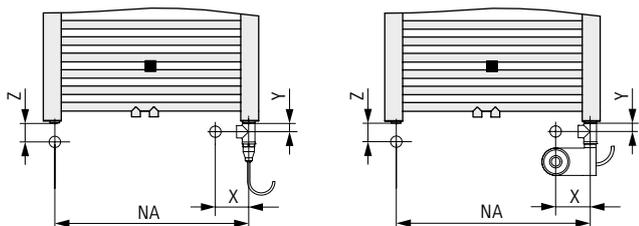

Bei der Installation eines Elektro-Heizstabes im Heizungsvorlauf oder -rücklauf ist ein T-Stück zwingend erforderlich (Anschlüsse $2 \times G \frac{1}{2}$ " Innengewinde, $1 \times G \frac{1}{2}$ " Außengewinde). Dadurch ändert sich die Position der Rohrleitung zum Heizkörper in der Horizontalen (Maß X) und in der Vertikalen (Maß Y) - abhängig vom verwendeten Eckventil und T-Stück. Bei Verwendung des T-Stücks ZT00560001 ist $Y = 19 \text{ mm}$. Bei Verwendung des im Zubehör erhältlichen Winkel-Eckventils (Linksanschluss: ZV00300003; Rechtsanschluss: ZV00300004) ist $Z = 60 \text{ mm}$. Aus diesem Grund ist ein Elektro-Heizstab nach bereits erfolgter Installation des Heizkörpers nicht nachrüstbar.



Achtung: Für eine optisch anspruchsvolle Installation empfehlen wir die Leerdose in unmittelbarer Nähe des Heizkörpers.

Basic®-E gerade



Produktmerkmale

- Heizkörper für reinen Elektrobetrieb
- Befestigungs-Set für Raumteiler-Montage lieferbar
- Befestigung von vorne nicht sichtbar
- Feuerverzinkung oder Korrosionsschutzbeschichtung lieferbar. Technische Beschreibung siehe Seite 409

Lieferumfang

- Befestigungs-Set beige packt, entspricht der Anforderungsklasse II der Richtlinie VDI 6036. Anforderungsklasse III auf Anfrage möglich. Bauseits ist der Wandbaustoff auf ausreichende Tragfähigkeit zu prüfen. Alle sichtbaren Befestigungsteile in Heizkörperfarbe
- Gefüllt mit nicht brennbarer, ungiftiger Wärmeträgerflüssigkeit. Frostsicher bis ca. -15 °C. Elektro-Heizstab vormontiert, inklusive elektronischer Regelung und Bedienelement (Elektro-Set FKS, WWS, WRS oder WRX)
- Elektro-Set FKS, WWS, WRS oder WRX. Technische Beschreibung siehe Seite 404




Zubehör


Preise und Beschreibung Multi+ siehe Seite 410



Ausführungen Elektro-Sets (Ausführung links/rechts möglich)



I: weiß, links
chrom-silber, links




01: weiß, links
03: schwarz, links




13: weiß, links
15: schwarz, links



T: weiß, links;
schwarz, links



J: weiß, rechts
chrom-silber, rechts



02: weiß, rechts
04: schwarz, rechts



14: weiß, rechts
16: schwarz, rechts



S: weiß, rechts;
schwarz, rechts

Raumteiler

Siehe Seite 419

Bestellung mit EDI-Bestellnummer

Bei dieser Art der Bestellung gibt die Heizkörperfarbe automatisch die Reglerfarbe vor, siehe Fertigkonfigurierte Artikelnummer Seite 442 und Ausklappseite Bestellbeispiel WWS/WRS.



Preise und Wärmeleistung

Preisinformation reiner Elektrobetrieb (in EUR o. MwSt.)

Heizkörper lackiert

Bauhöhe mm	Baulänge mm	Bautiefe mm	Wärmeleistung E-Set* Watt	Artikelnummer	Heizkörper in Serienfarbe weiß (RAL 9016) inkl.			Heizkörper lt. KERMI Farbkonzept inkl.		
					FKS in weiß/ WWS	WRS	WRX	FKS in weiß/ WWS	WRS	WRX
					Preis 1	Preis 2	Preis 3	Preis 4	Preis 5	Preis 6
804	450	35	400	EOE10 ... XK	753,-	899,-	1060,-	841,-	987,-	1148,-
804	524	35	400	EOE10 ... XK	757,-	903,-	1064,-	846,-	992,-	1153,-
804	599	35	400	EOE10 ... XK	763,-	909,-	1070,-	853,-	999,-	1160,-
804	749	35	600	EOE10 ... XK	813,-	956,-	1116,-	914,-	1057,-	1217,-
804	899	35	600	EOE10 ... XK	824,-	967,-	1127,-	927,-	1070,-	1230,-
1172	450	35	600	EOE10 ... XK	834,-	977,-	1137,-	940,-	1083,-	1243,-
1172	524	35	600	EOE10 ... XK	827,-	970,-	1130,-	931,-	1074,-	1234,-
1172	599	35	600	EOE10 ... XK	824,-	967,-	1127,-	927,-	1070,-	1230,-
1172	749	35	800	EOE10 ... XK	865,-	1008,-	1168,-	977,-	1120,-	1280,-
1172	899	35	800	EOE10 ... XK	925,-	1068,-	1228,-	1052,-	1195,-	1355,-
1448	450	35	600	EOE10 ... XK	880,-	1023,-	1183,-	997,-	1140,-	1300,-
1448	524	35	800	EOE10 ... XK	898,-	1041,-	1201,-	1018,-	1161,-	1321,-
1448	599	35	800	EOE10 ... XK	910,-	1053,-	1213,-	1033,-	1176,-	1336,-
1448	749	35	800	EOE10 ... XK	939,-	1082,-	1242,-	1069,-	1212,-	1372,-
1448	899	35	1200	EOE10 ... XK	1014,-	1160,-	1318,-	1161,-	1307,-	1465,-
1770	450	35	800	EOE10 ... XK	940,-	1083,-	1243,-	1070,-	1213,-	1373,-
1770	524	35	800	EOE10 ... XK	944,-	1087,-	1247,-	1075,-	1218,-	1378,-
1770	599	35	800	EOE10 ... XK	956,-	1099,-	1259,-	1090,-	1233,-	1393,-
1770	749	35	1200	EOE10 ... XK	1016,-	1162,-	1320,-	1163,-	1309,-	1467,-
1770	899	35	1500	EOE10 ... XK	1100,-	1246,-	1405,-	1267,-	1413,-	1572,-

Bei der **Bestellung** angeben: Bauhöhe, Baulänge, Farbe, Ausführung.
Siehe **Ausklappseite**.

Elektro-Set FKS in chrom-silber: + EUR **146,-**
 Feuerverzinkung (RAL 9016 Struktur): **auf Anfrage**
 Korrosionsschutzbeschichtung (RAL 9016): **auf Anfrage**
 Korrosionsschutzbeschichtung (Farbe): **auf Anfrage**

Bestellbeispiel 1:

Basic-E 804×450 mm in weiß (RAL 9016), Elektro-Set WWS rechts in weiß
 Artikel-Nr.: EOE10 08 45 **01 02** XK

Bestellbeispiel 2:

Basic-E 804×450 mm in Graphit Metallic, Elektro-Set WWS rechts in schwarz
 Artikel-Nr.: EOE10 08 45 **04 04** XK

Bestellbeispiel 2 (Bestellung mit Text):

Artikel-Nr.: EOE10 804 450 **Heizkörperfarbe Graphit Metallic, Elektro-Set
 WWS rechts in schwarz**


EOE10 + gewünschte Bauhöhe (804, 1172, 1448, 1770 mm) + gewünschte Baulänge (450, 524, 549, 749, 899 mm) + gewünschte Farbe (s. Ausklappseite + gewünschtes Elektro-Set

CE * Bitte bei der Auslegung beachten: Die angegebene Leistung des Heizstabes bezieht sich auf die maximale elektrische Aufnahmeleistung. Diese ist nicht zu vergleichen mit der Normwärmeleistung eines Heizkörpers nach EN 442. Durch eine Regelungssystematik werden lokale Überhitzungen am Heizkörper im Elektroheizbetrieb vermieden. Daher kann die maximale elektrische Aufnahmeleistung nicht konstant zur Verfügung gestellt und in Wärmeleistung umgewandelt werden. Bei üblichen Raumtemperaturen ergibt sich eine resultierende Wärmeleistung des Heizkörpers von ca. 75 % der angegebenen maximalen Aufnahmeleistung des Heizstabes.


Basic®-E gerade

Technische Information reiner Elektrotrieb

Maße Basic-E

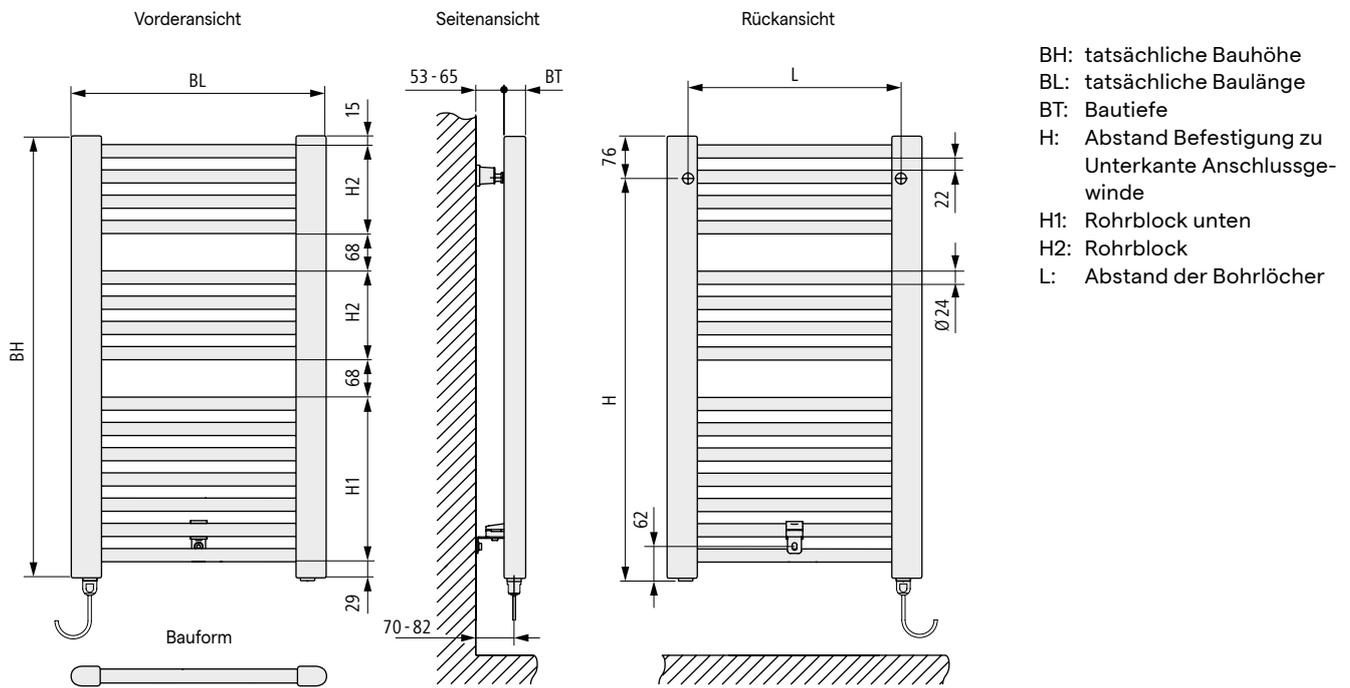

Anschluss Elektro-Set FKS

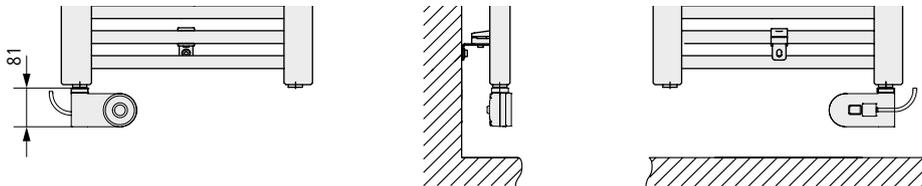

Abstand Unterkante Heizkörper zu Boden min. 150 mm.
 Nach optischen Gesichtspunkten sollte die Heizkörperposition der individuellen Raumsituation angepasst werden.

Technische Informationen

BH mm	BL mm	BT mm	H mm	L mm	H1 mm	H2 mm	Gewicht kg
804	450	35	733	395	300	162	11,40
804	524	35	733	469	300	162	12,50
804	599	35	733	544	300	162	13,50
804	749	35	733	694	300	162	15,70
804	899	35	733	844	300	162	18,00
1172	450	35	1101	395	300	208	16,20
1172	524	35	1101	469	300	208	17,80
1172	599	35	1101	544	300	208	19,40
1172	749	35	1101	694	300	208	22,60
1172	899	35	1101	844	300	208	25,80
1448	450	35	1377	395	438	254	19,90
1448	524	35	1377	469	438	254	22,10
1448	599	35	1377	544	438	254	24,00
1448	749	35	1377	694	438	254	28,20
1448	899	35	1377	844	438	254	32,20
1770	450	35	1699	395	438	254	24,20
1770	524	35	1699	469	438	254	26,60
1770	599	35	1699	544	438	254	29,10
1770	749	35	1699	694	438	254	33,90
1770	899	35	1699	844	438	254	38,90

Achtung:

Bei der Installation ist die VDE 0100 Teil 701 zu beachten!

Schutzbereichseinteilung siehe Seite 408. Bei Installation ist eine bauseitige Fehlerstromschutz- einrichtung – Auslösegrenze kleiner gleich 30 mA – vorzusehen.

- **Anschlüsse:** Der Elektro-Heizstab wird unten im Verteilerrohr vormontiert. Montage der Wandelemente auf einer Leerdose oder Wandmontage mit Dübeln.
Schutzart IPX4
- **Prüfdruck:** 13 bar
- **Betriebsbedingungen:** Das Modell Basic-E wird als reiner Elektro-Heizkörper betrieben.
Der Elektro-Heizstab wird über den Wandauslass bzw. Stecker an 230 V 50 Hz AC angeschlossen.

	Rabattgruppe Zubehör Preise in EUR o. MwSt.	Artikel- nummer	Liefer- menge	Mengen- einheit	Preis/ Mengeinheit
Handtuchhaken					
	Zusätzliche Bautiefe bei montiertem Handtuchhaken: + 67,7 mm.				
	Oberfläche alu lackiert	ZC0051 0001	1	Stück	90,36 / Stück
	Oberfläche verchromt	ZC0051 0002	1	Stück	132,39 / Stück
Handtuchbügel gerade für Basic-50,-E, -D					
	Zusätzliche Bautiefe bei montiertem Handtuchbügel: + 67,7 mm.				
	Passend für Baulänge 599 mm / Ablängbar für Baulänge 450 mm und 524 mm				
	Oberfläche alu lackiert	ZC0043 0001	1	Stück	163,72 / Stück
	Oberfläche verchromt	ZC0043 0002	1	Stück	347,12 / Stück
	Passend für Baulänge 899 mm / Ablängbar für Baulänge 749 mm				
	Oberfläche alu lackiert	ZC0043 0003	1	Stück	170,53 / Stück
	Oberfläche verchromt	ZC0043 0004	1	Stück	361,29 / Stück
Handtuchablage gerade für Basic-50,-E, -D					
	Zusätzliche Bautiefe bei montierter Handtuchablage: + 206,2 mm.				
	Passend für Baulänge 599 mm / Ablängbar für Baulänge 450 mm und 524 mm				
	Oberfläche alu lackiert	ZC0041 0001	1	Stück	234,17 / Stück
	Oberfläche verchromt	ZC0041 0002	1	Stück	417,51 / Stück
	Passend für Baulänge 899 mm / Ablängbar für Baulänge 749 mm				
	Oberfläche alu lackiert	ZC0041 0003	1	Stück	240,95 / Stück
	Oberfläche verchromt	ZC0041 0004	1	Stück	431,47 / Stück

Basic®-50, Basic®-E, Basic®-50-R, Basic® R-E, Basic®-D Zubehör

Rabattgruppe Zubehör
Preise in EUR o. MwSt.

Artikel-
nummer

Liefer-
menge

Mengen-
einheit

Preis/
Mengeinheit

Ventilhahnblock-Set Eckform



Für den Anschluss am Heizkörper mit G 1/2" (Innengewinde), inkl. Übergangsnippel 1/2" x 3/4".
Anschlüsse zum Rohrleitungsnetz 3/4" Euro-Konus (Außengewinde). Anschluss für Thermostatkopf M30x1,5.
Ventil einstellbar (Auslieferungszustand: für Zweirohrbetrieb, Ventil mit größter Voreinstellung, inkl. Baustellenkappe).
Durch Einstellen der Bypassspindel auch für Einrohr-Betrieb geeignet!
Das integrierte Thermostatventil ist beidseitig anströmbar (unabhängig von der Fließrichtung).
Differenzdruck max. 200 mbar.

Set bestehend aus:
1 Verschraubung mit 50 mm Nabenabstand zwischen Heizkörper und Rohrleitungsnetz mit integriertem Ventil,
1 dekorative Blende,
2 Übergangsnippel.

Hinweis: Durchströmungsrichtung des Heizkörpers ist zu beachten.

Blende weiß	ZV0041 0001	1	Stück	112,01 / Stück
Blende chrom	ZV0041 0002	1	Stück	169,07 / Stück
Blende Edelstahl-Optik	ZV0041 0003	1	Stück	186,39 / Stück

Ventilhahnblock-Kombiset Eckform



Für den Anschluss am Heizkörper mit G 1/2" (Innengewinde), inkl. Übergangsnippel 1/2" x 3/4".
Anschlüsse zum Rohrleitungsnetz 3/4" Euro-Konus (Außengewinde). Anschluss für Thermostatkopf M30x1,5.
Ventil einstellbar (Auslieferungszustand: für Zweirohrbetrieb, Ventil mit größter Voreinstellung, inkl. Baustellenkappe).
Durch Einstellen der Bypassspindel auch für Einrohr-Betrieb geeignet!
Das integrierte Thermostatventil ist beidseitig anströmbar (unabhängig von der Fließrichtung).
Differenzdruck max. 200 mbar.

Set bestehend aus:
1 Verschraubung mit 50 mm Nabenabstand zwischen Heizkörper und Rohrleitungsnetz mit integriertem Ventil,
1 dekorative Blende Ventilhahnblock,
1 dekorative Blende Thermostatkopf
1 Design-Thermostatkopf
2 Übergangsnippel.

Hinweis: Durchströmungsrichtung des Heizkörpers ist zu beachten.

Blende in glanzsilber metallic	ZV0309 0001	1	Stück	183,31 / Stück
Blende in schwarz soft (RAL 9005 mt)	ZV0309 0002	1	Stück	183,31 / Stück
Blende in graphit metallic	ZV0309 0003	1	Stück	183,31 / Stück
Blende in pergamon	ZV0309 0004	1	Stück	183,31 / Stück
Blende in onyx	ZV0309 0005	1	Stück	183,31 / Stück
Blende in weiß soft (RAL 9016 mt)	ZV0309 0006	1	Stück	183,31 / Stück
Blende in anthracite grey	ZV0309 0007	1	Stück	183,31 / Stück

Ventilhahnblock-Set Durchgang



Für den Anschluss am Heizkörper mit G 1/2" (Innengewinde), inkl. Übergangsnippel 1/2" x 3/4".
Anschlüsse zum Rohrleitungsnetz 3/4" Euro-Konus (Außengewinde). Anschluss für Thermostatkopf M30x1,5.
Ventil einstellbar (Auslieferungszustand: für Zweirohrbetrieb, Ventil mit größter Voreinstellung, inkl. Baustellenkappe).
Durch Einstellen der Bypassspindel auch für Einrohr-Betrieb geeignet!
Das integrierte Thermostatventil ist beidseitig anströmbar (unabhängig von der Fließrichtung).
Differenzdruck max. 200 mbar.


Set bestehend aus:
1 Verschraubung mit 50 mm Nabenabstand zwischen Heizkörper und Rohrleitungsnetz mit integriertem Ventil,
1 dekorative Blende,
2 Übergangsnippel.

Hinweis: Durchströmungsrichtung des Heizkörpers ist zu beachten.

Blende weiß	ZV0040 0001	1	Stück	112,01 / Stück
Blende chrom	ZV0040 0002	1	Stück	169,07 / Stück
Blende Edelstahl-Optik	ZV0040 0003	1	Stück	186,39 / Stück

	Rabattgruppe Zubehör Preise in EUR o. MwSt.	Artikel- nummer	Liefer- menge	Mengen- einheit	Preis/ Mengeinheit
Thermostatköpfe					
	Weiß	ZV0038 0003	1	Stück	43,83 / Stück
	Chrom	ZV0038 0001	1	Stück	51,84 / Stück
	Edelstahl-Optik	ZV0038 0002	1	Stück	66,85 / Stück
T-Stück					
	Für Geneo quadris im Elektro-Zusatzbetrieb. Zum Anschluss Elektro-Heizstab im Heizungsvorlauf oder -rücklauf.				
	Verchromt	ZT0056 0001	1	Stück	42,57 / Stück
Winkel-Eckventil					
	Winkel-Eckventil Linksanschluss, Oberfläche verchromt.				
	DN 15 1/2" (Thermostatkopf rechts), M30×1,5	ZV0030 0003	1	Stück	266,00 / Stück
	Winkel-Eckventil Rechtsanschluss, Oberfläche verchromt.				
	DN 15 1/2" (Thermostatkopf links), M30×1,5	ZV0030 0004	1	Stück	266,00 / Stück
Rücklauf-Verschraubung Eckform					
	Oberfläche verchromt				
	DN 15 1/2"	ZV0018 0002	1	Stück	207,46 / Stück

Basic®-50, Basic®-E, Basic®-50-R, Basic® R-E, Basic®-D Zubehör

	Rabattgruppe Zubehör Preise in EUR o. MwSt.	Artikel- nummer	Liefer- menge	Mengen- einheit	Preis/ Mengeinheit
Aufhängebolzen Basic-D					
	* Bitte bei Bestellung Farbe und Länge der Aufhängebolzen angeben				
Aufhängebolzen 57 mm für Wandabstand (W) 83-97 mm 2 Stück im Satz					
	Sichtbare Teile weiß	ZB0130 0001	2	Stück	16,90 / Stück
	Sichtbare Teile in Farbe	ZB0130*	2	Stück	21,13 / Stück
Aufhängebolzen 72 mm für Wandabstand (W) 98-112 mm 2 Stück im Satz					
	Sichtbare Teile weiß	ZB0130 0002	2	Stück	16,90 / Stück
	Sichtbare Teile in Farbe	ZB0130*	2	Stück	21,13 / Stück
Abstandhalter Basic-50, Basic-D					
	Erforderlich bei unzureichender Kraftaufnahme durch das Anschlussystem gemäß VDI 6036. * Bitte bei Bestellung Farbe angeben				
	Sichtbare Teile weiß	ZB0325 0001	1	Stück	42,61 / Stück
	Sichtbare Teile in Farbe	ZB0325*	1	Stück	53,26 / Stück
Abstandhalter Basic-50 R					
	Erforderlich bei unzureichender Kraftaufnahme durch das Anschlussystem gemäß VDI 6036. * Bitte bei Bestellung Farbe angeben				
	Sichtbare Teile weiß	ZB0324 0001	1	Stück	53,31 / Stück
	Sichtbare Teile in Farbe	ZB0324*	1	Stück	66,64 / Stück
Befestigungsset für Raumteiler					
	Set bestehend aus: 2 Wandkonsolen mit Abdeckungen, 1 Fußkonsole mit Abdeckung, 3 Dübel Ø 10, 3 Schrauben 8 x 80, 1 Entlüftungsstopfen, 2 Abdeckkappen. * Bitte bei Bestellung Farbe angeben.				
	Sichtbare Teile weiß	ZM0028 0002	1	Stück	156,62 / Stück
Reinigungsbürste					
					
	Reinigungsbürste dreiteilig	ZK0013 0002	1	Stück	107,77 / Stück

	Rabattgruppe Zubehör Preise in EUR o. MwSt.	Artikel- nummer	Liefer- menge	Mengen- einheit	Preis/ Mengeinheit
Befestigungs-Set Basic-50, Basic-50 R, Basic-D					
	Set bestehend aus: 2 Wandhaltern, 2 Exzenterkappen, 2 Aufhängebolzen, 2 Dübel Ø 10, 2 Schrauben 8 x 80, 1 Dübel Ø 6, 1 Schraube 4 x 60, 1 Wandabstützung mit Aufschnappbolzen, 1 Entlüftungstopfen, 1 Inbus-Schlüssel 2,0, 2 Langlochscheiben.				
	* Bitte bei Bestellung Farbe angeben.				
 Geeignet für Anforderungs- klasse II.	Sichtbare Teile weiß	ZB0184 0001	1	Stück	43,14 / Stück
	Sichtbare Teile in Farbe	ZB0184*	1	Stück	53,93 / Stück
Abstandhalter Basic-E					
	Zusätzlich zum Befestigungs-Set ZB0184.				
	* Bitte bei Bestellung Farbe angeben.n				
	Sichtbare Teile weiß	ZB0325 0001	1	Stück	42,61 / Stück
	Sichtbare Teile in Farbe	ZB0325*	1	Stück	53,26 / Stück
Abstandhalter Basic R-E					
	Zusätzlich zum Befestigungs-Set ZB0184.				
	* Bitte bei Bestellung Farbe angeben.n				
	Sichtbare Teile weiß	ZB0324 0001	1	Stück	53,31 / Stück
	Sichtbare Teile in Farbe	ZB0324*	1	Stück	66,64 / Stück
Entlüftungstopfen					
	Ø ¼"				
	10 Stück im Satz.				
		ZT0054 0001	10	Stück	7,09 / Stück