




Basic[®] plus



Klassisches Design, bequem bedienbar

- Mit geraden Querrohren und vertikalen D-Rohr-Profilen
- Thermostatkopf in bedienerfreundlicher Höhe
- Wahlweise Anschluss seitlich oder 50 mm-Mittenanschluss



Basic plus
Ventil-
heizkörper
Seite 268

Unsere
Ausschreibungstexte
finden Sie ganz
bequem auf
www.ausschreiben.de



Produktmerkmale

- Ventilheizkörper für Warmwasser-Betrieb
- Befestigungs-Set für Raumteiler-Montage lieferbar
- Befestigung von vorne nicht sichtbar
- 50 mm-Mittenanschluss nach unten
- Elektro-Zusatzbetrieb möglich, Heizstab auf Seite des Rücklaufs nachrüstbar
- Korrosionsschutzbeschichtung lieferbar. Technische Beschreibung siehe Seite 409

Lieferumfang


- Thermostatkopf beige packt in chrom
- Befestigungs-Set beige packt, entspricht der Anforderungsklasse II der Richtlinie VDI 6036. Anforderungsklasse III auf Anfrage möglich. Bauseits ist der Wandbaustoff auf ausreichende Tragfähigkeit zu prüfen. Alle sichtbaren Befestigungsteile in Heizkörperfarbe




Zubehör

Preise und Beschreibung Multi+ siehe Seite 410


Ausführungen:



Ausführung **L**
Thermostatkopf
seitlich links



Ausführung **R**
Thermostatkopf
seitlich rechts



Raumteiler

Siehe Seite 419



Preise und Wärmeleistung

Preisinformation Warmwasserbetrieb (in EUR o. MwSt.)

Heizkörper lackiert

Bauhöhe mm	Baulänge mm	Bautiefe mm	Heizkörper- exponent n	Wärmeleistung Watt				Artikel- nummer	Heizkörper in Serienfarbe weiß (RAL 9016)	Heizkörper lt. KERMI Farbkonzept
				Zuordnung E-Set	75/65-20 °C	70/55-20 °C 55/45-20 °C	70/55-24 °C 55/45-24 °C		Preis 1	Preis 2
804	450	35	1,2325	400	348	282 184	249 154	EOV1M ... XK	539,-	674,-
804	524	35	1,2275	400	399	324 212	286 177	EOV1M ... XK	547,-	684,-
804	599	35	1,2225	400	451	367 240	324 201	EOV1M ... XK	551,-	689,-
804	749	35	1,2124	600	551	449 294	397 247	EOV1M ... XK	592,-	740,-
804	899	35	1,2023	600	650	530 349	469 293	EOV1M ... XK	602,-	753,-
1172	450	35	1,2321	600	511	415 270	366 226	EOV1M ... XK	612,-	765,-
1172	524	35	1,2271	600	586	476 311	420 260	EOV1M ... XK	608,-	760,-
1172	599	35	1,2221	600	662	538 352	475 294	EOV1M ... XK	602,-	753,-
1172	749	35	1,2120	800	810	659 433	583 363	EOV1M ... XK	638,-	798,-
1172	899	35	1,2020	800	955	779 513	690 430	EOV1M ... XK	698,-	873,-
1448	450	35	1,2318	600	631	512 334	452 279	EOV1M ... XK	660,-	825,-
1448	524	35	1,2268	800	724	588 384	519 321	EOV1M ... XK	668,-	835,-
1448	599	35	1,2218	800	817	664 434	587 363	EOV1M ... XK	679,-	849,-
1448	749	35	1,2118	800	1000	814 535	720 448	EOV1M ... XK	708,-	885,-
1448	899	35	1,2017	1200	1179	962 634	851 531	EOV1M ... XK	777,-	971,-
1770	450	35	1,2256	800	767	623 407	550 340	EOV1M ... XK	709,-	886,-
1770	524	35	1,2206	800	880	715 468	632 392	EOV1M ... XK	715,-	894,-
1770	599	35	1,2155	800	993	808 530	714 444	EOV1M ... XK	727,-	909,-
1770	749	35	1,2054	1200	1216	991 652	877 547	EOV1M ... XK	778,-	973,-
1770	899	35	1,1953	1500	1433	1170 773	1037 649	EOV1M ... XK	855,-	1069,-

Für **Elektro-Zusatzbetrieb** bestellen Sie zum Basic plus das passende Elektro-Set auf Seite 272.

Bei der **Bestellung** angeben: Bauhöhe, Baulänge, Farbe, Ausführung. Siehe **Ausklappseite**.

Korrosionsschutzbeschichtung (RAL 9016): **+ 40 %** auf Preis 1

Korrosionsschutzbeschichtung (Farbe): **auf Anfrage**

Sonderlösungen: **auf Anfrage**

Bestellbeispiel 1:

Basic plus 1448×749 mm in weiß (RAL 9016),
Thermostatkopf seitlich links
Artikel-Nr.: EOVM 150 075 **2 L** XK

Bestellbeispiel 2:

Basic plus 1448×749 mm in Graphit Metallic,
Thermostatkopf seitlich links
Artikel-Nr.: EOVM 150 075 **U L** XK

Bestellbeispiel 2 (Bestellung mit Text):


Basic plus 1448×749 mm in Graphit Metallic,
Thermostatkopf seitlich links
Artikel-Nr.: EOVM 1448 599 **Heizkörperfarbe Graphit Metallic, Thermostatkopf seitlich links**

EOVM + gewünschte Bauhöhe (804, 1172, 1448, 1770 mm) + gewünschte Baulänge (450, 524, 599, 749, 899 mm) + gewünschte Farbe (s. Ausklappseite) + Ausführung

Basic® plus

Technische Information Warmwasser-Betrieb

Maße Basic plus

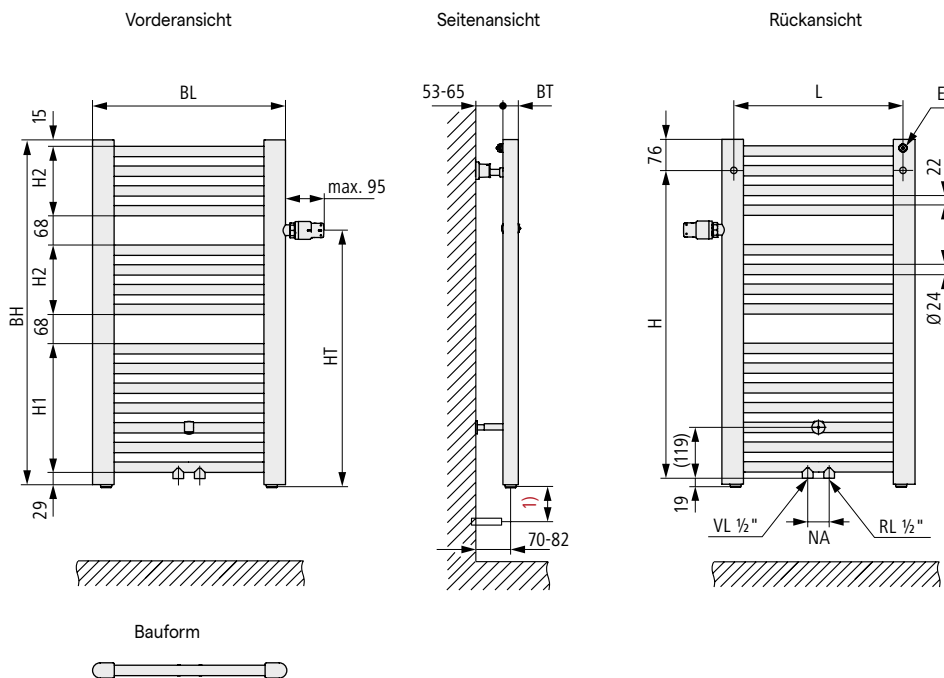

- BH: tatsächliche Bauhöhe
- BL: tatsächliche Baulänge
- BT: Bautiefe
- E: Entlüftung
- H: Bohrmaß ver., Bohrloch zu Unterkante mittige Anschlussmuffen
- HT: Abstand Unterkante Anschlussmuffe zur Mitte Thermostatkopf
- H1: Rohrblockhöhe 1
- H2: Rohrblockhöhe 2
- L: Bohrmaß hor.
- NA: Nabenabstand
- VL: Vorlauf
- RL: Rücklauf
- 1) geeignete Verschraubungen

*** Achtung:** Für AK III und bei nicht tragenden Rohren kann zusätzliches Befestigungszubehör erforderlich sein. Dadurch können die Montage Maße abweichen.

Abstand Unterkante Heizkörper zu Boden min. 150 mm.
Nach optischen Gesichtspunkten sollte die Heizkörperposition der individuellen Raumsituation angepasst werden.
Ausführung rechts gezeichnet. Ausführung links spiegelbildlich.



15

Charakteristische
Gleichung siehe
Seite 431.

Technische Informationen

BH mm	BL mm	BT mm	H mm	HT mm	L mm	H1 mm	H2 mm	NA mm	Gewicht kg	Wasserinhalt l
804	450	35	714	598	395	300	162	50	7,3	4,3
804	524	35	714	598	469	300	162	50	7,9	4,8
804	599	35	714	598	544	300	162	50	8,6	5,2
804	749	35	714	598	694	300	162	50	9,9	6,1
804	899	35	714	598	844	300	162	50	11,3	6,9
1172	450	35	1082	644	395	300	208	50	10,3	6,2
1172	524	35	1082	644	469	300	208	50	11,2	6,9
1172	599	35	1082	644	544	300	208	50	12,2	7,5
1172	749	35	1082	644	694	300	208	50	14,1	8,8
1172	899	35	1082	644	844	300	208	50	16,1	10,0
1448	450	35	1358	828	395	438	254	50	12,6	7,7
1448	524	35	1358	828	469	438	254	50	13,9	8,5
1448	599	35	1358	828	544	438	254	50	15,1	9,3
1448	749	35	1358	828	694	438	254	50	17,6	10,9
1448	899	35	1358	828	844	438	254	50	20,1	12,5
1770	450	35	1680	828	395	438	254	50	15,0	9,6
1770	524	35	1680	828	469	438	254	50	16,5	10,5
1770	599	35	1680	828	544	438	254	50	18,0	11,5
1770	749	35	1680	828	694	438	254	50	21,0	13,4
1770	899	35	1680	828	844	438	254	50	24,0	15,4

- Anschlüsse: 2 × G ½" IG mittig nach unten, Nabenabstand 50 mm.
Vorlauf links bei Ausführung links.
Vorlauf rechts bei Ausführung rechts.
Einrohr-Betrieb mit Bypassverschraubung am 50 mm Anschluss möglich.
- Entlüftung: G ¼" nach hinten, links
- Betriebsdruck: max. 10 bar
- Prüfdruck: 13 bar
- Betriebsbedingungen: Heißwasser bis 110 °C.
Heißwasser bis 110 °C, Elektro-Zusatzbetrieb möglich (max. Vorlauftemperatur 80 °C). Elektro-Heizstab nachrüstbar.

Basic® plus

Technische Information Warmwasser-Betrieb



Preise und Wärmeleistung

Preisinformation Elektro-Zusatzbetrieb


Rabattgruppe Zubehör Elektrobetrieb
Preise in EUR o. MwSt.

	Wattleistung	Liefer- einheit	Artikelnummer weiß	Preis / Stück	Artikelnummer chrom-silber	Preis / Stück
 Elektro-Set FKS in weiß oder chrom-silber Das Elektro-Set FKS bestehend aus einem elektronisch geregelten Heizstab inkl. Regler (Schutzart IPX4), der am Heizkörper montiert wird. Durch Umbau ist der Regler rechts oder links am Heizkörper montierbar.	300 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0103 0002	479,00	ZE0103 0079	694,00
	400 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0103 0003	487,00	ZE0103 0080	702,00
	600 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0103 0004	500,00	ZE0103 0081	715,00
	800 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0103 0005	512,00	ZE0103 0082	727,00
	1200 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0103 0006	524,00	ZE0103 0083	739,00
	1500 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0103 0007	534,00	ZE0103 0084	749,00
	Wattleistung	Liefer- einheit	Artikelnummer weiß	Artikelnummer schwarz	Preis / Stück	
 Elektro-Set WWS in weiß oder schwarz Das Elektro-Set WWS bestehend aus einem Wandauslass (Schutzart IPX4), einem elektronisch geregelten Heizstab und dem WWS Regler.	300 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0436 0001	ZE0436 0007	479,00	
	400 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0436 0002	ZE0436 0008	487,00	
	600 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0436 0003	ZE0436 0009	500,00	
	800 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0436 0004	ZE0436 0010	512,00	
	1200 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0436 0005	ZE0436 0011	524,00	
	1500 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0436 0006	ZE0436 0012	534,00	
 Elektro-Set WRS in weiß oder schwarz Das Elektro-Set WRS bestehend aus einem Wandauslass (Schutzart IPX4) inkl. Funkempfänger, einem elektronisch geregelten Heizstab und dem WRS Regler.	300 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0433 0001	ZE0433 0007	693,00	
	400 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0433 0002	ZE0433 0008	701,00	
	600 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0433 0003	ZE0433 0009	711,00	
	800 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0433 0004	ZE0433 0010	722,00	
	1200 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0433 0005	ZE0433 0011	738,00	
	1500 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0433 0006	ZE0433 0012	748,00	
 Elektro-Set WRX in weiß oder schwarz Das Elektro-Set WRX bestehend aus einem Wandauslass (Schutzart IPX4) inkl. Funkempfänger, einem elektronisch geregelten Heizstab und dem WRX Regler.	300 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0315 0002	ZE0315 0016	928,00	
	400 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0315 0003	ZE0315 0017	938,00	
	600 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0315 0004	ZE0315 0018	945,00	
	800 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0315 0005	ZE0315 0019	957,00	
	1200 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0315 0006	ZE0315 0020	971,00	
	1500 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0315 0007	ZE0315 0021	982,00	

Für Elektro-Zusatzbetrieb bestellen Sie zum Basic plus das passende Elektro-Set. Die Zuordnung der verschiedenen Heizstab-Leistungen zu den Heizkörpergrößen siehe Tabelle „Wärmeleistung - E-Set“, Seite 269. Technische Beschreibung siehe Seite 404.

	Rabattgruppe Zubehör Preise in EUR o. MwSt.	Artikel- nummer	Liefer- menge	Mengen- einheit	Preis / Mengeneinheit
Handtuchbügel gerade für Basic plus					
	Zusätzliche Bautiefe bei montiertem Handtuchbügel: + 67,7 mm.				
	Passend für Baulänge 599 mm / Ablängbar für Baulänge 450 mm und 524 mm				
	Oberfläche alu lackiert	ZC0043 0001	1	Stück	163,72 / Stück
	Oberfläche verchromt	ZC0043 0002	1	Stück	347,12 / Stück
	Passend für Baulänge 899 mm / Ablängbar für Baulänge 749 mm				
	Oberfläche alu lackiert	ZC0043 0003	1	Stück	170,53 / Stück
	Oberfläche verchromt	ZC0043 0004	1	Stück	361,29 / Stück
Handtuchablage gerade für Basic plus					
	Zusätzliche Bautiefe bei montierter Handtuchablage: + 206,2 mm.				
	Passend für Baulänge 599 mm / Ablängbar für Baulänge 450 mm und 524 mm				
	Oberfläche alu lackiert	ZC0041 0001	1	Stück	234,17 / Stück
	Oberfläche verchromt	ZC0041 0002	1	Stück	417,51 / Stück
	Passend für Baulänge 899 mm / Ablängbar für Baulänge 749 mm				
	Oberfläche alu lackiert	ZC0041 0003	1	Stück	240,95 / Stück
	Oberfläche verchromt	ZC0041 0004	1	Stück	431,47 / Stück
Rücklauf-Verschraubung Eckform					
	Oberfläche verchromt				
	DN 15 1/2"	ZV0018 0002	1	Stück	207,46 / Stück

Basic® plus Ersatzteile

Rabattgruppe Zubehör Preise in EUR o. MwSt.		Artikel- nummer	Liefer- menge	Mengen- einheit	Preis/ Mengeneinheit
Befestigungs-Set Basic plus					
 Set bestehend aus: 2 Wandhaltern, 2 Exzenterkappen, 2 Aufhängebolzen, 2 Dübel Ø 10, 2 Schrauben 8 × 80, 1 Dübel Ø 6, 1 Schraube 4 × 60, 1 Wandabstützung mit Aufschnappbolzen, 1 Entlüftungstopfen, 1 Inbus-Schlüssel 2,0, 2 Langlochscheiben. * Bitte bei Bestellung Farbe angeben.					
 Geeignet für Anforderungs- klasse II.	Sichtbare Teile weiß	ZB0184 0001	1	Stück	43,14 / Stück
	Sichtbare Teile in Farbe	ZB0184*	1	Stück	53,93 / Stück
Abstandhalter Basic plus					
 Set bestehend aus: 2 Wandkonsolen mit Abdeckungen, 1 Fußkonsole mit Abdeckung, 3 Dübel Ø 10, 3 Schrauben 8 × 80, 1 Entlüftungstopfen, 2 Abdeckkappen. * Bitte bei Bestellung Farbe angeben.					
 Geeignet für Anforderungs- klasse II (bei unzureichender Kraftaufnahme durch das Anschlusssystem gemäß VDI 6036).	Sichtbare Teile weiß	ZM0028 0002	1	Stück	156,62 / Stück
	Sichtbare Teile in Farbe	ZM0028*	1	Stück	195,78 / Stück