




- Mit funktionellen Handtuchbügeln der ideale Badezimmerheizkörper
- Aus robusten Aluminiumextrusionsprofilen aufgebaut
- Energiesparend und optimale Wärmeabgabe






Beams
Kompakt-
heizkörper
Baulänge
320 - 660
Seite 196



Beams
Kompakt-
heizkörper
Baulänge 150
Seite 200

Unsere
Ausschreibungstexte
finden Sie ganz
bequem auf
www.ausschreiben.de



Produktmerkmale

- Kompaktheizkörper für Warmwasserbetrieb
- Vertikale Profile mit planer Front
- Heizkörper aus Aluminium
- rostfrei, ideal für feuchte Umgebungen wie Badezimmer
- 100 % wiederverwertbares Aluminium
- Geringes Gewicht und geringer Wasserinhalt
- Hohe Effizienz, besonders
- geeignet für Niedertemperatursysteme
- Befestigung von vorne nicht sichtbar

Lieferumfang

- Befestigungs-Set beige packt. Alle sichtbaren Befestigungsteile in Heizkörperfarbe



Zubehör

Preise und Beschreibung
Multi+ siehe
Seite 410



Preise und Wärmeleistung

Preisinformation Warmwasserbetrieb (in EUR o. MwSt.)

Heizkörper lackiert

Bauhöhe mm	Baulänge mm	Bautiefe mm	Heizkörper- exponent n	Wärmeleistung Watt			Artikel- nummer	Heizkörper in Serienfarbe weiß (RAL 9016)	Heizkörper lt. KERMI Farbkonzept
				75/65-20 °C	70/55-20 °C 55/45-20 °C	70/55-24 °C 55/45-24 °C		Preis 1	Preis 2
1600	320	100	1,2900	1127	905 579	795 479	D1N10 ... XXK	1160,-	1450,-
1600	490	100	1,2700	1658	1337 860	1175 714	D1N10 ... XXK	1691,-	2114,-
1600	660	100	1,2500	2172	1757 1138	1548 948	D1N10 ... XXK	2171,-	2714,-
1800	320	100	1,2800	1237	995 638	875 529	D1N10 ... XXK	1230,-	1538,-
1800	490	100	1,2800	1821	1465 940	1287 779	D1N10 ... XXK	1794,-	2243,-
1800	660	100	1,2700	2385	1923 1237	1691 1027	D1N10 ... XXK	2312,-	2890,-
2000	320	100	1,2800	1348	1085 696	953 577	D1N10 ... XXK	1270,-	1588,-
2000	490	100	1,2900	1983	1593 1018	1398 843	D1N10 ... XXK	1850,-	2313,-
2000	660	100	1,3000	2598	2084 1327	1827 1097	D1N10 ... XXK	2377,-	2971,-

Bei der **Bestellung** angeben: Bauhöhe, Baulänge und Farbe. Siehe **Ausklappseite**.

Bestellbeispiel 1:

Beams 1800×490 mm in weiß RAL 9016

Artikel-Nr.: D1N10 180 049 **2** XXK

Bestellbeispiel 2:

Beams 1800×490 mm in Aluminium Grey

Artikel-Nr.: D1N10 180 049 Heizkörperfarbe **Aluminium Grey**

Bestellbeispiel 2 (Bestellung mit Text):

Beams 1800×490 mm in Aluminium Grey


Artikel-Nr.: D1N10 1800 490 **Heizkörperfarbe Aluminium Grey**

D1N10 + gewünschte Bauhöhe (1600, 1800, 2000 mm) + gewünschte Baulänge (320, 490, 660 mm)
+ gewünschte Farbe (s. Ausklappseite)

Beams®

Technische Information Warmwasser-Betrieb

Maße Beams

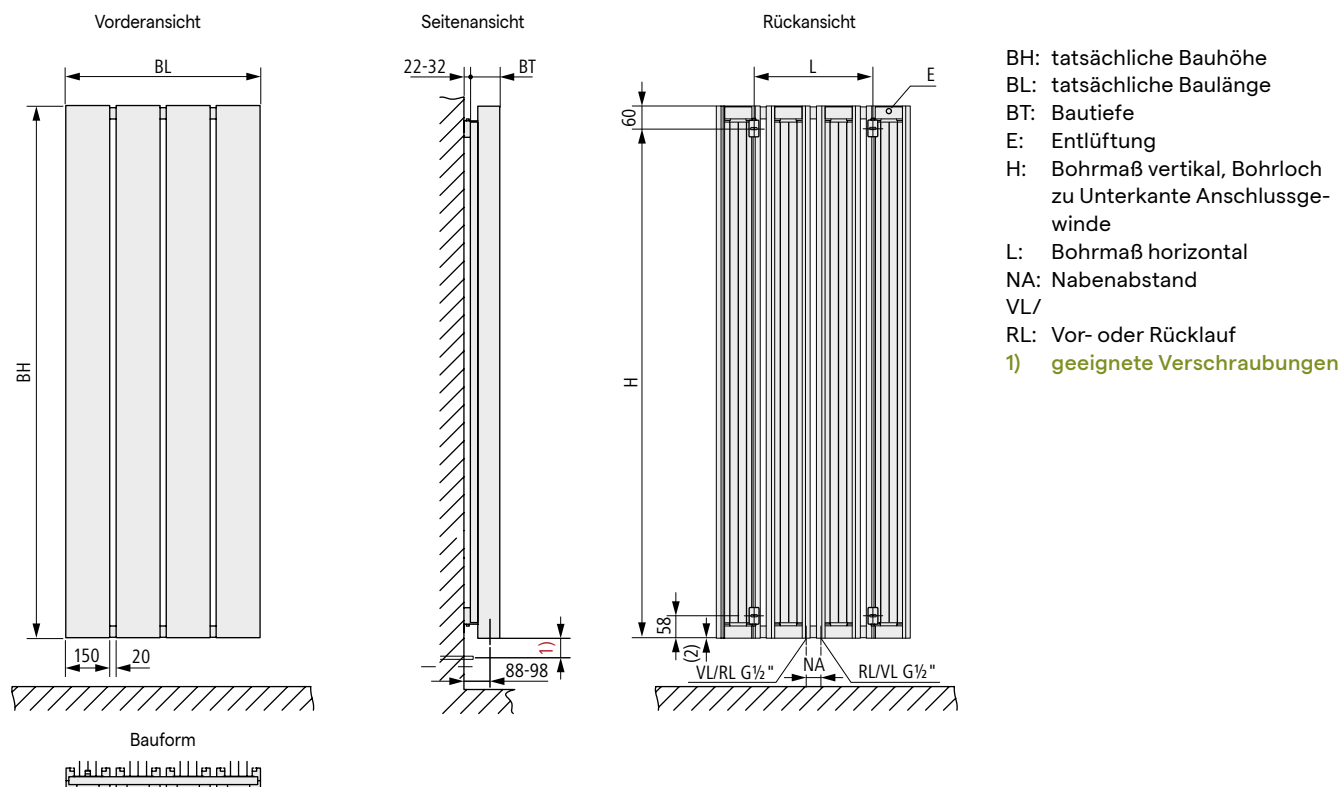

Abstand Unterkante Heizkörper zu Boden min. 150 mm.

Nach optischen Gesichtspunkten sollte die Heizkörperposition der individuellen Raumsituation angepasst werden.




09

Charakteristische
Gleichung siehe
Seite 431.

Technische Informationen

BH mm	BL mm	BT mm	NA mm	H mm	L mm	Gewicht kg	Wasserinhalt l
1600	320	100	50	1538	62	15,5	1,00
1600	490	100	50	1538	232	23,2	1,53
1600	660	100	50	1538	402	30,9	2,05
1800	320	100	50	1738	62	17,3	1,08
1800	490	100	50	1738	232	25,9	1,64
1800	660	100	50	1738	402	34,5	2,20
2000	320	100	50	1938	62	19,1	1,15
2000	490	100	50	1938	232	28,6	1,75
2000	660	100	50	1938	402	38,1	2,35

- Anschlüsse: 2 × ½" IG mittig nach unten, Nabenabstand 50 mm
Vorlauf links oder rechts möglich, abhängig von der
gewählten Anschlussverschraubung.
Für Einrohr-Betrieb geeignet.
- Entlüftung: G ½" nach hinten, links
- Betriebsdruck max. 10 bar
- Prüfdruck: 13 bar
- Betriebs-
bedingungen: Heißwasser bis 120° C
Der pH-Wert des Heizwassers muss zwischen 6,5 und
8,0 betragen. Kein Elektro-Zusatzbetrieb möglich.

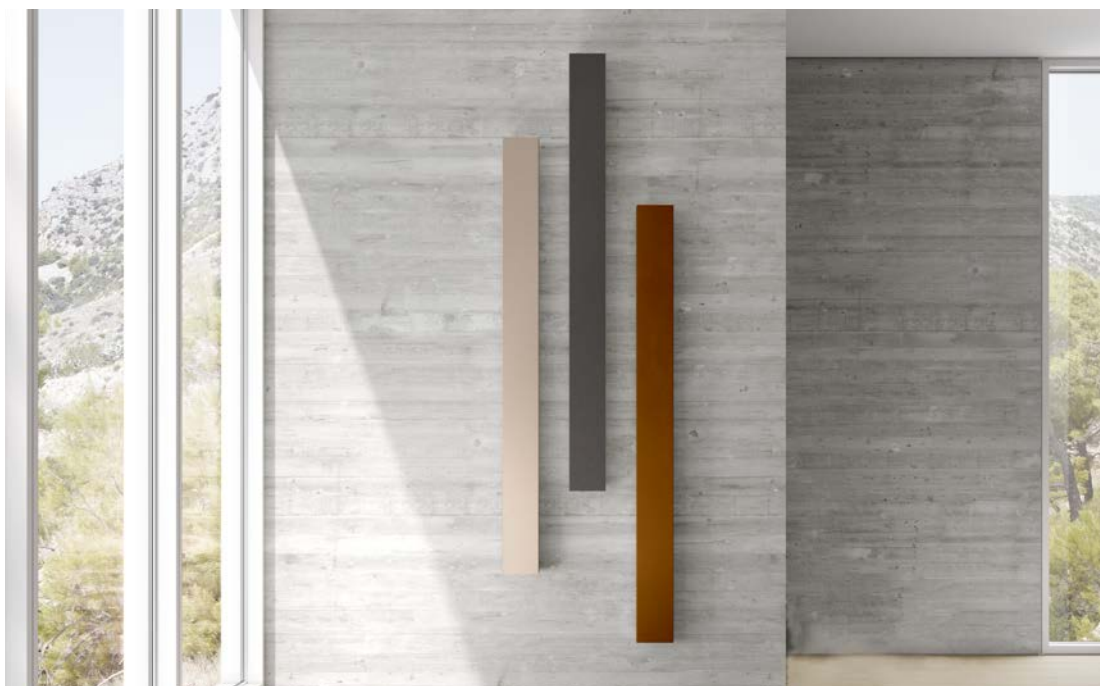

Zubehör

Preise und
Beschreibung
Multi+ siehe
Seite 410

Produktmerkmale

- Kompaktheizkörper für Warmwasserbetrieb
- Vertikale Profile mit planer Front
- Heizkörper aus Aluminium
- rostfrei, ideal für feuchte Umgebungen wie Badezimmer
- 100 % wiederverwertbares Aluminium
- Geringes Gewicht und geringer Wasserinhalt
- Hohe Effizienz, besonders geeignet für Niedertemperatursysteme
- Befestigung von vorne nicht sichtbar
- Hochwertiger Anschluss über Anschlussbox

Lieferumfang

- Befestigungs-Set beige packt. Alle sichtbaren Befestigungsteile in Heizkörperfarbe



Preise und Wärmeleistung

Preisinformation Warmwasserbetrieb (in EUR o. MwSt.)

Heizkörper lackiert

Bauhöhe mm	Baulänge mm	Bautiefe mm	Heizkörper- exponent n	Wärmeleistung Watt			Artikel- nummer	Heizkörper in Serienfarbe weiß (RAL 9016)	Heizkörper lt. KERMI Farbkonzept
				75/65-20 °C	70/55-20 °C 55/45-20 °C	70/55-24 °C 55/45-24 °C		Preis 1	Preis 2
1800	150	100	1,2700	671	541 348	476 289	D1N10 ... XXK	803,-	1004,-
2000	150	100	1,2700	734	592 381	520 316	D1N10 ... XXK	847,-	1059,-

Bei der **Bestellung** angeben: Bauhöhe, Baulänge und Farbe. Siehe **Ausklappseite**.

Bestellbeispiel 1:

Beams 1800×150 mm in weiß RAL 9016

Artikel-Nr.: D1N10 180 015 **2** XXK

Bestellbeispiel 2:

Beams 1800×150 mm in Aluminium Grey

Artikel-Nr.: D1N10 180 015 **Heizkörperfarbe Aluminium Grey**

Bestellbeispiel 2 (Bestellung mit Text):

Beams 1800×150 mm in Aluminium Grey


Artikel-Nr.: D1N10 1800 150 **Heizkörperfarbe Aluminium Grey**

D1N10 + gewünschte Bauhöhe (1800, 2000 mm) + gewünschte Baulänge (150 mm)
+ gewünschte Farbe (s. Ausklappseite)

Beams®

Technische Information Warmwasser-Betrieb

Maße Beams

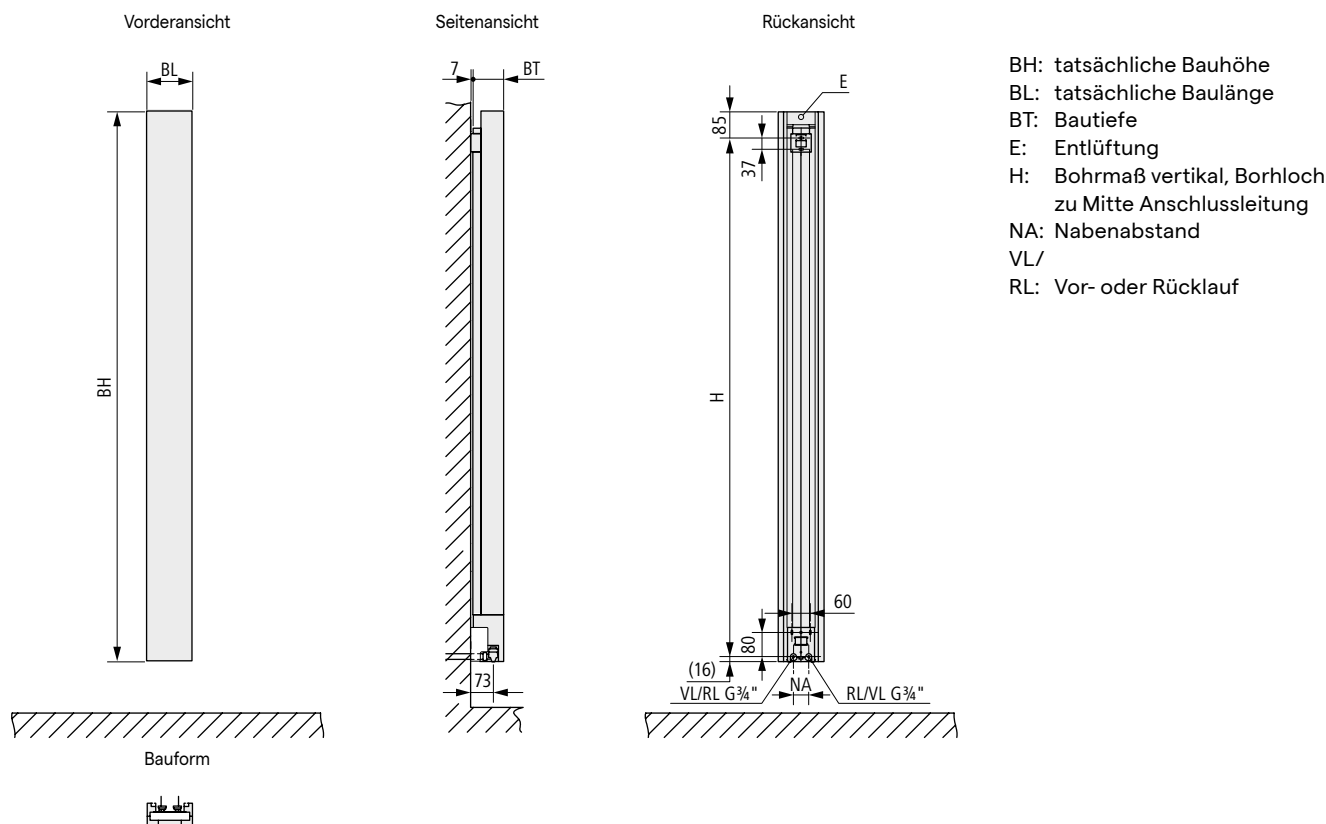

Abstand Unterkante Heizkörper zu Boden min. 150 mm.

Nach optischen Gesichtspunkten sollte die Heizkörperposition der individuellen Raumsituation angepasst werden.

Technische Informationen


BH mm	BL mm	BT mm	NA mm	H mm	Gewicht kg	Wasserinhalt l
1800	150	100	50	1700	8,6	0,47
2000	150	100	50	1900	9,6	0,52




Charakteristische
Gleichung siehe
Seite 431.

- **Anschlüsse:** 2 x 3/4" AG mittig nach hinten, Rohrleitung ausschließlich aus der Wand. Nabenabstand 50 mm. Vorlauf links oder rechts möglich, abhängig von der gewählten Anschlussverschraubung. Nicht für Einrohr-Betrieb geeignet. Der Anschluss und die Regelung für bis zu drei Heizkörper erfolgen über die Zubehör-Anschlussbox Art.-Nr. ZV02300001
- **Entlüftung:** G 1/8" nach hinten, links
- **Betriebsdruck:** max. 10 bar
- **Prüfdruck:** 13 bar
- **Betriebsbedingungen:** Heißwasser bis 120° C. Der pH-Wert des Heizwassers muss zwischen 6,5 und 8,0 betragen. Kein Elektro-Zusatzbetrieb möglich.

Anschluss und Regelung mehrerer Heizkörper über Zubehör Anschlussbox

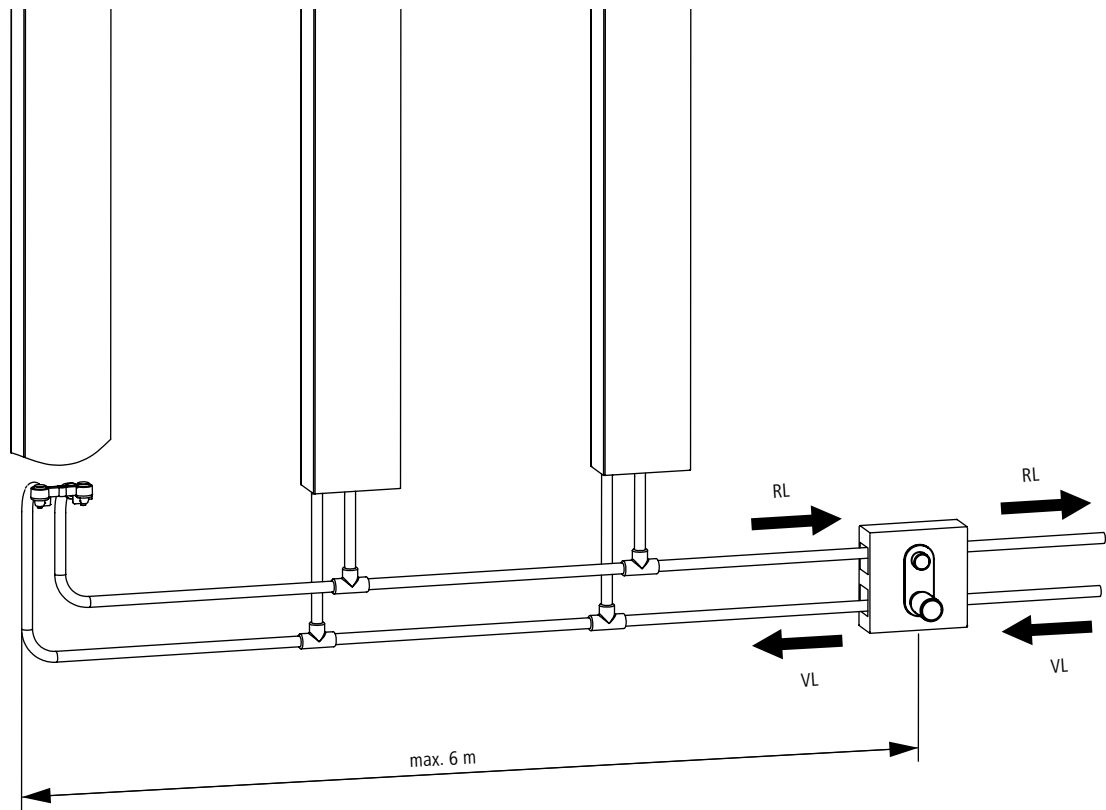

	Rabattgruppe Zubehör Preise in EUR o. MwSt.	Artikel- nummer	Liefer- menge	Mengen- einheit	Preis/ Mengeneinheit
Rechteckiger Bügel					
	Zusätzliche Bautiefe bei montiertem Handtuchbügel: + 50 mm				
	Abmessungen: 286 × 110 mm				
	Farbe strukturweiß	ZC0116 0001	1	Stück	286,12 / Stück
	Farbe schwarz (RAL 9005)	ZC0116 0003	1	Stück	286,12 / Stück
Kurzer Bügel					
	Zusätzliche Bautiefe bei montiertem Handtuchbügel: + 50 mm				
	Abmessungen: 240 mm				
	Farbe strukturweiß	ZC0116 0004	1	Stück	220,53 / Stück
	Farbe schwarz (RAL 9005)	ZC0116 0006	1	Stück	220,53 / Stück
Langer Bügel					
	Zusätzliche Bautiefe bei montiertem Handtuchbügel: + 50 mm				
	Abmessungen: 440 mm				
	Farbe strukturweiß	ZC0116 0007	1	Stück	220,53 / Stück
	Farbe schwarz (RAL 9005)	ZC0116 0009	1	Stück	220,53 / Stück
Anschlussbox					
	Für Anschluss und Regelung für bis zu drei Heizkörper (Baulänge 150 mm)				
	Farbe: Chrom				
		ZV0230 0001	1	Stück	519,38 / Stück
Anschlussblock Eckform					
	Vorlauf: rechts Für den Anschluss am Heizkörper mit G ½" (Innengewinde). Anschlüsse zum Rohrleitungsnetz ½" Euro-Konus (Außengewinde). Nabenstand 50 mm. Differenzdruck max. 200 mbar.				
	Hinweis: Nicht verwendbar bei Baulänge 150 mm.				
	Chrom	ZV0265 0001	1	Stück	183,31 / Stück
	Weiß	ZV0265 0003	1	Stück	183,31 / Stück
	Schwarz	ZV0265 0004	1	Stück	183,31 / Stück
Anschlussblock Durchgangsform					
	Vorlauf: rechts Für den Anschluss am Heizkörper mit G ½" (Innengewinde). Anschlüsse zum Rohrleitungsnetz ½" Euro-Konus (Außengewinde). Nabenstand 50 mm. Differenzdruck max. 200 mbar.				
	Hinweis: Nicht verwendbar bei Baulänge 150 mm.				
	Chrom	ZV0265 0002	1	Stück	183,31 / Stück

Rabattgruppe Zubehör Preise in EUR o. MwSt.		Artikel- nummer	Liefer- menge	Mengen- einheit	Preis/ Mengeneinheit
Befestigungs-Set Beams					
		Set bestehend aus: 4 Wandhalter. 4 Heizkörperaufnahmen, 12 Schrauben mit Außensechskant, 12 Beilagscheiben quadratisch, 1 Entlüftungsstopfen. Schrauben und Dübel zur Wandbefestigung sind nicht im Lieferumfang enthalten.			
Sichtbare Teile weiß		ZB0504 0001	1	Stück	132,24 / Stück
Sichtbare Teile in anthrazit		ZB0504 0002	1	Stück	132,24 / Stück
Sichtbare Teile in braun metallic		ZB0504 0003	1	Stück	132,24 / Stück
Sichtbare Teile in aluminium January		ZB0504 0004	1	Stück	132,24 / Stück