




Wärme in einem neuen Licht

- Mit funktionellen Handtuchbügeln der ideale Badezimmerheizkörper
- Aus robusten Aluminiumextrusionsprofilen aufgebaut
- Energiesparend und optimale Wärmeabgabe



Bryce
Kompakt-
heizkörper
Baulänge
320 - 660
Seite 208



Bryce
Kompakt-
heizkörper
Baulänge 150
Seite 212

Unsere
Ausschreibungstexte
finden Sie ganz
bequem auf
www.ausschreiben.de



Produktmerkmale

- Kompaktheizkörper für Warmwasserbetrieb
- Vertikale Profile mit feinprofilierter Front
- Heizkörper aus Aluminium
- Geringes Gewicht und geringer Wasserinhalt
- Hohe Effizienz, besonders geeignet für Niedertemperatursysteme
- Befestigung von vorne nicht sichtbar

Lieferumfang

- Befestigungs-Set beige. Alle sichtbaren Befestigungsteile in Heizkörperfarbe



Zubehör

Preise und Beschreibung
Multi+ siehe
Seite 410



Preise und Wärmeleistung

Preisinformation Warmwasserbetrieb (in EUR o. MwSt.)

Heizkörper lackiert

Bauhöhe mm	Baulänge mm	Bautiefe mm	Heizkörper- exponent n	Wärmeleistung Watt			Artikel- nummer	Heizkörper in Serienfarbe weiß (RAL 9016)	Heizkörper lt. KERMI Farbkonzept
				75/65-20 °C	70/55-20 °C 55/45-20 °C	70/55-24 °C 55/45-24 °C		Preis 1	Preis 2
1600	450	78	1,3400	1408	1122 704	979 579	D2N10 ... XXK	1495,-	1869,-
1600	600	78	1,4100	1836	1445 886	1253 721	D2N10 ... XXK	1919,-	2399,-
1800	450	78	1,3400	1555	1239 778	1082 639	D2N10 ... XXK	1583,-	1979,-
1800	600	78	1,3700	2028	1607 999	1399 818	D2N10 ... XXK	2040,-	2550,-
2000	450	78	1,3200	1690	1351 854	1182 704	D2N10 ... XXK	1632,-	2040,-
2000	600	78	1,3200	2204	1762 1114	1541 918	D2N10 ... XXK	2100,-	2625,-

Bei der **Bestellung** angeben: Bauhöhe, Baulänge und Farbe. Siehe **Ausklappseite**.

Bestellbeispiel 1:

Bryce 1800×600 mm in weiß RAL 9016

Artikel-Nr.: D2N10 180 060 **2** XXK

Bestellbeispiel 2:

Bryce 1800×600 mm in Aluminium Grey

Artikel-Nr.: D2N10 180 060 **Heizkörperfarbe Aluminium Grey**

Bestellbeispiel 2 (Bestellung mit Text):

Bryce 1800×600 mm in Aluminium Grey


Artikel-Nr.: D1N10 1800 600 **Heizkörperfarbe Aluminium Grey**

D2N10 + gewünschte Bauhöhe (1600, 1800, 2000 mm) + gewünschte Baulänge (450, 600 mm)
+ gewünschte Farbe (s. Ausklappseite)

Bryce®

Technische Information Warmwasser-Betrieb

Maße Bryce

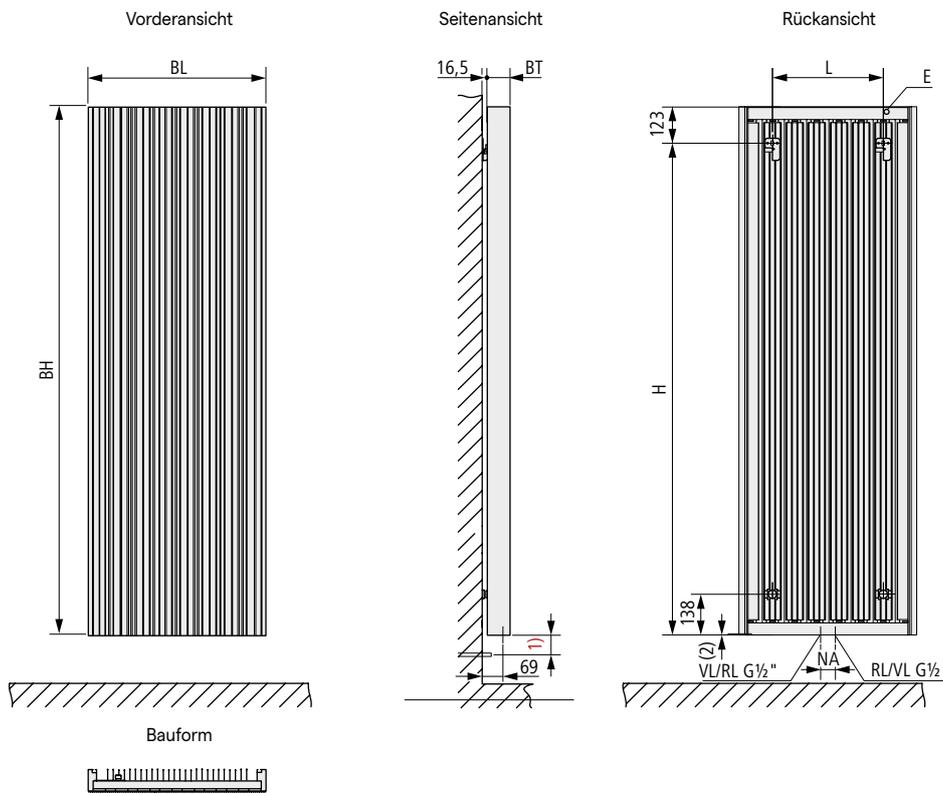

- BH: tatsächliche Bauhöhe
- BL: tatsächliche Baulänge
- BT: Bautiefe
- E: Entlüftung
- H: Bohrmaß vertikal, Bohrloch zu Unterkante Anschlussgewinde
- L: Bohrmaß horizontal
- NA: Nabenabstand
- VL/
- RL: Vor- oder Rücklauf
- 1) geeignete Verschraubungen

Abstand Unterkante Heizkörper zu Boden min. 150 mm.
 Nach optischen Gesichtspunkten sollte die Heizkörperposition der individuellen Raumsituation angepasst werden.

Technische Informationen

BH mm	BL mm	BT mm	NA mm	H mm	L mm	Gewicht kg	Wasserinhalt l
1600	450	78	50	1475	225	23,7	1,57
1600	600	78	50	1475	375	31,7	2,00
1800	450	78	50	1675	225	26,3	1,74
1800	600	78	50	1675	375	35,0	2,28
2000	450	78	50	1875	225	28,8	1,92
2000	600	78	50	1875	375	38,4	2,55

- Anschlüsse: 2 × ½" IG mittig nach unten, Nabenabstand 50 mm
Vorlauf links oder rechts möglich, abhängig von der gewählten Anschlussverschraubung.
Für Einrohr-Betrieb geeignet.
- Entlüftung: G ⅜" nach hinten, links
- Betriebsdruck: max. 10 bar
- Prüfdruck: 13 bar
- Betriebsbedingungen: Heißwasser bis 120° C
Der pH-Wert des Heizwassers muss zwischen 6,5 und 8,0 betragen. Kein Elektro-Zusatzbetrieb möglich.



09

Charakteristische
Gleichung siehe
Seite 431.



Zubehör
Preise und
Beschreibung
Multi+ siehe
Seite 410

Produktmerkmale

- Kompaktheizkörper für Warmwasserbetrieb
- Vertikales Profil mit feinprofilierter Front
- Heizkörper aus Aluminium
- Geringes Gewicht und geringer Wasserinhalt
- Hohe Effizienz, besonders geeignet für Niedertemperatursysteme
- Befestigung von vorne nicht sichtbar
- optisch hochwertiger Anschluss mit Anschlussbox

Lieferumfang

- Befestigungs-Set beige packt. Alle sichtbaren Befestigungsteile in Heizkörperfarbe



Preise und Wärmeleistung

Preisinformation Warmwasserbetrieb (in EUR o. MwSt.)

Heizkörper lackiert

Bauhöhe mm	Baulänge mm	Bautiefe mm	Heizkörper- exponent n	Wärmeleistung Watt			Artikel- nummer	Heizkörper in Serienfarbe weiß (RAL 9016)	Heizkörper lt. KERMI Farbkonzept
				75/65-20 °C	70/55-20 °C 55/45-20 °C	70/55-24 °C 55/45-24 °C		Preis 1	Preis 2
1800	150	78	1,2700	586	472 304	415 252	D2N11...XXK	803,-	1004,-
2000	150	78	1,2700	642	518 333	455 277	D2N11...XXK	847,-	1059,-

Bei der **Bestellung** angeben: Bauhöhe, Baulänge und Farbe. Siehe **Ausklappseite**.

Bestellbeispiel 1:

Bryce 1800×150 mm weiß RAL 9016

Artikel-Nr.: D2N11 180 015 2 XXK

Bestellbeispiel 2:

Bryce 1800×150 mm Aluminium Grey

Artikel-Nr.: D2N11 180 015 **Heizkörperfarbe Aluminium Grey**

Bestellbeispiel 2 (Bestellung mit Text):

Bryce 1800×150 mm in Aluminium Grey


Artikel-Nr.: D2N11 1800 150 **Heizkörperfarbe Aluminium Grey**

D2N11 + gewünschte Bauhöhe (1800, 2000 mm) + gewünschte Baulänge (150 mm)
+ gewünschte Farbe (s. Ausklappseite)

Bryce®

Technische Information Warmwasser-Betrieb

Maße Bryce

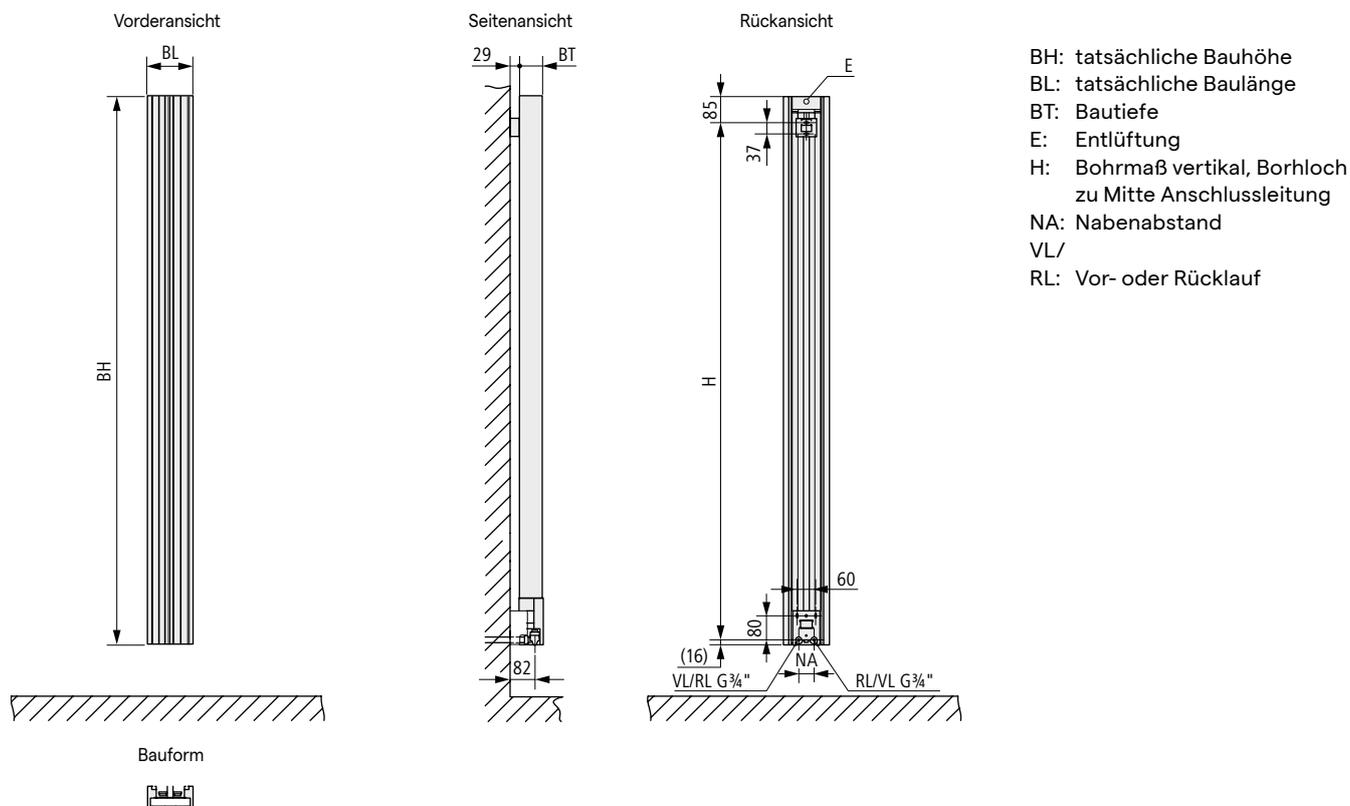

BH: tatsächliche Bauhöhe
 BL: tatsächliche Baulänge
 BT: Bautiefe
 E: Entlüftung
 H: Bohrmaß vertikal, Borhloch zu Mitte Anschlussleitung
 NA: Nabenabstand
 VL/ RL: Vor- oder Rücklauf

Abstand Unterkante Heizkörper zu Boden min. 150 mm.
 Nach optischen Gesichtspunkten sollte die Heizkörperposition der individuellen Raumsituation angepasst werden.

Technische Informationen

BH mm	BL mm	BT mm	NA mm	H mm	Gewicht kg	Wasserinhalt l
1800	150	78	50	1700	8,6	0,47
2000	150	78	50	1900	9,6	0,52







09

Charakteristische Gleichung siehe Seite 431.

- Anschlüsse:** 2 × 3/4" AG mittig nach hinten, Rohrleitung ausschließlich aus der Wand. Nabenabstand 50 mm. Vorlauf links oder rechts möglich, abhängig von der gewählten Anschlussverschraubung. Nicht für Einrohr-Betrieb geeignet. Der Anschluss und die Regelung für bis zu drei Heizkörper erfolgen über die Zubehör-Anschlussbox Art.-Nr. ZV02300001.
- Entlüftung:** G 1/8" nach hinten, links
- Betriebsdruck:** max. 10 bar
- Prüfdruck:** 13 bar
- Betriebsbedingungen:** Heißwasser bis 120° C. Der pH-Wert des Heizwassers muss zwischen 6,5 und 8,0 betragen. Kein Elektro-Zusatzbetrieb möglich.

Anschluss und Regelung mehrerer Heizkörper über Zubehör Anschlussbox

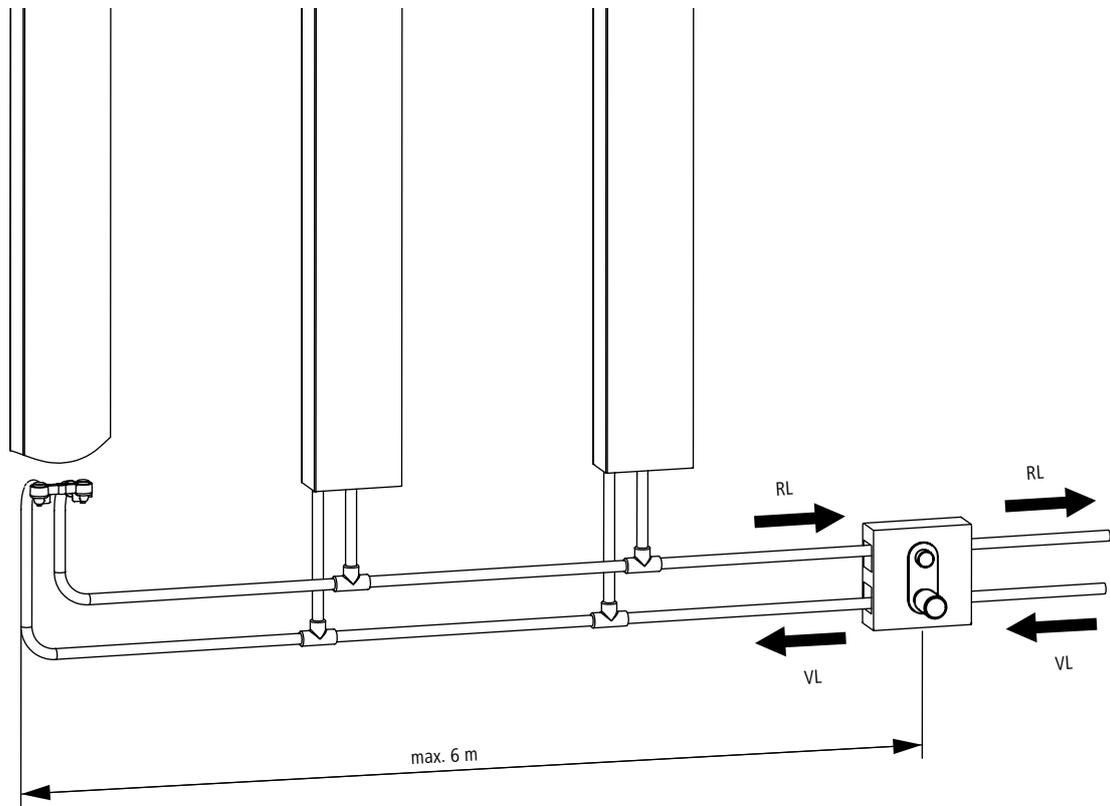

	Rabattgruppe Zubehör Preise in EUR o. MwSt.	Artikel- nummer	Liefer- menge	Mengen- einheit	Preis/ Mengeinheit
Rechteckiger Bügel					
	Zusätzliche Bautiefe bei montiertem Handtuchbügel: + 50 mm				
	Abmessungen: 286 × 110 mm				
	Farbe strukturweiß	ZC0116 0001	1	Stück	286,12 / Stück
	Farbe schwarz (RAL 9005)	ZC0116 0003	1	Stück	286,12 / Stück
Kurzer Bügel					
	Zusätzliche Bautiefe bei montiertem Handtuchbügel: + 50 mm				
	Abmessungen: 240 mm				
	Farbe strukturweiß	ZC0116 0004	1	Stück	220,53 / Stück
	Farbe schwarz (RAL 9005)	ZC0116 0006	1	Stück	220,53 / Stück
Langer Bügel					
	Zusätzliche Bautiefe bei montiertem Handtuchbügel: + 50 mm				
	Abmessungen: 440 mm				
	Farbe strukturweiß	ZC0116 0007	1	Stück	220,53 / Stück
	Farbe schwarz (RAL 9005)	ZC0116 0009	1	Stück	220,53 / Stück
Anschlussbox					
	Für Anschluss und Regelung für bis zu drei Heizkörper (Baulänge 150 mm)				
	Farbe: Chrom				
		ZV0230 0001	1	Stück	519,38 / Stück
Anschlussblock Eckform					
	Vorlauf: rechts Für den Anschluss am Heizkörper mit G ½" (Innengewinde). Anschlüsse zum Rohrleitungsnetz ½" Euro-Konus (Außengewinde). Nabenstand 50 mm. Differenzdruck max. 200 mbar.				
	Hinweis: Nicht verwendbar bei Baulänge 150 mm.				
	Chrom	ZV0265 0001	1	Stück	183,31 / Stück
	Weiß	ZV0265 0003	1	Stück	183,31 / Stück
	Schwarz	ZV0265 0004	1	Stück	183,31 / Stück
Anschlussblock Durchgangsform					
	Vorlauf: rechts Für den Anschluss am Heizkörper mit G ½" (Innengewinde). Anschlüsse zum Rohrleitungsnetz ½" Euro-Konus (Außengewinde). Nabenstand 50 mm. Differenzdruck max. 200 mbar.				
	Hinweis: Nicht verwendbar bei Baulänge 150 mm.				
	Chrom	ZV0265 0002	1	Stück	183,31 / Stück

	Rabattgruppe Zubehör Preise in EUR o. MwSt.	Artikel- nummer	Liefer- menge	Mengen- einheit	Preis/ Mengeneinheit
Befestigungs-Set Bryce					
	Set bestehend aus: 2 Winkelkonsolen 2 Abstandhalter 2 Schallschutzclips 1 Entlüftungsstopfen				
	Schrauben und Dübel zur Wandbefestigung sind nicht im Lieferumfang enthalten				
	Sichtbare Teile weiß	ZB0505 0001	1	Stück	34,90 / Stück