





Minimaler Zwischenraum, maximaler Effekt

- Energiesparend und optimale Wärmeabgabe
- Praktisch und montagefreundlich dank Mittenanschluss
- In zahlreichen Bauhöhen und -längen verfügbar

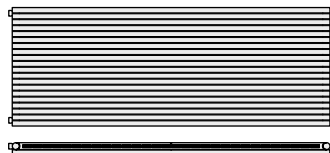

Carré
Kompaktheizkörper
Horizontale Ausführung
Seite 220



Carré
Kompaktheizkörper
Vertikale Ausführung
Seite 226

Unsere
Ausschreibungstexte
finden Sie ganz
bequem auf
www.ausschreiben.de



Zubehör
Preise und
Beschreibung
Multi+ siehe
Seite 410


Produktmerkmale

- Kompaktheizkörper für Warmwasserbetrieb
- Quadratische Heizrohre, horizontale Anordnung
- Befestigung von vorne nicht sichtbar


Lieferumfang

- Befestigungs-Set beige packt. Alle sichtbaren Befestigungsteile in Heizkörperfarbe


Ausführungen:



Ausführung **7**
Anschluss unten
seitlich



Ausführung **1**
Anschluss seitlich
links



Ausführung **5**
Anschluss seitlich
rechts



Preise und Wärmeleistung

Preisinformation Warmwasserbetrieb (in EUR o. MwSt.)

Heizkörper lackiert

Bauhöhe mm	Baulänge mm	Bautiefe mm	Heizkörper- exponent n	Wärmeleistung Watt			Artikel- nummer	Heizkörper in Serienfarbe weiß (RAL 9016)	Heizkörper lt. KERMI Farbkonzept
				75/65-20 °C	70/55-20 °C 55/45-20 °C	70/55-24 °C 55/45-24 °C		Preis 1	Preis 2
295	600	60	1,2500	221	179 116	158 96	D3N1H ... XK	348,-	435,-
295	800	60	1,2500	295	239 155	210 129	D3N1H ... XK	427,-	534,-
295	1000	60	1,2500	369	298 193	263 161	D3N1H ... XK	498,-	623,-
295	1200	60	1,2500	443	358 232	316 193	D3N1H ... XK	563,-	704,-
295	1600	60	1,2500	590	477 309	421 258	D3N1H ... XK	685,-	856,-
295	2000	60	1,2500	738	597 387	526 322	D3N1H ... XK	801,-	1001,-
415	600	60	1,2500	296	239 155	211 129	D3N1H ... XK	486,-	608,-
415	800	60	1,2500	395	320 207	282 172	D3N1H ... XK	598,-	748,-
415	1000	60	1,2500	494	400 259	352 216	D3N1H ... XK	694,-	868,-
415	1200	60	1,2500	593	480 311	423 259	D3N1H ... XK	789,-	986,-
415	1600	60	1,2500	790	639 414	563 345	D3N1H ... XK	960,-	1200,-
415	2000	60	1,2500	988	799 518	704 431	D3N1H ... XK	1119,-	1399,-
595	600	60	1,2500	404	327 212	288 176	D3N1H ... XK	701,-	876,-
595	800	60	1,2500	538	435 282	383 235	D3N1H ... XK	851,-	1064,-
595	1000	60	1,2500	673	544 353	480 294	D3N1H ... XK	989,-	1236,-
595	1200	60	1,2500	808	654 423	576 353	D3N1H ... XK	1125,-	1406,-
595	1600	60	1,2500	1077	871 564	768 470	D3N1H ... XK	1369,-	1711,-
595	2000	60	1,2500	1346	1089 705	959 588	D3N1H ... XK	1596,-	1995,-

Bei der **Bestellung** angeben: Bauhöhe, Baulänge, Farbe, Ausführung. Siehe **Ausklappseite**.

Bestellbeispiel 1:

Carré 415×1000 mm in weiß RAL 9016, Anschluss unten seitlich
Artikel-Nr.: D3N1H 040 100 **2 7 XK**

Bestellbeispiel 2:

Carré 415×1000 mm in Aluminium Grey, Anschluss seitlich links
Artikel-Nr.: D3N1H 040 100 **Heizkörperfarbe Aluminium Grey,**
Anschluss seitlich links

Bestellbeispiel 2 (Bestellung mit Text):

Carré 415×1000 mm mm in Aluminium Grey
Artikel-Nr.: D3N1H 415 1000 **Heizkörperfarbe Aluminium Grey, Anschluss seitlich links**

D3N1H + gewünschte Bauhöhe (295, 415, 595, 775, 895 mm) + gewünschte Baulänge (600, 800, 1000, 1200, 1600, 2000 mm)
+ gewünschte Farbe (s. Ausklappseite) + gewünschte Ausführung

 Preise und Wärmeleistung Preisinformation Warmwasserbetrieb (in EUR o. MwSt.)								Heizkörper lackiert	
Bauhöhe mm	Baulänge mm	Bautiefe mm	Heizkörper- exponent n	Wärmeleistung Watt			Artikel- nummer	Heizkörper in Serienfarbe weiß (RAL 9016)	Heizkörper lt. KERMI Farbkonzept
				75/65-20 °C	70/55-20 °C 55/45-20 °C	70/55-24 °C 55/45-24 °C		Preis 1	Preis 2
775	600	60	1,2600	507	409 264	360 220	D3N1H ... XK	910,-	1138,-
775	800	60	1,2600	676	546 352	481 293	D3N1H ... XK	1107,-	1384,-
775	1000	60	1,2600	845	682 441	601 366	D3N1H ... XK	1289,-	1611,-
775	1200	60	1,2600	1014	819 529	721 440	D3N1H ... XK	1460,-	1825,-
775	1600	60	1,2600	1352	1092 705	961 586	D3N1H ... XK	1782,-	2228,-
775	2000	60	1,2600	1690	1365 881	1201 733	D3N1H ... XK	2077,-	2596,-
895	600	60	1,2600	574	464 299	408 249	D3N1H ... XK	1047,-	1309,-
895	800	60	1,2600	766	619 399	545 332	D3N1H ... XK	1277,-	1596,-
895	1000	60	1,2600	957	773 499	680 415	D3N1H ... XK	1488,-	1860,-
895	1200	60	1,2600	1148	927 599	816 498	D3N1H ... XK	1686,-	2108,-
895	1600	60	1,2600	1531	1236 798	1088 664	D3N1H ... XK	2054,-	2568,-
895	2000	60	1,2600	1914	1546 998	1361 830	D3N1H ... XK	2397,-	2996,-

Bei der **Bestellung** angeben: Bauhöhe, Baulänge, Farbe, Ausführung. Siehe **Ausklappseite**.

Bestellbeispiel 1:

Carré 775×1000 mm weiß RAL 9016, Anschluss unten seitlich
 Artikel-Nr.: D3N1H 080 100 2 7 XK

Bestellbeispiel 2:

Carré 775×1400 mm Aluminium Grey, Anschluss seitlich links
 Artikel-Nr.: D3N1H 080 100 **Heizkörperfarbe Aluminium Grey,**
Anschluss seitlich links

Bestellbeispiel 2 (Bestellung mit Text):


Carré 775×1400 mm mm in Aluminium Grey
 Artikel-Nr.: D3N1H 775 1400 **Heizkörperfarbe Aluminium Grey, Anschluss seitlich links**

D3N1H + gewünschte Bauhöhe (295, 415, 595, 775, 895 mm) + gewünschte Baulänge (600, 800, 1000, 1200, 1600, 2000 mm)
 + gewünschte Farbe (s. Ausklappseite) + gewünschte Ausführung

Carré®

Technische Information Warmwasser-Betrieb

Maße Carré

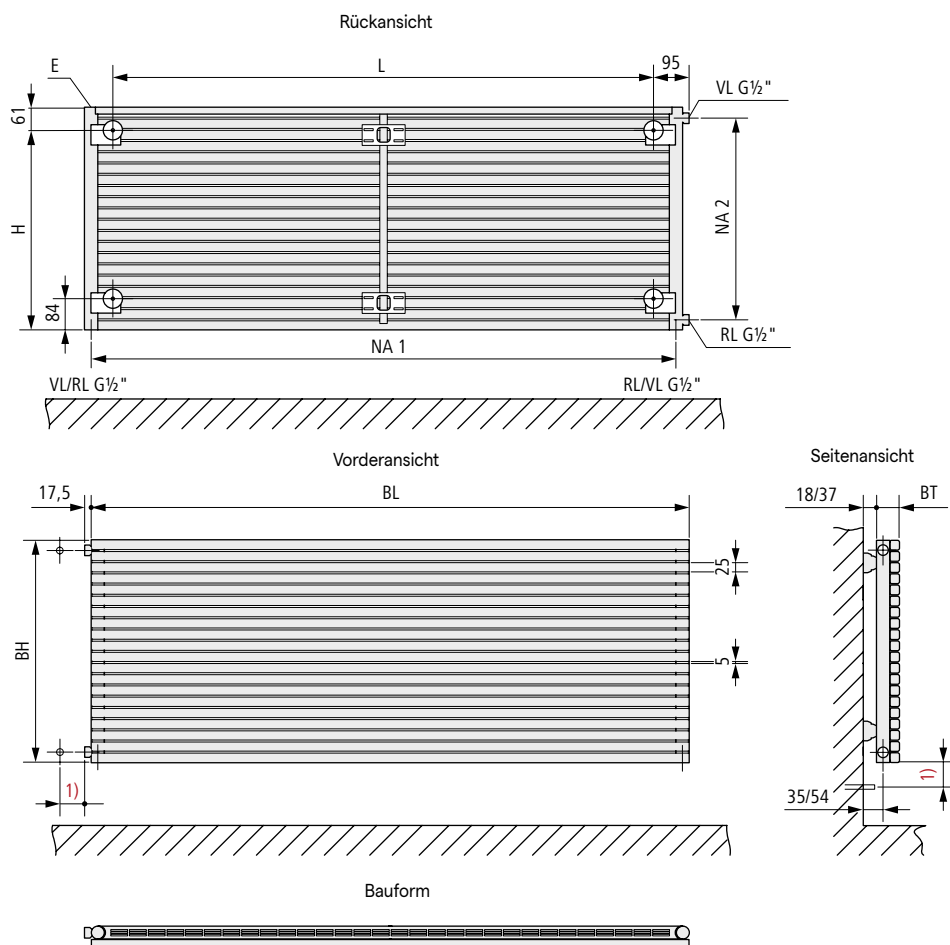

- BH: tatsächliche Bauhöhe
- BL: tatsächliche Baulänge
- BT: Bautiefe
- E: Entlüftung
- H: Bohrmaß vertikal, Bohrloch zu Unterkante seitliche Anschlussmuffen
- H1: Rohrblock
- L: Bohrmaß horizontal
- NA1: Nabenabstand 1
- NA2: Nabenabstand 2
- VL/
- RL: Vor- oder Rücklauf
- 1) geeignete Verschraubungen

Abstand Unterkante Heizkörper zu Boden min. 150 mm.

Nach optischen Gesichtspunkten sollte die Heizkörperposition der individuellen Raumsituation angepasst werden.



09

Charakteristische
Gleichung siehe
Seite 431.

Technische Informationen

BH mm	BL mm	BT mm	NA1 mm	NA2 mm	H mm	L mm	L/2 mm	Gewicht kg	Wasserinhalt l
295	600	60	565	240	234	445	222,5	6,2	2,85
295	800	60	765	240	234	645	322,5	8,3	3,80
295	1000	60	965	240	234	845	422,5	10,3	4,75
295	1200	60	1165	240	234	1045	522,5	12,4	5,70
295	1600	60	1565	240	234	1445	722,5	16,5	7,60
295	2000	60	1965	240	234	1845	922,5	20,6	9,50
415	600	60	565	360	354	445	222,5	8,6	4,35
415	800	60	765	360	354	645	322,5	11,5	5,80
415	1000	60	965	360	354	845	422,5	14,4	7,25
415	1200	60	1165	360	354	1045	522,5	17,3	8,70
415	1600	60	1565	360	354	1445	722,5	23,0	11,60
415	2000	60	1965	360	354	1845	922,5	28,8	14,50
595	600	60	565	540	534	445	222,5	12,3	6,60
595	800	60	765	540	534	645	322,5	16,4	8,80
595	1000	60	965	540	534	845	422,5	20,5	11,00
595	1200	60	1165	540	534	1045	522,5	24,6	13,20
595	1600	60	1565	540	534	1445	722,5	32,8	17,60
595	2000	60	1965	540	534	1845	922,5	41,0	22,00
775	600	60	565	720	714	445	222,5	15,7	7,63
775	800	60	765	720	714	645	322,5	20,9	10,17
775	1000	60	965	720	714	845	422,5	26,1	12,71
775	1200	60	1165	720	714	1045	522,5	31,3	15,25
775	1600	60	1565	720	714	1445	722,5	41,8	20,34
775	2000	60	1965	720	714	1845	922,5	52,2	25,42
895	600	60	565	840	834	445	222,5	17,9	8,31
895	800	60	765	840	834	645	322,5	23,9	11,08
895	1000	60	965	840	834	845	422,5	29,9	13,85
895	1200	60	1165	840	834	1045	522,5	35,8	16,62
895	1600	60	1565	840	834	1445	722,5	53,7	22,16
895	2000	60	1965	840	834	1845	922,5	59,7	27,70

- Anschlüsse: 2×½" IG unten seitlich, Nabenabstand (NA1) baulängenabhängig, Vorlauf links oder rechts möglich
Optional 2×½" IG seitlich links oder rechts im Sammelrohr, Nabenabstand (NA2) bauhöhenabhängig, Vorlauf oben.
Für Einrohr-Betrieb geeignet.
- Entlüftung: G ½" nach oben, rechts
G ½" nach oben, links, wenn Anschluss seitlich im rechten Sammelrohr
- Betriebsdruck: max. 10 bar
- Prüfdruck: 13 bar
- Betriebsbedingungen: Heißwasser bis 120° C
Kein Elektro-Zusatzbetrieb möglich.



Produktmerkmale

- Kompaktheizkörper für Warmwasserbetrieb
- Quadratische Heizrohre, vertikale Anordnung
- Befestigung von vorne nicht sichtbar

Lieferumfang

- Befestigungs-Set beige. Alle sichtbaren Befestigungsteile in Heizkörperfarbe

Zubehör

Preise und Beschreibung
Multi+ siehe
Seite 410



Preise und Wärmeleistung

Preisinformation Warmwasserbetrieb (in EUR o. MwSt.)

Heizkörper lackiert

Bauhöhe mm	Baulänge mm	Bautiefe mm	Heizkörper- exponent n	Wärmeleistung Watt			Artikel- nummer	Heizkörper in Serienfarbe weiß (RAL 9016)	Heizkörper lt. KERMI Farbkonzept
				75/65-20 °C	70/55-20 °C 55/45-20 °C	70/55-24 °C 55/45-24 °C		Preis 1	Preis 2
1400	295	96	1,3100	871	697 443	611 365	D3N1V...XXK	730,-	913,-
1400	415	96	1,3100	1179	944 599	827 495	D3N1V...XXK	1023,-	1279,-
1400	595	96	1,3100	1625	1301 826	1140 682	D3N1V...XXK	1458,-	1823,-
1400	715	96	1,3100	1915	1533 973	1343 803	D3N1V...XXK	1751,-	2189,-
1400	895	96	1,3100	2341	1874 1189	1642 982	D3N1V...XXK	2190,-	2738,-
1600	295	96	1,3100	986	789 501	691 414	D3N1V...XXK	802,-	1003,-
1600	415	96	1,3100	1334	1068 678	936 560	D3N1V...XXK	1119,-	1399,-
1600	595	96	1,3100	1839	1472 934	1290 771	D3N1V...XXK	1597,-	1996,-
1600	715	96	1,3100	2167	1735 1101	1520 909	D3N1V...XXK	1918,-	2398,-
1600	895	96	1,3100	2649	2121 1346	1858 1111	D3N1V...XXK	2400,-	3000,-
1800	295	96	1,3200	1097	877 555	767 457	D3N1V...XXK	866,-	1083,-
1800	415	96	1,3200	1485	1187 751	1039 619	D3N1V...XXK	1213,-	1516,-
1800	595	96	1,3100	2047	1639 1040	1436 859	D3N1V...XXK	1731,-	2164,-
1800	715	96	1,3100	2412	1931 1226	1691 1012	D3N1V...XXK	2079,-	2599,-
1800	895	96	1,3000	2949	2365 1506	2074 1245	D3N1V...XXK	2598,-	3248,-
2000	295	96	1,3200	1206	964 610	843 503	D3N1V...XXK	930,-	1163,-
2000	415	96	1,3100	1632	1307 829	1144 685	D3N1V...XXK	1306,-	1633,-
2000	595	96	1,3100	2250	1802 1143	1578 944	D3N1V...XXK	1862,-	2328,-
2000	715	96	1,3000	2651	2126 1354	1864 1120	D3N1V...XXK	2237,-	2796,-
2000	895	96	1,3000	3240	2599 1655	2278 1368	D3N1V...XXK	2796,-	3495,-

Bestellbeispiel 1:

Carré 1600×295 mm weiß RAL 9016

Artikel-Nr.: D3N1V 160 030 2 XXK

Bei der **Bestellung** angeben: Bauhöhe, Baulänge, und Farbe. Siehe **Ausklappseite**.

Bestellbeispiel 2:

Carré 2000×715 mm Aluminium Grey

Artikel-Nr.: D3N1V 200 072 **Heizkörperfarbe Aluminium Grey**

Bestellbeispiel 2 (Bestellung mit Text):

Carré 2000×715 mm Aluminium Grey


Artikel-Nr.: D3N1V 2000 715 **Heizkörperfarbe Aluminium Grey**

D3N1V + gewünschte Bauhöhe (1400, 1600, 1800, 2000 mm) + gewünschte Baulänge (295, 415, 1000, 595, 715, 895 mm) + gewünschte Farbe (s. Ausklappseite)

Carré®

Technische Information Warmwasser-Betrieb

Maße Carré

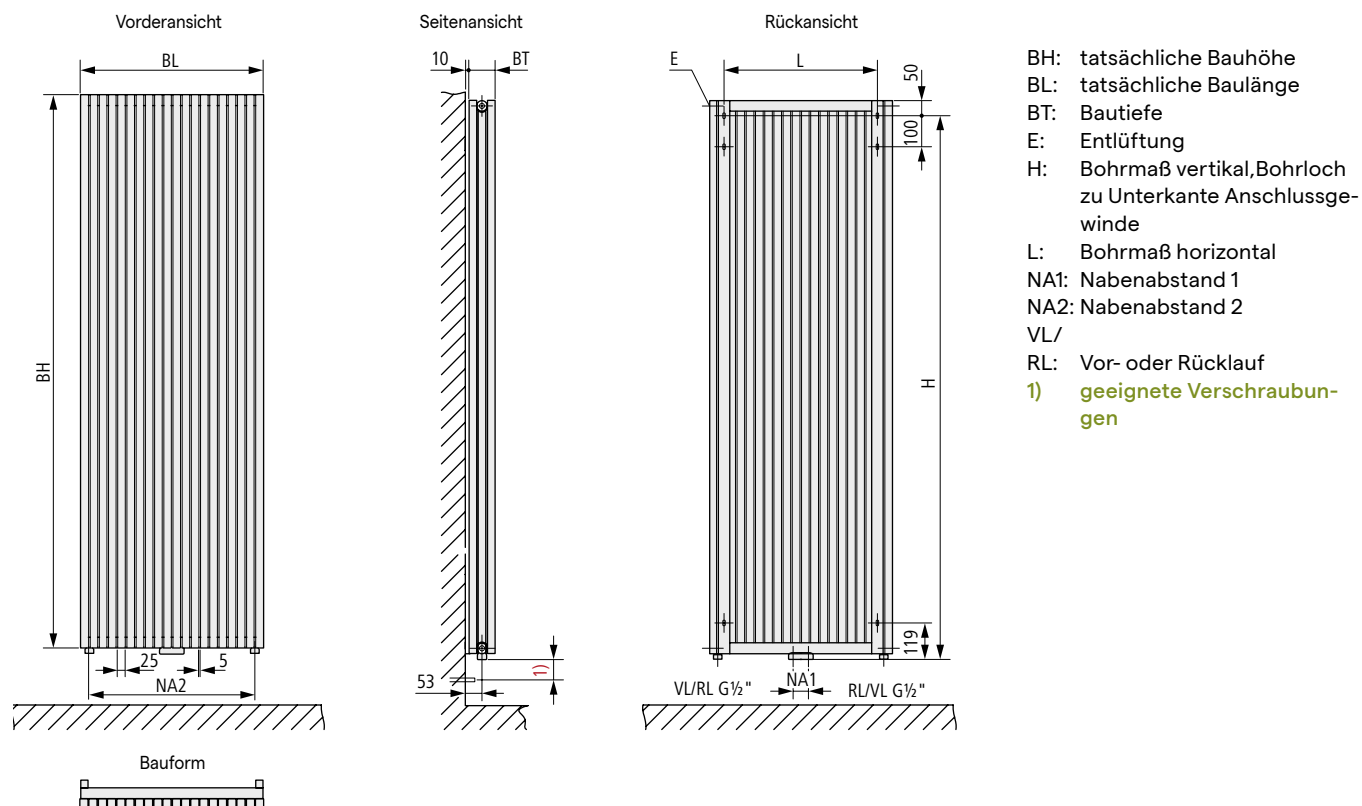

Abstand Unterkante Heizkörper zu Boden min. 150 mm.

Nach optischen Gesichtspunkten sollte die Heizkörperposition der individuellen Raumsituation angepasst werden.



09

Charakteristische
Gleichung siehe
Seite 431.

Technische Informationen

BH mm	BL mm	BT mm	NA1 mm	NA2 mm	H mm	L mm	L/2 mm	Gewicht kg	Wasserinhalt l
1400	295	96	50	240	1369	199	99,5	19,7	8,40
1400	415	96	50	360	1369	319	159,5	26,5	11,76
1400	595	96	50	540	1369	499	249,5	35,2	16,60
1400	715	96	50	660	1369	619	309,5	40,3	19,68
1400	895	96	50	840	1369	799	399,5	46,8	24,60
1600	295	96	50	240	1569	199	99,5	21,6	9,40
1600	415	96	50	360	1569	319	159,5	29,1	13,16
1600	595	96	50	540	1569	499	249,5	39,0	18,60
1600	715	96	50	660	1569	619	309,5	44,6	22,08
1600	895	96	50	840	1569	799	399,5	51,9	27,30
1800	295	96	50	240	1769	199	99,5	23,6	10,50
1800	415	96	50	360	1769	319	159,5	31,6	14,56
1800	595	96	50	540	1769	499	249,5	42,6	20,40
1800	715	96	50	660	1769	619	309,5	49,0	24,24
1800	895	96	50	840	1769	799	399,5	57,0	30,00
2000	295	96	50	240	1969	199	99,5	26,2	12,00
2000	415	96	50	360	1969	319	159,5	35,4	16,66
2000	595	96	50	540	1969	499	249,5	48,0	23,60
2000	715	96	50	660	1969	619	309,5	55,4	28,32
2000	895	96	50	840	1969	799	399,5	65,1	35,10

- Anschlüsse: 2 × ½" IG mittig nach unten, Nabenabstand 50 mm,
Vorlauf links oder rechts möglich.
Zusätzlich seitlich 2 × ½" IG nach unten,
Nabenabstand baulängenabhängig,
Vorlauf links oder rechts möglich.
Für Einrohr-Betrieb geeignet.
- Entlüftung: G ½" seitlich, rechts
- Betriebsdruck: max. 10 bar
- Prüfdruck: 13 bar
- Betriebsbedingungen: Heißwasser bis 120° C
Kein Elektro-Zusatzbetrieb möglich.

Rabattgruppe Zubehör Preise in EUR o. MwSt.		Artikel- nummer	Liefer- menge	Mengen- einheit	Preis/ Mengeneinheit
Handtuchhaken					
	Zusätzliche Bautiefe bei montiertem Handtuchhaken: + 64 mm				
	viereckig Farbe: Chrom Abmessung: 24 mm				
		ZC0118 0001	1	Stück	145,80 / Stück
Handtuchbügel gerade					
	Zusätzliche Bautiefe bei montiertem Handtuchbügel: + 66 mm				
	Farbe: Chrom Abmessung: 720 mm (Bügel individuell ablängbar)				
		ZC0118 0002	1	Stück	384,53 / Stück
Anschlussblock Eckform					
	Vorlauf: rechts Für den Anschluss am Heizkörper mit G ½" (Innengewinde). Anschlüsse zum Rohrleitungsnetz ½" Euro-Konus (Außengewinde). Nabenstand 50 mm. Differenzdruck max. 200 mbar.				
	Hinweis: Nicht verwendbar bei Baulänge 150 mm.				
	Chrom	ZV0265 0001	1	Stück	183,31 / Stück
	Weiß	ZV0265 0003	1	Stück	183,31 / Stück
	Schwarz	ZV0265 0004	1	Stück	183,31 / Stück
Anschlussblock Durchgangsform					
	Vorlauf: rechts Für den Anschluss am Heizkörper mit G ½" (Innengewinde). Anschlüsse zum Rohrleitungsnetz ½" Euro-Konus (Außengewinde). Nabenstand 50 mm. Differenzdruck max. 200 mbar.				
	Hinweis: Nicht verwendbar bei Baulänge 150 mm.				
	Chrom	ZV0265 0002	1	Stück	183,31 / Stück

	Rabattgruppe Zubehör Preise in EUR o. MwSt.	Artikel- nummer	Liefer- menge	Mengen- einheit	Preis / Mengeneinheit
Befestigungs-Set Carré					
		Set bestehend aus: 4 Wandbefestigungen 4 Adapter für Heizkörper Schrauben und Dübel zur Wandbefestigung sind nicht im Lieferumfang enthalten			
Sichtbare Teile weiß		ZB0506 0001	1	Stück	64,05 / Stück