





Credo[®] Half[®] flat

Leichte Ästhetik, die Wirkung zeigt

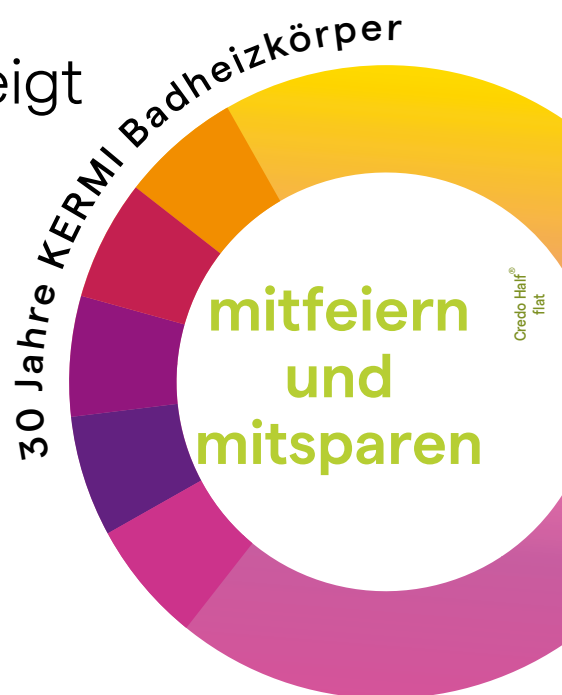

- Flache Querrohre in asymmetrischer Block-Anordnung
- Hohe Wärmeeffizienz dank flacher Oberfläche
- Seitlich offene Rohranordnung für bequemes Aufhängen und seitliches Einschieben von Handtüchern



Credo Half flat
Kompakt-
heizkörper
Seite 102



Credo Half flat-E
Reiner Elektro-
heizkörper
Seite 106

Unsere
Ausschreibungstexte
finden Sie ganz
bequem auf
www.ausschreiben.de

Credo® Half® flat



Zubehör
Preise und
Beschreibung
Multi+ siehe
Seite 410


Produktmerkmale

- Kompaktheizkörper für Warmwasserbetrieb
 - Anschluss seitlich unter den Sammelrohren
 - Querrohre seitlich offen, um Handtücher zum Wärmen bequem einhängen zu können
 - Wahlweise Ausführung rechts oder links
 - Elektro-Zusatzbetrieb möglich
 - Befestigung hinter den Sammelrohren
 - Korrosionsschutzbeschichtung lieferbar.
- Technische Beschreibung siehe Seite 409


Lieferumfang

- Befestigungs-Set beige packt, entspricht der Anforderungsklasse II der Richtlinie VDI 6036. Bauseits ist der Wandbaustoff auf ausreichende Tragfähigkeit zu prüfen. Alle sichtbaren Befestigungsteile in Heizkörperfarbe.


Ausführungen:




Ausführung L
Sammelrohr links
mit seitlichem
Anschluss



Ausführung O
Sammelrohr links
mit Mittenan-
schluss



Ausführung R
Sammelrohr rechts
mit seitlichem
Anschluss



Ausführung W
Sammelrohr rechts
mit Mittenan-
schluss



Preise und Wärmeleistung

Preisinformation Warmwasserbetrieb (in EUR o. MwSt.)

Heizkörper lackiert

				Wärmeleistung Watt				Artikel- nummer	Heizkörper in Serienfarbe weiß (RAL 9016)	Heizkörper lt. KERMI Farbkonzept
Bauhöhe mm	Baulänge mm	Bautiefe mm	Heizkörper- exponent n	Zuordnung E-Set	75/65-20 °C	70/55-20 °C 55/45-20 °C	70/55-24 °C 55/45-24 °C		Preis 1	Preis 2
Seitlicher Anschluss (Ausführung L und R)										
1039	450	37	1,2653	400	416	336 216	295 180	EAN1A ... XK	761,-	761,-
1039	600	37	1,2946	600	520	417 266	366 220	EAN1A ... XK	809,-	809,-
1436	450	37	1,2729	600	552	445 286	391 237	EAN1A ... XK	856,-	856,-
1436	600	37	1,3004	800	682	547 348	480 288	EAN1A ... XK	904,-	904,-
1834	450	37	1,2892	800	687	552 353	484 292	EAN1A ... XK	951,-	951,-
1834	600	37	1,3008	800	844	677 431	593 356	EAN1A ... XK	999,-	999,-
Mittenanschluss (Ausführung O und W)										
1039	450	37	1,2653	400	416	336 216	295 180	EAN1A ... XK	796,-	796,-
1039	600	37	1,2946	600	520	417 266	366 366	EAN1A ... XK	844,-	844,-
1436	450	37	1,2729	600	552	445 445	391 391	EAN1A ... XK	891,-	891,-
1436	600	37	1,3004	800	682	547 348	480 288	EAN1A ... XK	939,-	939,-
1834	450	37	1,2892	800	687	552 353	484 484	EAN1A ... XK	986,-	986,-
1834	600	37	1,3008	800	844	677 431	593 356	EAN1A ... XK	1034,-	1034,-

Für **Elektro-Zusatzbetrieb** bestellen
Sie zum Credo Half flat das passende
Elektro-Set auf Seite 105.

Bei der **Bestellung** angeben: Bauhöhe, Baulänge,
Farbe, Ausführung. Siehe **Ausklappseite**.

Korrosionsschutzbeschichtung (RAL 9016):

Korrosionsschutzbeschichtung (Farbe):

Sonderlösungen:

+ 40% auf Preis 1

auf Anfrage

auf Anfrage

Bestellbeispiel 1:

Credo Half flat 1834×600 mm in weiß RAL 9016, Ausführung links

Artikel-Nr.: EAN1A 180 060 **2 L XK**

Bestellbeispiel 2:

Credo Half flat 1834×600 mm in Anthracite Grey, Ausführung rechts

Artikel-Nr.: EAN1A 180 060 **J R XK**

Bestellbeispiel 2 (Bestellung mit Text):

Credo Half flat 1834×600 mm in Graphit Metallic, Ausführung Mittenanschluß,
Sammelrohr rechts

Artikel-Nr.: E1N1A 1800 600 **Heizkörperfarbe Graphit Metallic, Ausführung**

Mittenanschluss, Sammelrohr rechts


EAN1A + gewünschte Bauhöhe (1039, 1436, 1834 mm) + gewünschte Baulänge (450, 600 mm)
+ gewünschte Farbe (s. Ausklappseite) + gewünschte Ausführung




Credo® Half® flat

Technische Information Warmwasser-Betrieb

Maße Credo Half flat

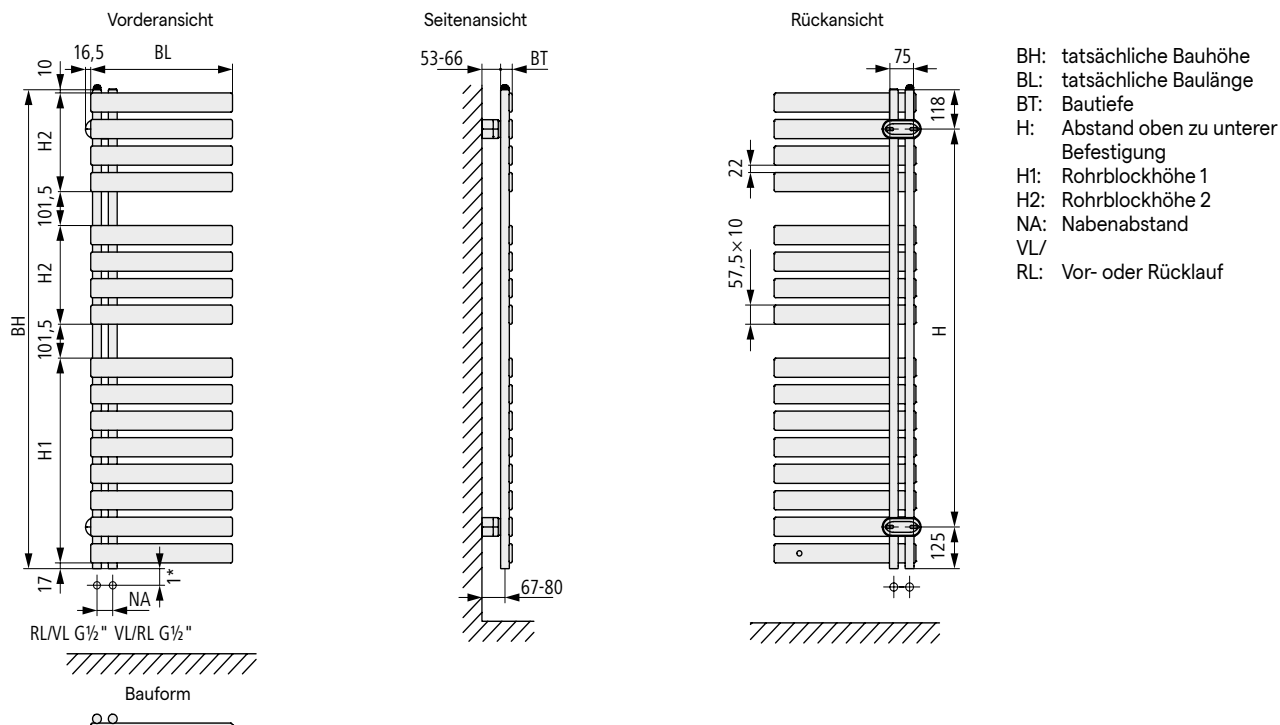

Credo Half flat mit Mittenanschluss

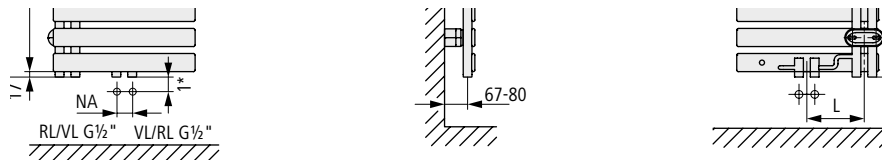

Abstand Unterkante Heizkörper zu Boden min. 150 mm.

Nach optischen Gesichtspunkten sollte die Heizkörperposition der individuellen Raumsituation angepasst werden.

Technische Informationen

BH mm	BL mm	BT mm	H mm	NA mm	H1 mm	H2 mm	L mm	Gewicht kg	Wasserinhalt l
1039	450	37	796	50	614	296	180	10,1	2,9
1039	600	37	796	50	614	296	255	12,9	3,8
1436	450	37	1193	50	614	296	180	13,4	4,0
1436	600	37	1193	50	614	296	255	17,3	4,8
1834	450	37	1591	50	614	296	180	16,9	5,1
1834	600	37	1591	50	614	296	255	21,8	6,2



21

Charakteristische
Gleichung siehe
Seite 431.

- Anschlüsse: 2 × ½" IG seitlich nach unten, Nabenabstand 50 mm.
Vorlauf links oder rechts möglich.
- Entlüftung: G½" nach oben, im äußeren Sammelrohr
- Betriebsdruck: max. 4 bar
- Prüfdruck: 5,2 bar
- Betriebsbedingungen: Heißwasser bis 110° C
Elektro-Zusatzbetrieb möglich (max. Vorlauftemperatur 80° C). Elektro-Set nicht nachrüstbar, da sich durch das erforderliche T-Stück die Anschlussposition verändert.





Preise und Wattleistung Elektro-Set (Elektro-Zusatzbetrieb) Schutzklasse II

Rabattgruppe Zubehör Elektrobetrieb
Preise in EUR o. MwSt.



	Wattleistung	Liefer- einheit	Artikelnummer weiß	Preis / Stück	Artikelnummer chrom-silber	Preis / Stück
 Elektro-Set FKS in weiß oder chrom-silber Das Elektro-Set FKS bestehend aus einem elektronisch geregelten Heizstab inkl. Regler (Schutzart IPX4), der am Heizkörper montiert wird. Durch Umbau ist der Regler rechts oder links am Heizkörper montierbar. Fil Pilote.	400 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0103 0003	487,00	ZE0103 0080	702,00
	600 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0103 0004	500,00	ZE0103 0081	715,00
	800 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0103 0005	512,00	ZE0103 0082	727,00
	Wattleistung	Liefer- einheit	Artikelnummer weiß	Artikelnummer schwarz	Preis / Stück	
 Elektro-Set WWS in weiß oder schwarz Das Elektro-Set WWS bestehend aus einem Wandauslass (Schutzart IPX4), einem elektronisch geregelten Heizstab und dem WWS Regler.	400 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0436 0002	ZE0436 0008	487,00	
	600 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0436 0003	ZE0436 0009	500,00	
	800 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0436 0004	ZE0436 0010	512,00	
 Elektro-Set WRS in weiß oder schwarz Das Elektro-Set WRS bestehend aus einem Wandauslass (Schutzart IPX4) inkl. Funkempfänger, einem elektronisch geregelten Heizstab und dem WRS Regler.	400 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0433 0002	ZE0433 0008	701,00	
	600 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0433 0003	ZE0433 0009	711,00	
	800 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0433 0004	ZE0433 0010	722,00	
 Elektro-Set WRX in weiß oder schwarz Das Elektro-Set WRX bestehend aus einem Wandauslass (Schutzart IPX4) inkl. Funkempfänger, einem elektronisch geregelten Heizstab und dem WRX Regler.	400 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0315 0003	ZE0315 0017	938,00	
	600 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0315 0004	ZE0315 0018	945,00	
	800 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0315 0005	ZE0315 0019	957,00	

Für Elektro-Zusatzbetrieb bestellen Sie zum Credo Half flat das passende Elektro-Set. Die Zuordnung der verschiedenen Heizstab-Leistungen zu den Heizkörpergrößen siehe Tabelle „Wärmeleistung - E-Set“, Seite 103. Technische Beschreibung siehe Seite 404.

Anschluss Credo Half flat im Elektro-Zusatzbetrieb



Anschluss des Heizungsvor- und -rücklauf durch Mittenanschluss 50 mm: Installation eines Elektro-Heizstabes im linken oder rechten Sammelrohr ohne Einschränkung möglich.




Bei der Installation eines Elektro-Heizstabes im Heizungsvorlauf oder -rücklauf ist ein T-Stück zwingend erforderlich (Anschlüsse 2 x G 1/2" Innengewinde, 1 x G 1/2" Außengewinde). Dadurch ändert sich die Position der Rohrleitung zum Heizkörper in der Horizontalen (Maß X) und in der Vertikalen (Maß Y) - abhängig vom verwendeten Eckventil und T-Stück. Bei Verwendung des T-Stücks ZT00560001 ist Y = 19 mm. Aus diesem Grund ist ein Elektro-Heizstab nach bereits erfolgter Installation des Heizkörpers nicht nachrüstbar.



Achtung: Für eine optisch anspruchsvolle Installation empfehlen wir die Leerdose in unmittelbarer Nähe des Heizkörpers. Der Heizkörper kann nur nach kompletter Entleerung des Heizungsnetzes demontiert werden, da der Heizstab durch die Absperrverschraubung in den Heizkörper ragt.

Credo® Half® flat-E



Zubehör
Preise und
Beschreibung
Multi+ siehe
Seite 410


Produktmerkmale

- Heizkörper für reinen Elektro-Betrieb
- Querrohre seitlich offen, um Handtücher zum Wärmen bequem einhängen zu können
- Wahlweise Ausführung rechts oder links
- Befestigung hinter den Sammelrohren


Lieferumfang

- Befestigungs-Set beige packt, entspricht der Anforderungsklasse II der Richtlinie VDI 6036. Bauseits ist der Wandbaustoff auf ausreichende Tragfähigkeit zu prüfen. Alle sichtbaren Befestigungsteile in Heizkörperfarbe
- Gefüllt mit nicht brennbarer, ungiftiger Wärmeträgerflüssigkeit. Frostsicher bis ca. -15 °C. Elektro-Heizstab vormontiert, inklusive elektronischer Regelung und Bedienelement
- Elektro-Set FKS, WWS, WRS oder WRX. Technische Beschreibung siehe Seite 404


Ausführungen Elektro-Sets (Ausführung links/rechts möglich)




l: weiß, links
chrom-silber, links




01: weiß, links
03: schwarz, links




13: weiß, links
15: schwarz, links




T: weiß, links;
schwarz, links




J: weiß, rechts
chrom-silber, rechts



02: weiß, rechts
04: schwarz, rechts



14: weiß, rechts
16: schwarz, rechts



S: weiß, rechts;
schwarz, rechts

Bestellung mit EDI-Bestellnummer
Bei dieser Art der Bestellung gibt die Heizkörperfarbe automatisch die Reglerfarbe vor, siehe Fertigkonfigurierte Artikelnummer Seite 442 und Ausklappseite Bestellbeispiel WWS/WRS.

**Preise und Wärmeleistung**

Preisinformation reiner Elektrobetrieb (in EUR o. MwSt.)

Heizkörper lackiert

Bauhöhe mm	Baulänge mm	Bautiefe mm	Wärmeleistung E-Set* Watt	Artikelnummer	Heizkörper in Serienfarbe weiß (RAL 9016) inkl.			Heizkörper lt. KERMI Farbkonzept inkl.		
					FKS in weiß/ WWS	WRS	WRX	FKS in weiß/ WWS	WRS	WRX
					Preis 1	Preis 2	Preis 3	Preis 4	Preis 5	Preis 6
1039	450	37	400	EAE1A ... XK	1163,-	1309,-	1470,-	1163,-	1309,-	1470,-
1039	600	37	600	EAE1A ... XK	1220,-	1363,-	1523,-	1220,-	1363,-	1523,-
1436	450	37	600	EAE1A ... XK	1267,-	1410,-	1570,-	1267,-	1410,-	1570,-
1436	600	37	800	EAE1A ... XK	1323,-	1466,-	1626,-	1323,-	1466,-	1626,-
1834	450	37	800	EAE1A ... XK	1370,-	1513,-	1673,-	1370,-	1513,-	1673,-
1834	600	37	800	EAE1A ... XK	1418,-	1561,-	1721,-	1418,-	1561,-	1721,-

Bei der **Bestellung** angeben: Bauhöhe, Baulänge, Farbe, Ausführung.
Siehe **Ausklappseite**.

Elektro-Set FKS in chrom-silber: **+ EUR 146,-**
 Korrosionsschutzbeschichtung (RAL 9016): **auf Anfrage**
 Korrosionsschutzbeschichtung (Farbe): **auf Anfrage**

Bestellbeispiel 1:

Credo Half flat-E 1834×600 mm in weiß (RAL 9016),
 Ausführung mit Elektro-Set WWS rechts in weiß
 Artikel-Nr.: EAE1A 18 60 **01 02** XK

Bestellbeispiel 2:

Credo Half flat-E 1834×600 mm in Graphit Metallic,
 Ausführung mit Elektro-Set WWS rechts
 Artikel-Nr.: EAE1A 18 60 **04 04** XK

Bestellbeispiel 2 (Bestellung mit Text):

Credo Half flat-E 1834×600 mm in Graphit Metallic,
 Ausführung mit Elektro-Set WWS rechts
 Artikel-Nr.: E1N1A 1800 600 **Heizkörperfarbe Graphit Metallic,**
mit Elektro-Set WWS rechts

EAE1A + gewünschte Bauhöhe (1039, 1436, 1834 mm) + gewünschte Baulänge (450, 600 mm)
 + gewünschte Farbe (s. Ausklappseite) + gewünschtes Elektro-Set




* Bitte bei der Auslegung beachten: Die angegebene Leistung des Heizstabes bezieht sich auf die maximale elektrische Aufnahmeleistung. Diese ist nicht zu vergleichen mit der Normwärmeleistung eines Heizkörpers nach EN 442. Durch eine Regelungssystematik werden lokale Überhitzungen am Heizkörper im Elektroheizbetrieb vermieden. Daher kann die maximale elektrische Aufnahmeleistung nicht konstant zur Verfügung gestellt und in Wärmeleistung umgewandelt werden. Bei üblichen Raumtemperaturen ergibt sich eine resultierende Wärmeleistung des Heizkörpers von ca. 75 % der angegebenen maximalen Aufnahmeleistung des Heizstabes.


Credo® Half® flat-E

Technische Information reiner Elektrobetrieb

Maße Credo Half flat-E

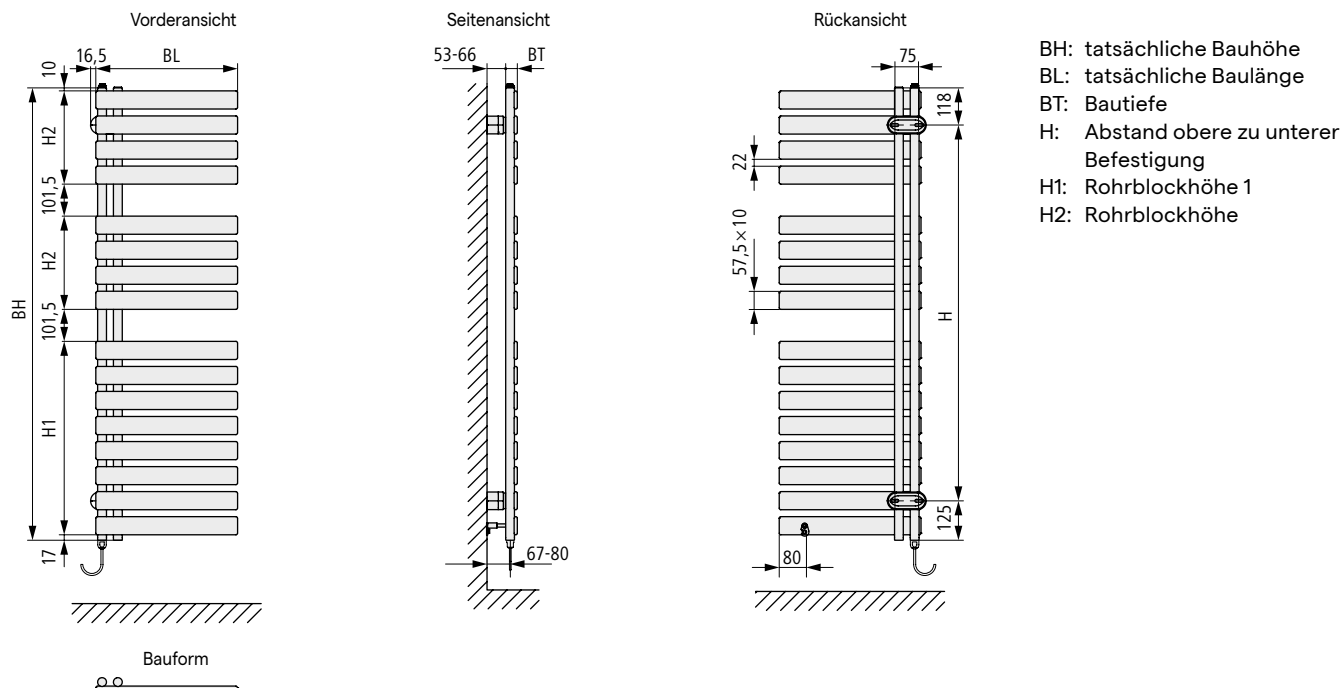

Anschluss Elektro-Set FKS

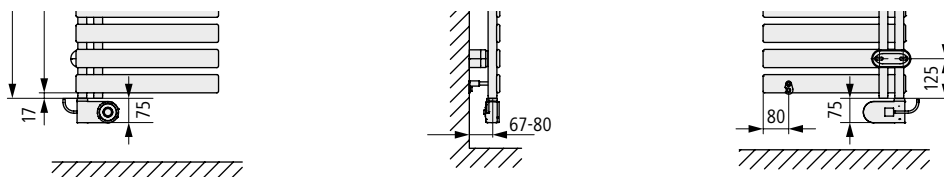

Nach optischen Gesichtspunkten sollte die Heizkörperposition der individuellen Raumsituation angepasst werden.

Technische Informationen

BH mm	BL mm	BT mm	H mm	H1 mm	H2 mm	Gewicht kg
1039	450	37	796	614	296	13,2
1039	600	37	796	614	296	16,9
1436	450	37	1193	614	296	17,6
1436	600	37	1193	614	296	22,3
1834	450	37	1591	614	296	22,1
1834	600	37	1591	614	296	28,1

Achtung:

Bei der Installation ist die VDE 0100 Teil 701 zu beachten!
 Schutzbereichseinteilung siehe Seite 408. Bei Installation ist eine bauseitige Fehlerstromschutz-einrichtung – Auslösegrenze kleiner gleich 30 mA – vorzusehen.

- **Anschlüsse:** Der Elektro-Heizstab wird unten im Verteilerrohr vormontiert. Montage der Wandelemente auf einer Leerdose oder Wandmontage mit Dübeln.
- **Prüfdruck:** 5,2 bar
- **Betriebsbedingungen:** Das Modell Credo Half flat-E wird als reiner Elektro-Heizkörper betrieben.
 Der Elektro-Heizstab wird über den Wandauslass an 230 V 50 Hz AC angeschlossen.

Rabattgruppe Zubehör
Preise in EUR o. MwSt.

Artikel-
nummer

Liefer-
menge

Mengen-
einheit

Preis /
Mengeinheit

Ventilhahnblock-Set Eckform



Für den Anschluss am Heizkörper mit G ½" (Innengewinde), inkl. Übergangsnippel ½" x ¾".
Anschlüsse zum Rohrleitungsnetz ¾" Euro-Konus (Außengewinde). Anschluss für Thermostatkopf M30 x 1,5.
Ventil einstellbar (Auslieferungszustand: für Zweirohrbetrieb, Ventil mit größter Voreinstellung, inkl. Baustellenkappe).
Durch Einstellen der Bypassspindel auch für Einrohr-Betrieb geeignet!
Das integrierte Thermostatventil ist beidseitig anströmbar (unabhängig von der Fließrichtung).
Differenzdruck max. 200 mbar.

Set bestehend aus:
1 Verschraubung mit 50 mm Nabenabstand zwischen Heizkörper und Rohrleitungsnetz mit integriertem Ventil,
1 dekorative Blende,
2 Übergangsnippel.

Hinweis: Durchströmungsrichtung des Heizkörpers ist zu beachten.

Blende weiß	ZV0041 0001	1	Stück	112,01 / Stück
Blende chrom	ZV0041 0002	1	Stück	169,07 / Stück
Blende Edelstahl-Optik	ZV0041 0003	1	Stück	186,39 / Stück

Ventilhahnblock-Kombiset Eckform



Für den Anschluss am Heizkörper mit G ½" (Innengewinde), inkl. Übergangsnippel ½" x ¾".
Anschlüsse zum Rohrleitungsnetz ¾" Euro-Konus (Außengewinde). Anschluss für Thermostatkopf M30 x 1,5.
Ventil einstellbar (Auslieferungszustand: für Zweirohrbetrieb, Ventil mit größter Voreinstellung, inkl. Baustellenkappe).
Durch Einstellen der Bypassspindel auch für Einrohr-Betrieb geeignet!
Das integrierte Thermostatventil ist beidseitig anströmbar (unabhängig von der Fließrichtung).
Differenzdruck max. 200 mbar.

Set bestehend aus:
1 Verschraubung mit 50 mm Nabenabstand zwischen Heizkörper und Rohrleitungsnetz mit integriertem Ventil,
1 dekorative Blende Ventilhahnblock,
1 dekorative Blende Thermostatkopf
1 Design-Thermostatkopf
2 Übergangsnippel.

Hinweis: Durchströmungsrichtung des Heizkörpers ist zu beachten.

Blende in glanzsilber metallic	ZV0309 0001	1	Stück	183,31 / Stück
Blende in schwarz soft (RAL 9005 mt)	ZV0309 0002	1	Stück	183,31 / Stück
Blende in graphit metallic	ZV0309 0003	1	Stück	183,31 / Stück
Blende in pergamon	ZV0309 0004	1	Stück	183,31 / Stück
Blende in onyx	ZV0309 0005	1	Stück	183,31 / Stück
Blende in weiß soft (RAL 9016 mt)	ZV0309 0006	1	Stück	183,31 / Stück
Blende in anthracite grey	ZV0309 0007	1	Stück	183,31 / Stück

Ventilhahnblock-Set Durchgang




Für den Anschluss am Heizkörper mit G ½" (Innengewinde), inkl. Übergangsnippel ½" x ¾".
Anschlüsse zum Rohrleitungsnetz ¾" Euro-Konus (Außengewinde). Anschluss für Thermostatkopf M30 x 1,5.
Ventil einstellbar (Auslieferungszustand: für Zweirohrbetrieb, Ventil mit größter Voreinstellung, inkl. Baustellenkappe).
Durch Einstellen der Bypassspindel auch für Einrohr-Betrieb geeignet!
Das integrierte Thermostatventil ist beidseitig anströmbar (unabhängig von der Fließrichtung).
Differenzdruck max. 200 mbar.


Set bestehend aus:
1 Verschraubung mit 50 mm Nabenabstand zwischen Heizkörper und Rohrleitungsnetz mit integriertem Ventil,
1 dekorative Blende,
2 Übergangsnippel.

Hinweis: Durchströmungsrichtung des Heizkörpers ist zu beachten.



Blende weiß	ZV0040 0001	1	Stück	112,01 / Stück
Blende chrom	ZV0040 0002	1	Stück	169,07 / Stück
Blende Edelstahl-Optik	ZV0040 0003	1	Stück	186,39 / Stück

Credo® Half® flat, Credo® Half® flat-E Zubehör

	Rabattgruppe Zubehör Preise in EUR o. MwSt.	Artikel- nummer	Liefer- menge	Mengen- einheit	Preis/ Mengeneinheit
Thermostatköpfe					
	Weiß	ZV0038 0003	1	Stück	43,83 / Stück
	Chrom	ZV0038 0001	1	Stück	51,84 / Stück
	Edelstahl-Optik	ZV0038 0002	1	Stück	66,85 / Stück
T-Stück					
	Für Ideos im Elektro-Zusatzbetrieb. Zum Anschluss Elektro-Heizstab im Heizungsvorlauf oder -rücklauf.				
	Verchromt	ZT0056 0001	1	Stück	42,57 / Stück
Winkel-Eckventil					
	Winkel-Eckventil Linksanschluss, Oberfläche verchromt.				
	DN 15 ½" (Thermostatkopf rechts), M30×1,5	ZV0030 0003	1	Stück	266,00 / Stück
	Winkel-Eckventil Rechtsanschluss, Oberfläche verchromt.				
	DN 15 ½" (Thermostatkopf links), M30×1,5	ZV0030 0004	1	Stück	266,00 / Stück
Rücklauf-Verschraubung Eckform					
	Oberfläche verchromt				
	DN 15 ½"	ZV0018 0002	1	Stück	207,46 / Stück

Rabattgruppe Zubehör Preise in EUR o. MwSt.		Artikel- nummer	Liefer- menge	Mengen- einheit	Preis / Mengeneinheit
Handtuchablage					
					
	450 mm Eiche	ZC0126 0001	1	Stück	263,32 / Stück
	600 mm Eiche	ZC0126 0002	1	Stück	272,77 / Stück
Abstandhalter Credo-Half flat-E					
		Zusätzlich zum Befestigungs-Set ZB0404.			
		* Bitte bei Bestellung Farbe angeben.			
	Sichtbare Teile weiß	ZB0347 0001	1	Stück	53,31 / Stück
	Sichtbare Teile in Farbe	ZB0347*	1	Stück	66,64 / Stück

Credo® Half® flat, Credo® Half® flat-E Zubehör

Rabattgruppe Zubehör Preise in EUR o. MwSt.		Artikel- nummer	Liefer- menge	Mengen- einheit	Preis/ Mengeneinheit
Befestigungs-Set Credo-Half flat					
 Für Credo Half flat-E wird zusätzlich der Abstandhalter ZB0347 benötigt. Set bestehend aus: 2 Abdeckungen oben, 2 Abdeckungen unten, 2 Halterungsklotzen, 2 Klemmstücken, 2 Trägern, 2 Konsolen, 4 Schrauben Ø 7×70, 4 Dübel Ø 10, 2 Schrauben M8×20, 2 Unterlegscheiben M8, 1 Schrauben M4×30, 4 Schrauben M6×14, 4 Schrauben M6×12, 4 Senk-Schrauben, 1 Entlüftungsstopfen. * Bitte bei Bestellung Farbe angeben.					
Sichtbare Teile weiß		ZB04040001	1	Stück	164,48 / Stück
Sichtbare Teile in Farbe		ZB0404*	1	Stück	205,60 / Stück
Abstandhalter Credo-Half flat-E					
 Zusätzlich zum Befestigungs-Set ZB0404. * Bitte bei Bestellung Farbe angeben.					
Sichtbare Teile weiß		ZB0347 0001	1	Stück	53,31 / Stück
Sichtbare Teile in Farbe		ZB0347*	1	Stück	66,64 / Stück
Entlüftungsstopfen					
 Ø ½" 10 Stück im Satz.					
		ZT0057 0001	1	Stück	5,22 / Stück