

Credo® Half® round



Produktvorteile


- Kompaktheizkörper für Warmwasserbetrieb
- Querrohre seitlich offen, um Handtücher zum Wärmen bequem einhängen zu können
- Asymmetrisch, wahlweise links oder rechts offen
- Individuelle Anpassung durch Designelemente möglich
- Mehrfarbige Ausführung (Heizkörper im farblichen Kontrast zu Formelement)
- Elektro-Zusatzbetrieb möglich
- Befestigung hinter den Sammelrohren




Lieferumfang

- Befestigungs-Set beige packt, entspricht der Anforderungskategorie II der Richtlinie VDI 6036. Bauseits ist der Wandbaustoff auf ausreichende Tragfähigkeit zu prüfen. Alle sichtbaren Befestigungsteile in Heizkörperfarbe.

Ausführungen



Ausführung **L**
Sammelrohr links mit seitlichem Anschluss



Ausführung **R**
Sammelrohr rechts mit seitlichem Anschluss

Accessoires



Multi+ Handtuchbügel



Preise und Beschreibung
Multi+ siehe Seite 412

Preisinformation Warmwasser-Betrieb



Preise und Wärmeleistung

Heizkörper lackiert

Bauhöhe mm	Baulänge mm	Bautiefe mm	Heizkörper- exponent n	Wärmeleistung Watt			Artikelnummer
				E-Set Zuordnung Wattleistung	75/65-20 °C	70/55-20 °C 55/45-20 °C	

Heizkörper mit Formelement aus Metall in weiß RAL 9016

1000	450	46	1,2871	400	391	314 201	276 167	E1N1A100045... K
1000	600	46	1,2106	400	454	370 243	327 203	E1N1A100060... K
1400	450	46	1,2928	600	558	448 286	393 237	E1N1A140045... K
1400	600	46	1,2279	800	671	545 356	481 297	E1N1A140060... K
1800	450	46	1,2923	800	697	560 357	491 296	E1N1A180045... K
1800	600	46	1,2743	800	840	677 435	595 361	E1N1A180060... K

Heizkörper mit Formelement aus Holz

1000	450	46	1,2871	400	391	314 201	276 167	E1N1A100045... 3K
1000	600	46	1,2106	400	454	370 243	327 203	E1N1A100060... 3K
1400	450	46	1,2928	600	558	448 286	393 237	E1N1A140045... 3K
1400	600	46	1,2279	800	671	545 356	481 297	E1N1A140060... 3K
1800	450	46	1,2923	800	697	560 357	491 296	E1N1A180045... 3K
1800	600	46	1,2743	800	840	677 435	595 361	E1N1A180060... 3K

Heizkörper mit Formelement aus Metall in Farbe

1000	450	46	1,2871	400	391	314 201	276 167	E1N1A100045... K
1000	600	46	1,2106	400	454	370 243	327 203	E1N1A100060... K
1400	450	46	1,2928	600	558	448 286	393 237	E1N1A140045... K
1400	600	46	1,2279	800	671	545 356	481 297	E1N1A140060... K
1800	450	46	1,2923	800	697	560 357	491 296	E1N1A180045... K
1800	600	46	1,2743	800	840	677 435	595 361	E1N1A180060... K




Für Elektro-Zusatzbetrieb
bestellen Sie zum Credo
Half round das passende
Elektro-Set auf Seite 85

Credo® Half® round

Technische Information Warmwasser-Betrieb

Maße Credo Half round

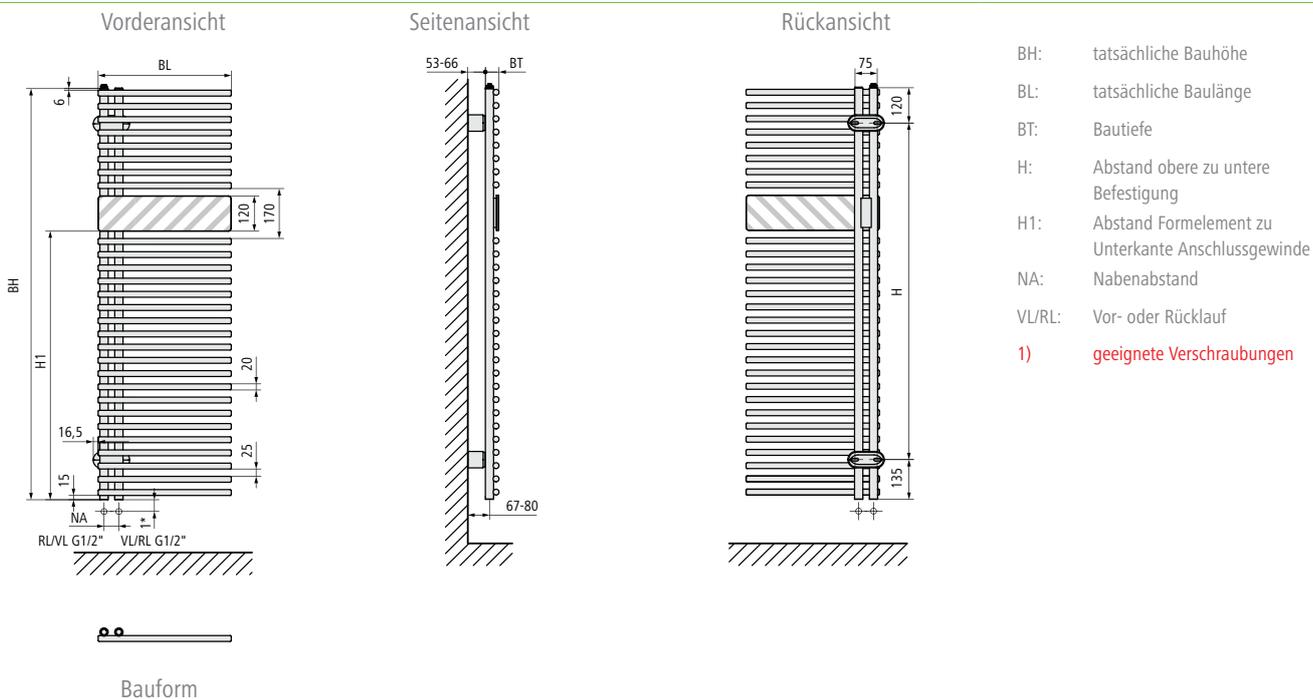

Abstand Unterkante Heizkörper zu Boden min. 150 mm.

Nach optischen Gesichtspunkten sollte die Heizkörperposition der individuellen Raumsituation angepasst werden.

Technische Informationen

BH mm	BL mm	BT mm	H mm	H1 mm	NA mm	Gewicht kg	Wasserinhalt l
995	450	46	740	645	50	10,8	3,0
995	600	46	740	645	50	13,1	3,7
1400	450	46	1145	915	50	14,4	4,3
1400	600	46	1145	915	50	17,7	5,2
1805	450	46	1550	1185	50	18,1	5,5
1805	600	46	1550	1185	50	22,3	6,8

- Anschlüsse: 2 × ½" IG seitlich nach unten
Nabenabstand 50mm
Vorlauf links oder rechts möglich
- Entlüftung: G½" (Innengewinde) nach oben

- Betriebsdruck: max. 10 bar
- Prüfdruck: 13 bar
- Betriebsbedingungen: Heißwasser bis 110° C
Elektro-Zusatzbetrieb möglich (max. Vorlauftemperatur 80° C), Elektro-Set nicht nachrüstbar,
da sich durch das erforderliche T-Stück die Anschlussposition verändert.
- Ausschreibungstext: www.kermi.de





Preise und Wattleistung Elektro-Set (Elektro-Zusatzbetrieb)

Artikelbeschreibung	Wattleistung	Liefereinheit	Artikelnummer weiß	Artikelnummer titan / chrom-silber	
 <p>Elektro-Set FKS in weiß oder chrom-silber</p> <p>Das Elektro-Set FKS bestehend aus einem elektronisch geregelten Heizstab inkl. Regler (Schutzart IPX4), der am Heizkörper montiert wird. Durch Umbau ist der Regler rechts oder links am Heizkörper montierbar.</p>	400 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0103 0003	ZE0103 0080	
	600 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0103 0004	ZE0103 0081	
	800 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0103 0005	ZE0103 0082	
 <p>Elektro-Set WKS in weiß oder titan</p> <p>Das Elektro-Set WKS bestehend aus einem Wandauslass (Schutzart IPX4), einem elektronisch geregelten Heizstab und dem Regler Standard.</p>	400 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0100 0003	ZE0100 0038	
	600 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0100 0004	ZE0100 0039	
	800 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0100 0005	ZE0100 0040	
 <p>Elektro-Set WFS in weiß oder titan</p> <p>Das Elektro-Set WFS bestehend aus einem Wandauslass (Schutzart IPX4) inkl. Funkempfänger, einem elektronisch geregelten Heizstab und dem Regler Funk-Standard.</p>	400 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0101 0003	ZE0101 0038	
	600 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0101 0004	ZE0101 0039	
	800 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0101 0005	ZE0101 0040	
 <p>Elektro-Set WRX in weiß/weiß, weiß/schwarz, schwarz/schwarz</p> <p>Das Elektro-Set WRX bestehend aus einem Wandauslass (Schutzart IPX4) inkl. Funkempfänger, einem elektronisch geregelten Heizstab und dem Regler Funk-Comfort.</p>	400 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0315 0003	ZE0315 0010	ZE0315 0017
	600 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0315 0004	ZE0315 0011	ZE0315 0018
	800 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0315 0005	ZE0315 0012	ZE0315 0019

Für Elektro-Zusatzbetrieb bestellen Sie zum Credo Half round das passende Elektro-Set. Die Zuordnung der verschiedenen Heizstab-Leistungen zu den Heizkörpergrößen siehe Tabelle „Wärmeleistung - E-Set“, Seite 83. Technische Beschreibung siehe Seite 89.

Anschluss Credo Half round im Elektro-Zusatzbetrieb

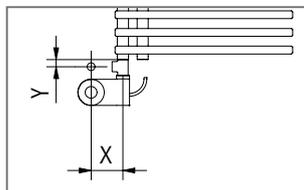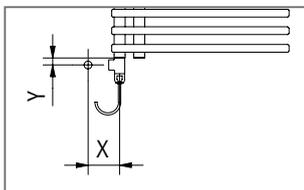

Bei der Installation eines Elektro-Heizstabes im Heizungsvorlauf oder -rücklauf ist ein T-Stück zwingend erforderlich (Anschlüsse 2 x G 1/2" Innengewinde, 1 x G 1/2" Außengewinde). Dadurch ändert sich die Position der Rohrleitung zum Heizkörper in der Horizontalen (Maß X) und in der Vertikalen (Maß Y) - abhängig vom verwendeten Eckventil und T-Stück. Bei Verwendung des T-Stücks ZT00560001 ist Y = 19 mm. Aus diesem Grund ist ein Elektro-Heizstab nach bereits erfolgter Installation des Heizkörpers nicht nachrüstbar.


Achtung:

Für eine optisch anspruchsvolle Installation empfehlen wir die Leerdose in unmittelbarer Nähe des Heizkörpers. Der Heizkörper kann nur nach kompletter Entleerung des Heizungsnetzes demontiert werden, da der Heizstab durch die Absperrverschraubung in den Heizkörper ragt.



Credo® Half® round, Credo® Half® round -E

Zubehör



Bezeichnung Abbildung	Beschreibung	Artikelnummer	Liefer- menge	Mengen- einheit
T-Stück				
	Für Credo Half round. Zum Anschluss Elektro-Heizstab im Heizungsvorlauf oder -rücklauf.			
	Verchromt	ZT0056 0001	1	Stück
Ventilhahnblock-Set Eckform				
	Für den Anschluss am Heizkörper mit G 1/2" (Innengewinde), inkl. Übergangsnippel 1/2" x 3/4". Anschlüsse zum Rohrleitungsnetz 3/4" Euro-Konus (Außengewinde). Anschluss für Thermostatkopf M30 x 1,5. Ventil einstellbar (Auslieferungszustand: für Zweirohrbetrieb, Ventil mit größter Voreinstellung, inkl. Baustellenkappe). Durch Einstellen der Bypassspindel auch für Einrohr-Betrieb geeignet! Das integrierte Thermostatventil ist beidseitig anströmbar (unabhängig von der Fließrichtung).			
	Set bestehend aus: 1 Verschraubung mit 50 mm Nabenabstand zwischen Heizkörper und Rohrleitungsnetz mit integriertem Ventil, 1 dekorative Blende, 2 Übergangsnippel.			
	Hinweis: Durchströmungsrichtung des Heizkörpers ist zu beachten.			
	Blende weiß	ZV0041 0001	1	Stück
	Blende chrom	ZV0041 0002	1	Stück
	Blende Edelstahl-Optik	ZV0041 0003	1	Stück
Ventilhahnblock-Set Durchgang				
	Für den Anschluss am Heizkörper mit G 1/2" (Innengewinde), inkl. Übergangsnippel 1/2" x 3/4". Anschlüsse zum Rohrleitungsnetz 3/4" Euro-Konus (Außengewinde). Anschluss für Thermostatkopf M30 x 1,5. Ventil einstellbar (Auslieferungszustand: für Zweirohrbetrieb, Ventil mit größter Voreinstellung, inkl. Baustellenkappe). Durch Einstellen der Bypassspindel auch für Einrohr-Betrieb geeignet! Das integrierte Thermostatventil ist beidseitig anströmbar (unabhängig von der Fließrichtung).			
	Set bestehend aus: 1 Verschraubung mit 50 mm Nabenabstand zwischen Heizkörper und Rohrleitungsnetz mit integriertem Ventil, 1 dekorative Blende, 2 Übergangsnippel.			
	Hinweis: Durchströmungsrichtung des Heizkörpers ist zu beachten.			
	Blende weiß	ZV0040 0001	1	Stück
	Blende chrom	ZV0040 0002	1	Stück
	Blende Edelstahl-Optik	ZV0040 0003	1	Stück
Abstandhalter				
	Zusätzliches Befestigungszubehör für Anschlusssituationen abweichend von Anhang D gemäß VDI 6036 (nicht tragende Rohre). * Bitte bei Bestellung Farbe angeben.			
	Sichtbare Teile weiß	ZB0322 0001	1	Stück
	Sichtbare Teile in Farbe	ZB0322*	1	Stück

Zubehör

Bezeichnung Abbildung	Beschreibung	Artikelnummer	Liefer- menge	Mengen- einheit
Reinigungsbürste				
	Reinigungsbürste dreiteilig	ZK0013 0002	1	Stück
Thermostatkopf				
	Weiß	ZV0038 0003	1	Stück
	Chrom	ZV0038 0001	1	Stück
	Edelstahl-Optik	ZV0038 0002	1	Stück
Winkel-Eckventil				
	Winkel-Eckventil Linksanschluss, Oberfläche verchromt			
	DN 15 1/2" (Thermostatkopf rechts), M30 x 1,5	ZV0030 0003	1	Stück
	Winkel-Eckventil Rechtsanschluss, Oberfläche verchromt.			
	DN 15 1/2" (Thermostatkopf links), M30 x 1,5	ZV0030 0004	1	Stück
Rücklauf-Verschraubung Eckform				
	Oberfläche verchromt			
	DN 15 1/2"	ZV0018 0002	1	Stück
Handtuchscheibe				
	* Bitte bei Bestellung Farbe angeben.			
	Ø 150 mm in weiß	ZC0125 0001	1	Stück
	Ø 150 mm in Farbe	ZC0125*	1	Stück

Credo® Half® round, Credo® Half® round -E

Ersatzteile

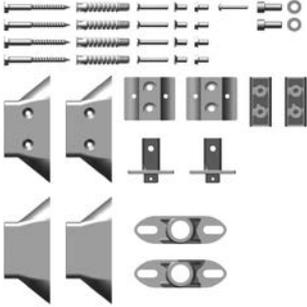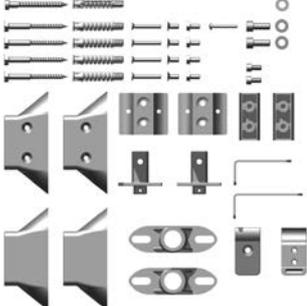Bezeichnung Abbildung	Beschreibung	Artikelnummer	Liefer- menge	Mengen- einheit
Befestigungs-Set für Credo Half round				
 <p>Geeignet für Anforderungs- klassen I und II.</p> <p>VDI 6036</p>	<p>Set bestehend aus: 2 Abdeckungen oben, 2 Abdeckungen unten, 2 Halterungsklotzen, 2 Klemmstücken, 2 Trägern, 2 Konsolen, 4 Schrauben Ø 7 × 70, 4 Dübel Ø 10, 2 Schrauben M8 × 20, 2 Unterlegscheiben M8, 1 Schrauben M4 × 30, 4 Schrauben M6 × 14, 4 Schrauben M6 × 12, 4 Senk-Schrauben, 1 Entlüftungsstopfen.</p> <p>* Bitte bei Bestellung Farbe angeben.</p>			
	Sichtbare Teile weiß	ZB04040001	1	Stück
	Sichtbare Teile in Farbe	ZB0404*	1	Stück
Befestigungs-Set für Credo Half round -E				
 <p>Geeignet für Anforderungs- klassen I und II.</p> <p>VDI 6036</p>	<p>Set bestehend aus: 2 Abdeckungen oben, 2 Abdeckungen unten, 2 Halterungsklotze, 2 Klemmstücke, 1 Klemmbacke oben, 1 Klemmbacke unten, 2 Winkel Abstandhalter, 2 Träger, 2 Konsolen, 4 Schrauben Ø 7x70, 4 Dübel Ø 10, 2 Schrauben M8 × 20, 2 Unterlegscheiben M8, 1 Schraube M4 × 30, 4 Schrauben M6 × 14, 4 Schrauben M6 × 12, 4 Senk-Schrauben, 1 Entlüftungsstopfen.</p> <p>Abstandhalter: 1 Dübel Ø 10, 1 Schraube Ø 13 × 8, 1 Unterlegscheibe M8, 1 Schraube M6 × 12, 1 Schraube M6 × 16.</p> <p>* Bitte bei Bestellung Farbe angeben.</p>			
	Sichtbare Teile weiß	ZB04050001	1	Stück
	Sichtbare Teile in Farbe	ZB0405*	1	Stück

Ersatzteile

Bezeichnung Abbildung	Beschreibung	Artikelnummer	Liefer- menge	Mengen- einheit
Entlüftungsstopfen				
	Ø ½"			
		ZT0057 0001	1	Stück