



Credo[®] Half[®] round


Moderne Form, die sich abhebt

Credo Half[®]
round

- Filigrane Querrohre in regelmäßigen Abständen
- Attraktives Formelement aus Holz oder Metall
- Vielfältige Farbkombinationen für individuelle Raumgestaltung möglich




reddot winner 2022



Credo Half round

Kompakt-
heizkörper
Seite 88



Credo Half round-E

Reiner Elektro-
heizkörper
Seite 92

Unsere
Ausschreibungstexte
finden Sie ganz
bequem auf
www.ausschreiben.de

Credo® Half® round



Zubehör

Preise und
Beschreibung
Multi+ siehe
Seite 410


Produktmerkmale

- Kompaktheizkörper für Warmwasserbetrieb
- Querrohre seitlich offen, um Handtücher zum Wärmen bequem einhängen zu können
- Asymmetrisch, wahlweise links oder rechts offen
- Individuelle Anpassung durch Designelemente möglich
- Mehrfarbige Ausführung (Heizkörper im farblichen Kontrast zu Formelement)
- Elektro-Zusatzbetrieb möglich
- Befestigung hinter den Sammelrohren
- Korrosionsschutzbeschichtung lieferbar. Technische Beschreibung siehe Seite 409


Lieferumfang

- Befestigungs-Set beige packt, entspricht der Anforderungsklasse II der Richtlinie VDI 6036. Bauseits ist der Wandbaustoff auf ausreichende Tragfähigkeit zu prüfen. Alle sichtbaren Befestigungsteile in Heizkörperfarbe.

Ausführungen:



Ausführung **L**
Sammelrohr links
mit seitlichem
Anschluss



Ausführung **R**
Sammelrohr rechts
mit seitlichem
Anschluss



Preise und Wärmeleistung

Preisinformation Warmwasserbetrieb (in EUR o. MwSt.)

Heizkörper lackiert

Bauhöhe mm	Baulänge mm	Bautiefe mm	Heizkörper- exponent n	Wärmeleistung Watt				Artikel- nummer	Heizkörper in Serienfarbe weiß (RAL 9016)	Heizkörper lt. KERMI Farbkonzept
				Zuordnung E-Set	75/65-20 °C	70/55-20 °C 55/45-20 °C	70/55-24 °C 55/45-24 °C		Preis 1	Preis 2
Heizkörper mit Formelement aus Metall in weiß RAL 9016										
1000	450	46	1,2871	400	391	314 201	276 167	E1N1A ... K	975,-	1219,-
1000	600	46	1,2106	400	454	370 243	327 203	E1N1A ... K	1026,-	1283,-
1400	450	46	1,2928	600	558	448 286	393 237	E1N1A ... K	1078,-	1348,-
1400	600	46	1,2279	800	671	545 356	481 297	E1N1A ... K	1129,-	1411,-
1800	450	46	1,2923	800	697	560 357	491 296	E1N1A ... K	1206,-	1508,-
1800	600	46	1,2743	800	840	677 435	595 361	E1N1A ... K	1284,-	1605,-
Heizkörper mit Formelement aus Holz										
1000	450	46	1,2871	400	391	314 201	276 167	E1N1A ... 3K	1153,-	1397,-
1000	600	46	1,2106	400	454	370 243	327 203	E1N1A ... 3K	1204,-	1461,-
1400	450	46	1,2928	600	558	448 286	393 237	E1N1A ... 3K	1256,-	1526,-
1400	600	46	1,2279	800	671	545 356	481 297	E1N1A ... 3K	1307,-	1589,-
1800	450	46	1,2923	800	697	560 357	491 296	E1N1A ... 3K	1384,-	1686,-
1800	600	46	1,2743	800	840	677 435	595 361	E1N1A ... 3K	1462,-	1783,-
Heizkörper mit Formelement aus Metall in Farbe										
1000	450	46	1,2871	400	391	314 201	276 167	E1N1A ... K	1064,-	1219,-
1000	600	46	1,2106	400	454	370 243	327 203	E1N1A ... K	1115,-	1283,-
1400	450	46	1,2928	600	558	448 286	393 237	E1N1A ... K	1167,-	1348,-
1400	600	46	1,2279	800	671	545 356	481 297	E1N1A ... K	1218,-	1411,-
1800	450	46	1,2923	800	697	560 357	491 296	E1N1A ... K	1295,-	1508,-
1800	600	46	1,2743	800	840	677 435	595 361	E1N1A ... K	1373,-	1605,-

Für **Elektro-Zusatzbetrieb** bestellen
Sie zum Credo Half round das passen-
de Elektro-Set auf Seite 91.

Bei der **Bestellung** angeben: Bauhöhe, Baulänge,
Farbe, Ausführung, Zweitfarbe. Siehe **Ausklapp-
seite**.

Korrosionsschutzbeschichtung (RAL 9016): **+ 40 % auf Preis 1**

Korrosionsschutzbeschichtung (Farbe): **auf Anfrage**

Sonderlösungen: **auf Anfrage**

Bestellbeispiel 1:

Credo Half round 1400×450 mm in weiß (RAL 9016), Ausführung links, Formelement Holz

Artikel-Nr.: E1N1A 140 045 **2 L 3 K**

Bestellbeispiel 2:

Credo Half round 1400×450 mm in Graphit Metallic, Ausführung links, Formelement Holz

Artikel-Nr.: E1N1A 140 045 **U L 3 K**

Bestellbeispiel 2 (Bestellung mit Text):

Credo Half round 1400×450 mm in Graphit Metallic, Ausführung links, Formelement Holz


Artikel-Nr.: E1N1A 1800 600 **Heizkörperfarbe Graphit Metallic, Ausführung links, Formelement Holz**

E1N1A + gewünschte Bauhöhe (1000, 1400, 1800 mm) + gewünschte Baulänge (450, 600 mm) + gewünschte Farbe (s. Ausklappseite)
+ gewünschte Ausführung + Zweitfarbe

Credo® Half® round

Technische Information Warmwasser-Betrieb

Maße Credo Half round

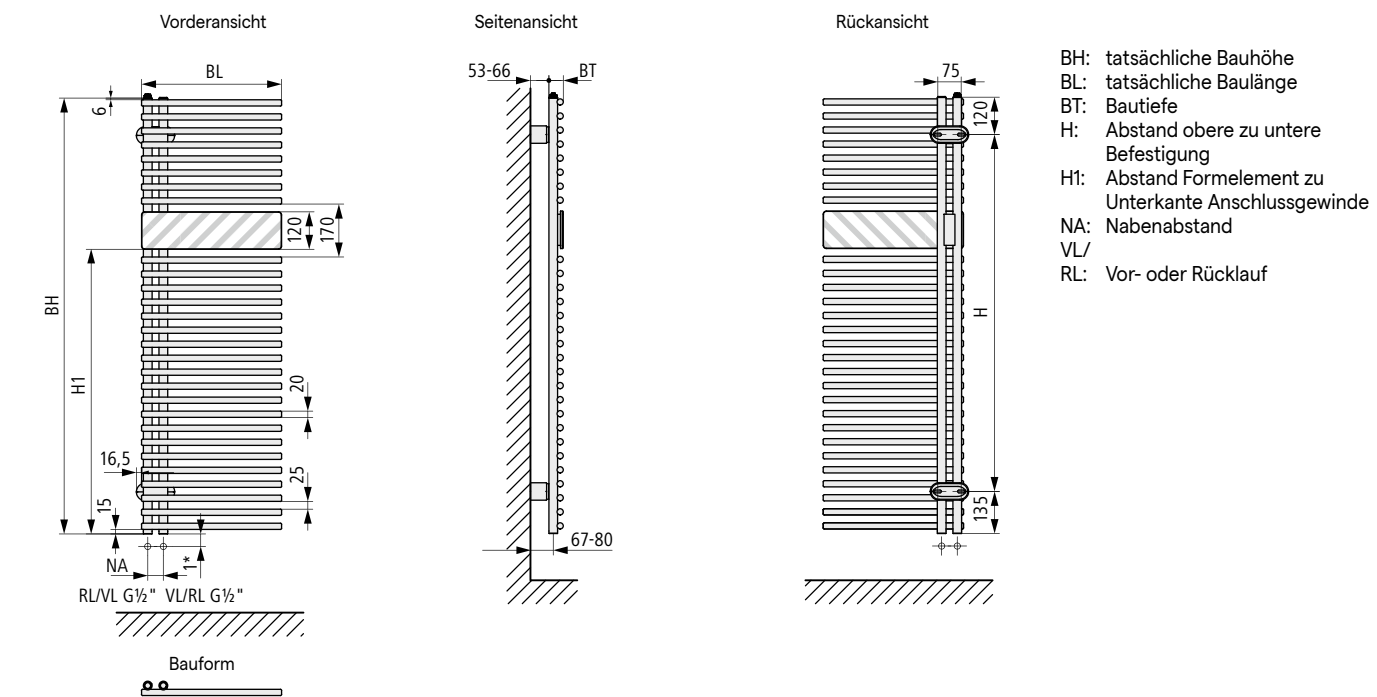

Abstand Unterkante Heizkörper zu Boden min. 150 mm.
 Nach optischen Gesichtspunkten sollte die Heizkörperposition der individuellen Raumsituation angepasst werden.

Technische Informationen							
BH mm	BL mm	BT mm	H mm	H1 mm	NA mm	Gewicht kg	Wasserinhalt l
1197	500	101	1144	243	240	23,6	6,4
1197	600	101	1144	243	240	27,0	7,3
1437	500	101	1384	243	240	29,4	7,6
1437	600	101	1384	243	240	34,2	8,4
1437	750	101	1384	243	240	41,3	9,6
1757	500	101	1704	243	240	34,3	9,6
1757	600	101	1704	243	240	39,8	10,4
1757	750	101	1704	243	240	48,2	11,7

CE
 21
 Charakteristische Gleichung siehe Seite 431.

- **Anschlüsse:** 2 x 1/2" IG seitlich nach unten, Nabenabstand 50 mm. Vorlauf links oder rechts möglich.
- **Entlüftung:** G 1/2" (Innengewinde) nach oben
- **Betriebsdruck:** max. 10 bar
- **Prüfdruck:** 13 bar
- **Betriebsbedingungen:** Heißwasser bis 110° C
 Elektro-Zusatzbetrieb möglich (max. Vorlauftemperatur 80° C), Elektro-Set nicht nachrüstbar, da sich durch das erforderliche T-Stück die Anschlussposition verändert.




Preise und Wattleistung Elektro-Set (Elektro-Zusatzbetrieb) Schutzklasse II

Rabattgruppe Zubehör Elektrobetrieb
Preise in EUR o. MwSt.

	Wattleistung	Liefer- einheit	Artikelnummer weiß	Preis/ Stück	Artikelnummer chrom-silber	Preis/ Stück
 Elektro-Set FKS in weiß oder chrom-silber Das Elektro-Set FKS bestehend aus einem elektronisch geregelten Heizstab inkl. Regler (Schutzart IPX4), der am Heizkörper montiert wird. Durch Umbau ist der Regler rechts oder links am Heizkörper montierbar. Fil Pilote.	400 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0103 0003	487,00	ZE0103 0080	702,00
	600 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0103 0004	500,00	ZE0103 0081	715,00
	800 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0103 0005	512,00	ZE0103 0082	727,00
	Wattleistung	Liefer- einheit	Artikelnummer weiß	Artikelnummer schwarz	Preis / Stück	
 Elektro-Set WWS in weiß oder schwarz Das Elektro-Set WWS bestehend aus einem Wandauslass (Schutzart IPX4), einem elektronisch geregelten Heizstab und dem WWS Regler.	400 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0436 0002	ZE0436 0008	487,00	
	600 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0436 0003	ZE0436 0009	500,00	
	800 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0436 0004	ZE0436 0010	512,00	
 Elektro-Set WRS in weiß oder schwarz Das Elektro-Set WRS bestehend aus einem Wandauslass (Schutzart IPX4) inkl. Funkempfänger, einem elektronisch geregelten Heizstab und dem WRS Regler.	400 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0433 0002	ZE0433 0008	701,00	
	600 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0433 0003	ZE0433 0009	711,00	
	800 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0433 0004	ZE0433 0010	722,00	
 Elektro-Set WRX in weiß oder schwarz Das Elektro-Set WRX bestehend aus einem Wandauslass (Schutzart IPX4) inkl. Funkempfänger, einem elektronisch geregelten Heizstab und dem WRX Regler.	400 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0315 0003	ZE0315 0017	938,00	
	600 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0315 0004	ZE0315 0018	945,00	
	800 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0315 0005	ZE0315 0019	957,00	

Für Elektro-Zusatzbetrieb bestellen Sie zum Credo Half round das passende Elektro-Set. Die Zuordnung der verschiedenen Heizstab-Leistungen zu den Heizkörpergrößen siehe Tabelle „Wärmeleistung - E-Set“, Seite 89. Technische Beschreibung siehe Seite 404.

Anschluss Credo Half round im Elektro-Zusatzbetrieb


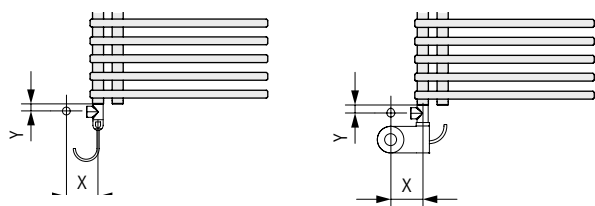


Bei der Installation eines Elektro-Heizstabes im Heizungsvorlauf oder -rücklauf ist ein T-Stück zwingend erforderlich (Anschlüsse 2×G ½" Innengewinde, 1×G ½" Außengewinde). Dadurch ändert sich die Position der Rohrleitung zum Heizkörper in der Horizontalen (Maß X) und in der Vertikalen (Maß Y) - abhängig vom verwendeten Eckventil und T-Stück. Bei Verwendung des T-Stücks ZT00560001 ist Y = 19 mm. Aus diesem Grund ist ein Elektro-Heizstab nach bereits erfolgter Installation des Heizkörpers nicht nachrüstbar.



Achtung: Für eine optisch anspruchsvolle Installation empfehlen wir die Leerdose in unmittelbarer Nähe des Heizkörpers. Der Heizkörper kann nur nach kompletter Entleerung des Heizungsnetzes demontiert werden, da der Heizstab durch die Absperrverschraubung in den Heizkörper ragt.

Credo® Half® round-E

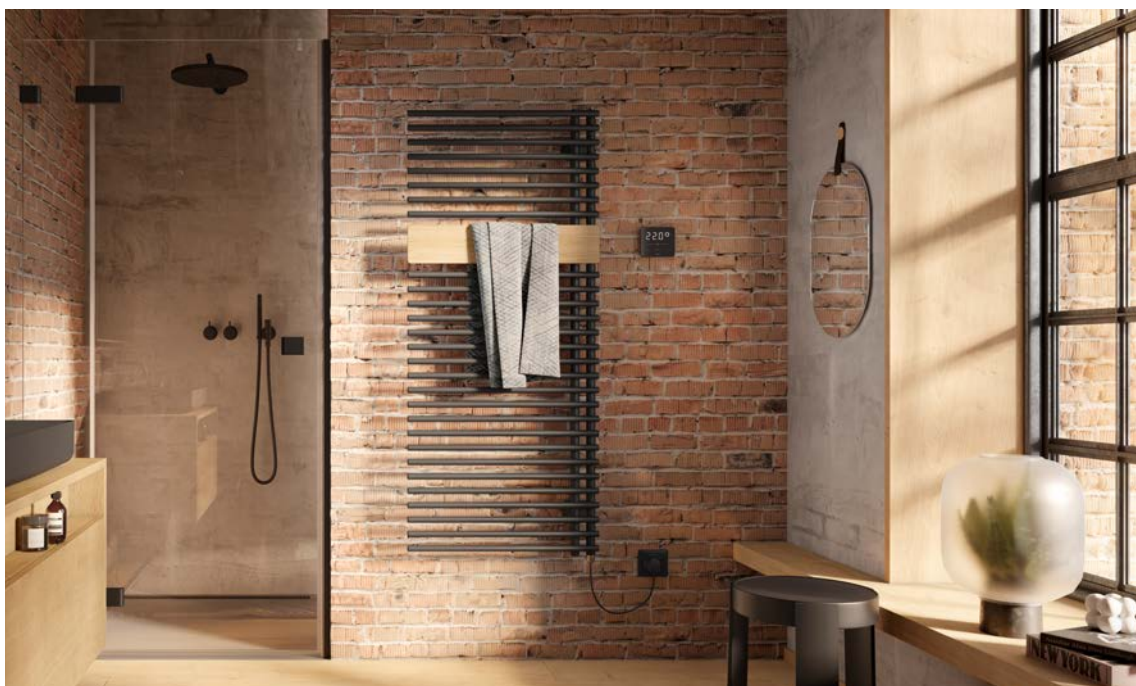

Zubehör

Preise und Beschreibung Multi+ siehe Seite 410


Produktmerkmale

- Heizkörper für reinen Elektro-Betrieb
- Querrohre seitlich offen, um Handtücher bequem zum Wärmen einhängen zu können
- Befestigung vorne nicht sichtbar
- Asymmetrisch, wahlweise links oder rechts offen
- Individuelle Anpassung durch Designelemente möglich
- Mehrfarbige Ausführung (Heizkörper im farblichen Kontrast zu Formelement)
- Befestigung hinter den Sammelrohren


Lieferumfang

- Befestigungs-Set beige packt, entspricht der Anforderungsklasse II der Richtlinie VDI 6036. Bauseits ist der Wandbaustoff auf ausreichende Tragfähigkeit zu prüfen. Alle sichtbaren Befestigungsteile in Heizkörperfarbe
- Gefüllt mit nicht brennbarer, ungiftiger Wärmeträgerflüssigkeit. Frostsicher bis ca. -15 °C. Elektro-Heizstab vormontiert, inklusive elektronischer Regelung und Bedienelement
- Elektro-Set FKS, WWS, WRS oder WRX. Technische Beschreibung siehe Seite 404


Ausführungen Elektro-Sets (Ausführung links/rechts möglich)




FKS
I: weiß, links
chrom-silber, links




WWS
01: weiß, links
03: schwarz, links




WRS
13: weiß, links
15: schwarz, links




WRX
T: weiß, links;
schwarz, links




FKS
J: weiß, rechts
chrom-silber, rechts



WWS
02: weiß, rechts
04: schwarz, rechts



WRS
14: weiß, rechts
16: schwarz, rechts



WRX
S: weiß, rechts;
schwarz, rechts

Bestellung mit EDI-Bestellnummer

Bei dieser Art der Bestellung gibt die Heizkörperfarbe automatisch die Reglerfarbe vor, siehe Fertigkonfigurierte Artikelnummer Seite 442 und Ausklappseite Bestellbeispiel WWS/WRS.



Preise und Wärmeleistung

Preisinformation reiner Elektrobetrieb (in EUR o. MwSt.)

Heizkörper lackiert

					Heizkörper in Serienfarbe weiß (RAL 9016) inkl.			Heizkörper lt. KERMI Farbkonzept inkl.		
					FKS in weiß/ WWS	WRS	WRX	FKS in weiß/ WWS	WRS	WRX
Bauhöhe mm	Baulänge mm	Bautiefe mm	Wärmeleistung E-Set* Watt	Artikelnummer	Preis 1	Preis 2	Preis 3	Preis 4	Preis 5	Preis 6
Heizkörper mit Formelement aus Metall in weiß RAL 9016										
1000	450	46	400	E1E1A ... K	1377,-	1523,-	1684,-	auf Anfrage	auf Anfrage	1928,-
1000	600	46	400	E1E1A ... K	1428,-	1574,-	1735,-			1992,-
1400	450	46	600	E1E1A ... K	1489,-	1632,-	1792,-			2062,-
1400	600	46	800	E1E1A ... K	1548,-	1691,-	1851,-			2133,-
1800	450	46	800	E1E1A ... K	1625,-	1768,-	1928,-			2230,-
1800	600	46	800	E1E1A ... K	1703,-	1846,-	2006,-			2327,-
Heizkörper mit Formelement aus Holz										
1000	450	46	400	E1E1A ... 3K	1555,-	1701,-	1862,-	1799,-	1945,-	2106,-
1000	600	46	400	E1E1A ... 3K	1606,-	1752,-	1913,-	1863,-	2009,-	2170,-
1400	450	46	600	E1E1A ... 3K	1667,-	1810,-	1970,-	1937,-	2080,-	2240,-
1400	600	46	800	E1E1A ... 3K	1726,-	1869,-	2029,-	2008,-	2151,-	2311,-
1800	450	46	800	E1E1A ... 3K	1803,-	1946,-	2106,-	2105,-	2248,-	2408,-
1800	600	46	800	E1E1A ... 3K	1881,-	2024,-	2184,-	2202,-	2345,-	2505,-
Heizkörper mit Formelement aus Metall in Farbe										
1000	450	46	400	E1E1A ... K	auf Anfrage	auf Anfrage	1773,-	1621,-	1767,-	1928,-
1000	600	46	400	E1E1A ... K			1824,-	1685,-	1831,-	1992,-
1400	450	46	600	E1E1A ... K			1881,-	1759,-	1902,-	2062,-
1400	600	46	800	E1E1A ... K			1941,-	1830,-	1973,-	2133,-
1800	450	46	800	E1E1A ... K			2017,-	1927,-	2070,-	2230,-
1800	600	46	800	E1E1A ... K			2095,-	2024,-	2167,-	2327,-

Bei der **Bestellung** angeben: Bauhöhe, Baulänge, Farbe, Ausführung und Zweitfarbe.
Siehe **Ausklappseite**.

Elektro-Set FKS in chrom-silber: **+ EUR 146,-**
 Korrosionsschutzbeschichtung (RAL 9016): **auf Anfrage**
 Korrosionsschutzbeschichtung (Farbe): **auf Anfrage**

Bestellbeispiel 1:

Credo Half round-E 1800×600 mm in weiß (RAL 9016),
 Ausführung mit Elektro-Set WWS rechts in weiß, Formelement in Holz
 Artikel-Nr.: E1E1A 18 60 **01 02 3 K**

Bestellbeispiel 2:

Credo Half round-E 1800×600 mm in Graphit Metallic,
 Ausführung mit Elektro-Set WWS rechts in schwarz, Formelement in Holz
 Artikel-Nr.: E1E1A 18 60 **04 04 3 K**

Bestellbeispiel 2 (Bestellung mit Text):

Credo Half round-E 1400×450 mm in Graphit Metallic, Ausführung mit
 Elektro-Set WWS rechts in schwarz, Formelement in Holz
 Artikel-Nr.: E1N1A 1800 600 **Heizkörperfarbe Graphit Metallic, Elektro-Set
 WWS rechts in schwarz links, Formelement Holz**

E1E1A + gewünschte Bauhöhe (1000, 1400, 1800 mm) + gewünschte Baulänge (450, 600, 800 mm)
 + gewünschte Farbe (s. Ausklappseite) + gewünschtes Elektro-Set + Zweitfarbe




* Bitte bei der Auslegung beach-
 ten: Die angegebene Leistung des
 Heizstabes bezieht sich auf die
 maximale elektrische Aufnahmeleistung. Diese
 ist nicht zu vergleichen mit der Normwärme-
 leistung eines Heizkörpers nach EN 442. Durch
 eine Regelungssystematik werden lokale
 Überhitzungen am Heizkörper im Elektroheiz-
 betrieb vermieden. Daher kann die maximale
 elektrische Aufnahmeleistung nicht konstant
 zur Verfügung gestellt und in Wärmeleistung
 umgewandelt werden. Bei üblichen Raum-
 temperaturen ergibt sich eine resultierende
 Wärmeleistung des Heizkörpers von ca. 75 %
 der angegebenen maximalen Aufnahmeleis-
 tung des Heizstabes.


Credo® Half® round-E

Technische Information reiner Elektrobetrieb

Maße Credo Half round-E

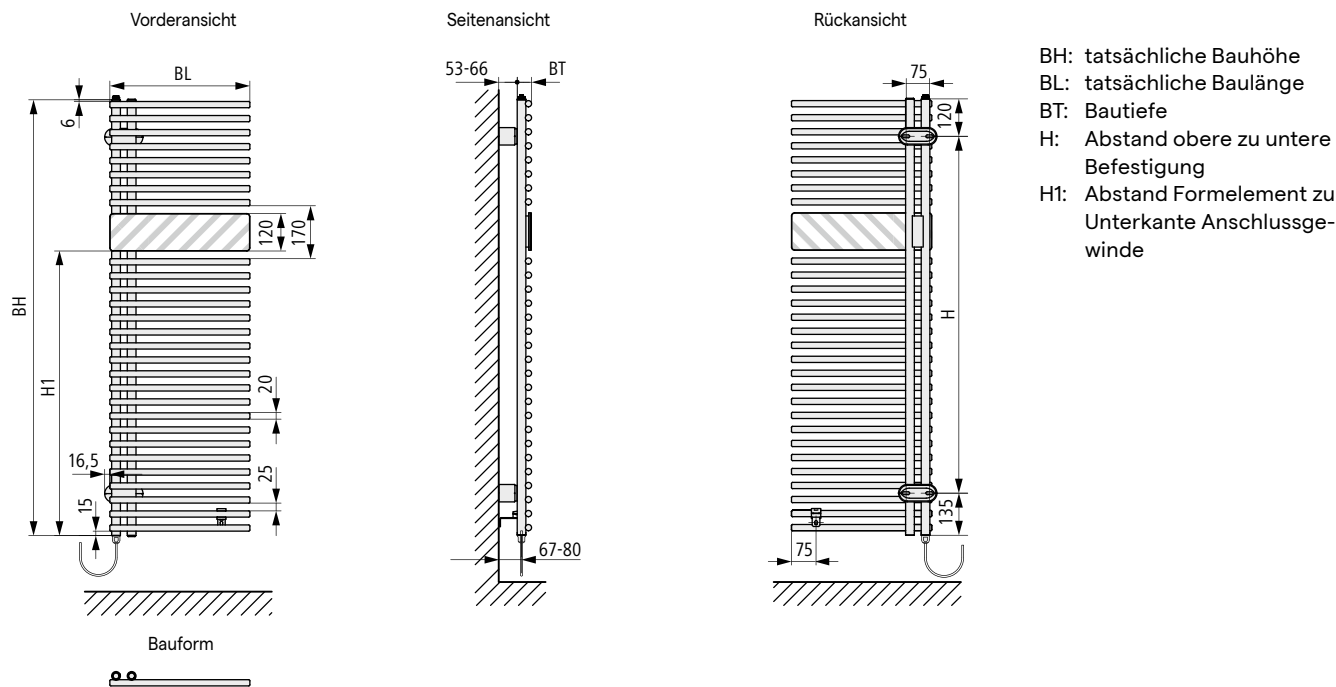

Anschluss Elektro-Set FKS

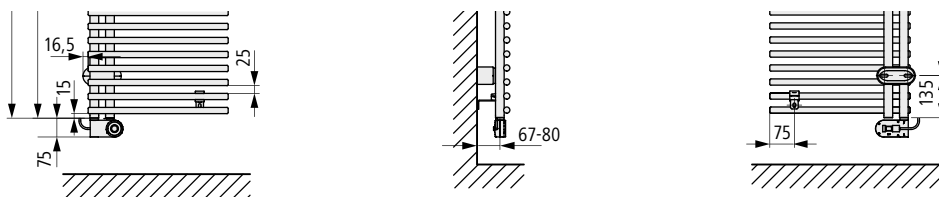

Nach optischen Gesichtspunkten sollte die Heizkörperposition der individuellen Raumsituation angepasst werden.

Technische Informationen

BH mm	BL mm	BT mm	H mm	H1 mm	Gewicht kg
995	450	46	740	645	14,0
995	600	46	740	645	16,9
1400	450	46	1145	915	18,9
1400	600	46	1145	915	23,0
1805	450	46	1550	1185	23,7
1805	600	46	1550	1185	29,2

Achtung:

Bei der Installation ist die VDE 0100 Teil 701 zu beachten!
Schutzbereichseinteilung siehe Seite 408. Bei Installation ist eine bauseitige Fehlerstromschutz- einrichtung – Auslösegrenze kleiner gleich 30 mA – vorzusehen.

- **Anschlüsse:** Der Elektro-Heizstab wird unten im Verteilerrohr vormontiert. Montage der Wandelemente auf einer Leerdose oder Wandmontage mit Dübeln.
- **Prüfdruck:** 13 bar
- **Betriebsbedingungen:** Das Modell Credo Half round-E wird als reiner Elektro Heizkörper betrieben.
Der Elektro-Heizstab wird über den Wandauslass an 230 V 50 Hz AC angeschlossen.

Rabattgruppe Zubehör
Preise in EUR o. MwSt.

Artikel-
nummer

Liefer-
menge

Mengen-
einheit

Preis /
Mengeneinheit

Ventilhahnblock-Set Eckform



Für den Anschluss am Heizkörper mit G ½" (Innengewinde), inkl. Übergangsnippel ½" x ¾".
Anschlüsse zum Rohrleitungsnetz ¾" Euro-Konus (Außengewinde). Anschluss für Thermostatkopf M30 x 1,5.
Ventil einstellbar (Auslieferungszustand: für Zweirohrbetrieb, Ventil mit größter Voreinstellung, inkl. Baustellenkappe).
Durch Einstellen der Bypassspindel auch für Einrohr-Betrieb geeignet!
Das integrierte Thermostatventil ist beidseitig anströmbar (unabhängig von der Fließrichtung).
Differenzdruck max. 200 mbar.

Set bestehend aus:
1 Verschraubung mit 50 mm Nabenabstand zwischen Heizkörper und Rohrleitungsnetz mit integriertem Ventil,
1 dekorative Blende,
2 Übergangsnippel.

Hinweis: Durchströmungsrichtung des Heizkörpers ist zu beachten.

Blende weiß	ZV0041 0001	1	Stück	112,01 / Stück
Blende chrom	ZV0041 0002	1	Stück	169,07 / Stück
Blende Edelstahl-Optik	ZV0041 0003	1	Stück	186,39 / Stück

Ventilhahnblock-Kombiset Eckform



Für den Anschluss am Heizkörper mit G ½" (Innengewinde), inkl. Übergangsnippel ½" x ¾".
Anschlüsse zum Rohrleitungsnetz ¾" Euro-Konus (Außengewinde). Anschluss für Thermostatkopf M30 x 1,5.
Ventil einstellbar (Auslieferungszustand: für Zweirohrbetrieb, Ventil mit größter Voreinstellung, inkl. Baustellenkappe).
Durch Einstellen der Bypassspindel auch für Einrohr-Betrieb geeignet!
Das integrierte Thermostatventil ist beidseitig anströmbar (unabhängig von der Fließrichtung).
Differenzdruck max. 200 mbar.

Set bestehend aus:
1 Verschraubung mit 50 mm Nabenabstand zwischen Heizkörper und Rohrleitungsnetz mit integriertem Ventil,
1 dekorative Blende Ventilhahnblock,
1 dekorative Blende Thermostatkopf
1 Design-Thermostatkopf
2 Übergangsnippel.

Hinweis: Durchströmungsrichtung des Heizkörpers ist zu beachten.

Blende in glanzsilber metallic	ZV0309 0001	1	Stück	183,31 / Stück
Blende in schwarz soft (RAL 9005 mt)	ZV0309 0002	1	Stück	183,31 / Stück
Blende in graphit metallic	ZV0309 0003	1	Stück	183,31 / Stück
Blende in pergamon	ZV0309 0004	1	Stück	183,31 / Stück
Blende in onyx	ZV0309 0005	1	Stück	183,31 / Stück
Blende in weiß soft (RAL 9016 mt)	ZV0309 0006	1	Stück	183,31 / Stück
Blende in anthracite grey	ZV0309 0007	1	Stück	183,31 / Stück

Ventilhahnblock-Set Durchgang




Für den Anschluss am Heizkörper mit G ½" (Innengewinde), inkl. Übergangsnippel ½" x ¾".
Anschlüsse zum Rohrleitungsnetz ¾" Euro-Konus (Außengewinde). Anschluss für Thermostatkopf M30 x 1,5.
Ventil einstellbar (Auslieferungszustand: für Zweirohrbetrieb, Ventil mit größter Voreinstellung, inkl. Baustellenkappe).
Durch Einstellen der Bypassspindel auch für Einrohr-Betrieb geeignet!
Das integrierte Thermostatventil ist beidseitig anströmbar (unabhängig von der Fließrichtung).
Differenzdruck max. 200 mbar.

Set bestehend aus:
1 Verschraubung mit 50 mm Nabenabstand zwischen Heizkörper und Rohrleitungsnetz mit integriertem Ventil,
1 dekorative Blende,
2 Übergangsnippel.

Hinweis: Durchströmungsrichtung des Heizkörpers ist zu beachten.

Blende weiß	ZV0040 0001	1	Stück	112,01 / Stück
Blende chrom	ZV0040 0002	1	Stück	169,07 / Stück
Blende Edelstahl-Optik	ZV0040 0003	1	Stück	186,39 / Stück

Credo® Half® round, Credo® Half® round-E Zubehör

	Rabattgruppe Zubehör Preise in EUR o. MwSt.	Artikel- nummer	Liefer- menge	Mengen- einheit	Preis/ Mengeneinheit
Thermostatköpfe					
	Weiß	ZV0038 0003	1	Stück	43,83 / Stück
	Chrom	ZV0038 0001	1	Stück	51,84 / Stück
	Edelstahl-Optik	ZV0038 0002	1	Stück	66,85 / Stück
T-Stück					
	Für Ideos im Elektro-Zusatzbetrieb. Zum Anschluss Elektro-Heizstab im Heizungsvorlauf oder -rücklauf.				
	Verchromt	ZT0056 0001	1	Stück	42,57 / Stück
Winkel-Eckventil					
	Winkel-Eckventil Linksanschluss, Oberfläche verchromt.				
	DN 15 ½" (Thermostatkopf rechts), M30×1,5	ZV0030 0003	1	Stück	266,00 / Stück
	Winkel-Eckventil Rechtsanschluss, Oberfläche verchromt.				
	DN 15 ½" (Thermostatkopf links), M30×1,5	ZV0030 0004	1	Stück	266,00 / Stück
Rücklauf-Verschraubung Eckform					
	Oberfläche verchromt				
	DN 15 ½"	ZV0018 0002	1	Stück	207,46 / Stück
Reinigungsbürste					
	Reinigungsbürste dreiteilig	ZK0013 0002	1	Stück	107,77 / Stück

Rabattgruppe Zubehör
Preise in EUR o. MwSt.

Artikel-
nummer

Liefer-
menge

Mengen-
einheit

Preis /
Mengeneinheit

Handtuchscheibe



* Bitte bei Bestellung Farbe angeben.

Ø 150 mm in weiß	ZC0125 0001	1	Stück	219,77 / Stück
Ø 150 mm in Farbe	ZC0125*	1	Stück	274,71 / Stück

Abstandhalter



Erforderlich bei unzureichender Kraftaufnahme
durch das Anschlusssystem gemäß VDI 6036.

* Bitte bei Bestellung Farbe angeben.

Sichtbare Teile weiß	ZB0322 0001	1	Stück	53,31 / Stück
Sichtbare Teile in Farbe	ZB0322*	1	Stück	66,64 / Stück

Credo® Half® round, Credo® Half® round-E Ersatzteile

Rabattgruppe Zubehör Preise in EUR o. MwSt.		Artikel- nummer	Liefer- menge	Mengen- einheit	Preis/ Mengeneinheit
Befestigungs-Set für Credo Half round					
		Set bestehend aus: 2 Abdeckungen oben, 2 Abdeckungen unten, 2 Halterungsklotzen, 2 Klemmstücken, 2 Trägern, 2 Konsolen, 4 Schrauben Ø 7×70, 4 Dübel Ø 10, 2 Schrauben M8×20, 2 Unterlegscheiben M8, 1 Schrauben M4×30, 4 Schrauben M6×14, 4 Schrauben M6×12, 4 Senk-Schrauben, 1 Entlüftungsstopfen.			
 Geeignet für Anforderungs- klasse II.		* Bitte bei Bestellung Farbe angeben.			
Sichtbare Teile weiß		ZB04040001	1	Stück	164,48 / Stück
Sichtbare Teile in Farbe		ZB0404*	1	Stück	205,60 / Stück

Rabattgruppe Zubehör
Preise in EUR o. MwSt.


Artikel-
nummer

Liefer-
menge

Mengen-
einheit

Preis/
Mengeneinheit

Befestigungs-Set für Credo Half round-E



Geeignet für Anforderungs-
klasse II.

Set bestehend aus:
2 Abdeckungen oben,
2 Abdeckungen unten,
2 Halterungsklotze,
2 Klemmstücke,
1 Klemmbacke oben,
1 Klemmbacke unten,
2 Winkel Abstandhalter,
2 Träger,
2 Konsolen,
4 Schrauben Ø 7x70,
4 Dübel Ø 10,
2 Schrauben M8×20,
2 Unterlegscheiben M8,
1 Schraube M4×30,
4 Schrauben M6×14,
4 Schrauben M6×12,
4 Senk-Schrauben,
1 Entlüftungsstopfen.

Abstandhalter:
1 Dübel Ø 10,
1 Schraube Ø 13×8,
1 Unterlegscheibe M8,
1 Schraube M6×12,
1 Schraube M6×16.

* Bitte bei Bestellung Farbe angeben.

Sichtbare Teile weiß	ZB04050001	1	Stück	177,67 / Stück
Sichtbare Teile in Farbe	ZB0405*	1	Stück	222,09 / Stück

Entlüftungsstopfen



Ø ½"

10 Stück im Satz.

ZT0057 0001	1	Stück	5,22 / Stück
-------------	---	-------	--------------